




Din
leverandør af
forbrugsmaterialer

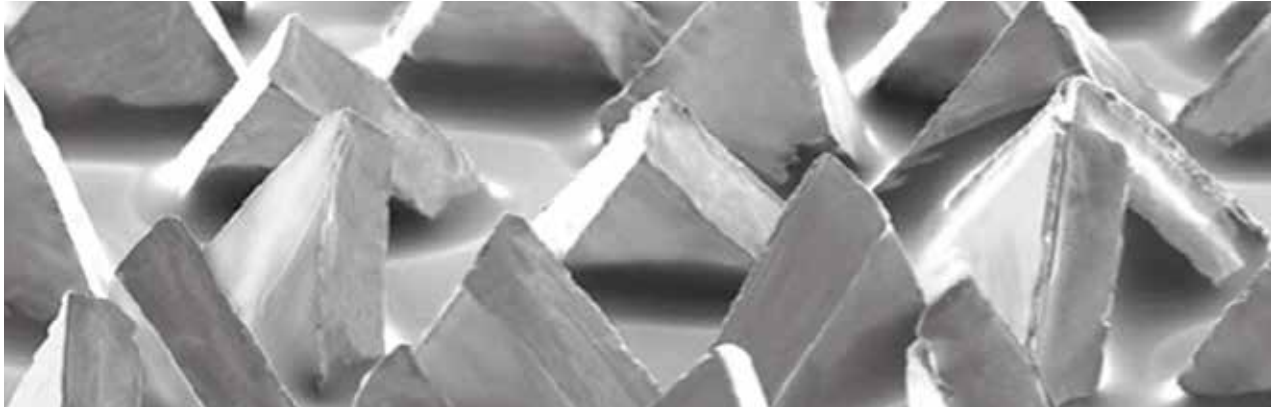

Passion for Innovation

3M er en af verdens mest innovative virksomheder. At opfinde og udvikle nye produkter er selv kernen i 3M.

Vores evne til at løse problemer har ført os ind på mange forskellige områder og markeder. Produktudbuddet går således i dag fra refleksmateriale og højteknologiske slibemineraler, beskyttelses- og sikkerhedsudstyr, rengøringsprodukter til professionel brug til tandfyldningsmateriale og kirurgisk udstyr.

Og 3M præsenterer stadig nye innovative produkter hvert år. Et af de seneste eksempler er lanceringer af nye slibeprodukter med Cubitron II™, 3M's revolutionerende teknologi med præcisionsformede slibemineraler.



Et eksempel på et produkt som er udstyret med vores seneste teknologi er 3M™ Cubitron II™ fiberrondel 982C.

3M**PELTOR™****Speedglas®****CUBITRON II**

Registrerede varemærker som tilhører 3M Company:

3M | Accuspray | Cubitron II | Finesse-it | Hookit | Peltor | Perfect-it | Post-it | PPS | Roloc | Scotch | Scotch-Brite | Speedglas | Stikit | Trizact | Versaflo

1	Slibning	8
2	Scotch-Brite	32
3	Afdækning	44
4	Lakering	60
5	Polering	70
6	Beskyttelse	86
7	Rengøring	108
8	Lim, tætning og plastreparation	114
9	Maskinprogram	128
10	DMS-Spartelsystem	138
11	Vejledninger Indeks	142

3M™ Cubitron™ II

Fremtiden er nu


Cubitron II slibemateriale består af vertikalt orienterede, præcisionsformede trekanten af keramisk aluminiumoxid. De selvskærpene trekanten er konstrueret til at bryde, når de slides, samtidig med, at de hele tiden danner nye superskarpe kanter, som skærer i overfladen i stedet for at pløje igennem. Det minimerer varmedannelse, da slibematerialet holdes koldere og skarpere, hvilket gør at det holder op til fire gange længere end konventionelle produkter med keramiske korn.

Før



Konventionelle slibekorn er uregelmæssige og kantede i formen.

Nu

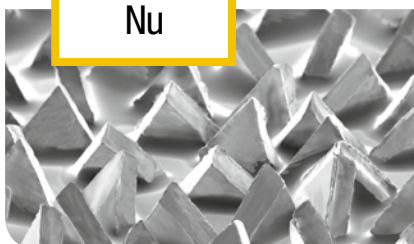

Præcisionsformede korn har samme størrelse og form samt er elektrostatiske orienterede for at blive korrekt placeret.



I stedet for en ren bearbejdning, har kornet tendens til at "pløje" gennem metallet. Det medfører varmedannelse i arbejdsområdet. Resultatet bliver et langsommere skæreforløb og kortere levetid.



Det præcisionsformede korn bryder på en kontrolleret måde, danner nye kanter, som giver et hurtigere og koldere skæreforløb.



3M™ Trizact™ -strukturerede slibematerialer

3M Trizact-strukturerede slibematerialer er de ultimative løsninger til overfladefinish. Teknologien består af mikro- og makroreplikerede belægninger med eksakt placerede strukturer på slibematerialeryggen. Den jævne eksponering af nye mineraler garanterer en ensartet og jævn ridsedybde, hvilket er centralt for at opnå en god finish. Desuden holder produktet adskillige gange længere end konventionelle slibematerialer, hvilket giver en række forskellige omkostningsmæssige fordele.

Fordele

- Ideelt produkt til finslibning
- Konstrueret til at mindske din produktionstid
 - Der kræves færre trin til at opnå ønsket finish
 - Mindre omarbejde
 - Nye skæreflader eksponeres hele tiden, hvilket forlænger båndets levetid og mindsker frekvensen for båndskift
 - Meget jævn ridsedybde.




Konventionel




Ujævnt placerede mineraler, ujævnt slid og finish

Trizact mikroreplikeret

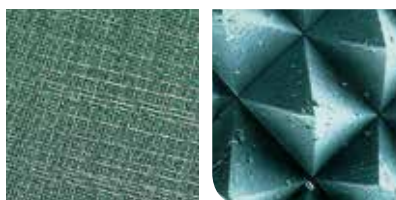

Små, 3D-pyramider, jævnt fordelt over fladen, konsekvent ydelse, slid og ekstrem fin finish

Trizact makroreplikeret

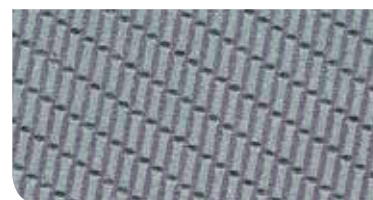


Store, 3D-strukturer jævnt fordelt over fladen giver et jævnt og godt resultat i hele produktets levetid

Konstrueret til længere
og mere effektiv slibning


Scotch-Brite overfladebehandlingsprodukter

Scotch-Brite fibervæv binder syntetiske fibre og slibeoxider sammen for at danne et formbart, tredimensionelt materiale. Den åbne struktur mindsker risikoen for deformering og modstår tilstopning. Det forbedrer finishen og forlænger produktets levetid. Fibervævet er udformet til konsekvent at eksponere nyt slibemateriale mod arbejdsfladen og producere en jævn, overlegen finish.

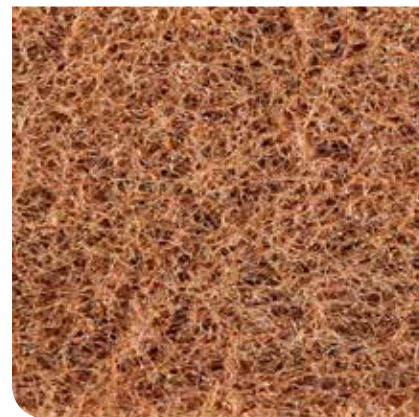


Scotch-Brite

3D åbent væv

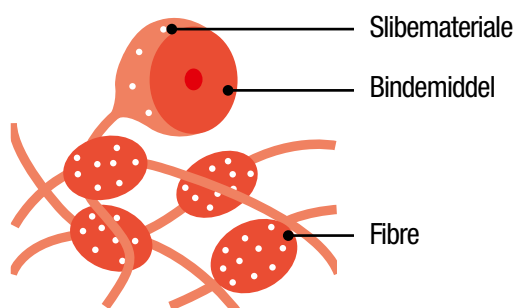

Fjedereffekt

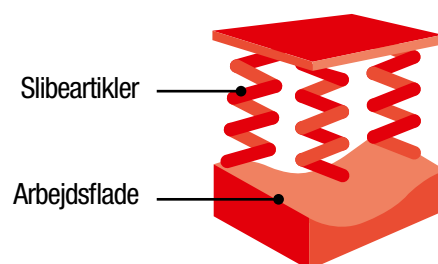

- Hård fibervævnynlon med klæbestof- og mineralimprægneret struktur
- Fjederlignende effekt danner en flade uden grater
- Giver ensartede konsekvente resultater uden at afrense
- Egnet til afgratning, rengøring samt fjernelse af små svejsestrømme
- Let at bruge.

3M™ El- og tryklufstdrevne slibe- og polermaskiner

Hvad enten du skærer, sliber, udjævner eller slutpolerer, så tilbyder 3M nu en serie af kvalitets luft- og el-værktøjer, som er konstruerede til at optimere ydelsen i værktøjet og slibematerialet. Avancerede konstruktionsegenskaber giver brugeren højere komfort, og hvert værktøj er balanceret til overlegne resultater ved anvendelse med 3M slibematerialer og tilbehør.

Effekt

Den nye serie af 3M el-værktøjer giver fremragende resultater.

Maskinerne er konstrueret til at levere et imponerende resultat og have lav vægt.

Ydelse

Kombinerer de gode egenskaber i 3M slibematerialer og tilbehør med den høje ydelse og holdbarheden i et 3M el-værktøj for at opnå det bedst mulige resultat.

Perfektion

Du vil omgående mærke forskellen, når du begynder at bruge et el- eller tryklufstdrevet værktøj fra 3M. Hver komponent er designet til at spille optimalt sammen for at give dig et bedre resultat på næsten alle overflader.

Effekt Ydelse Perfektion





Slibning

3M 734U/334U Hookit Purple Rondel Multihul	9	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 396 mm.....	20
3M 325U/525U Hookit Blue Rondel Multihul	9	3M Hookit Purple Multihul Slibeklods	20
3M 316U Hookit Red Rondel 15-huller	10	3M Hookit Purple Multihul Profileret Slibeklods	21
3M 245 Hookit Rondel 7-huller	10	3M Hookit Afstandsplade Multihul	21
3M 255P+ Hookit Rondel 15-huller	10	3M Purple Hookit Slibeklods 14-huller	22
3M 260L+ Premium Hookit Rondel 15-huller	11	3M Purple Hookit Væggholder til håndklodser	22
3M 216U Hookit Soft Rondel 15-huller	11	3M Purple Hookit Tilbehør	23
3M Hard E-coat Hookit Rondel 15-huller	11	3M Hookit Fleksible slibeark.....	23
3M 361L Hard Clear Coat Hookit Rondel 0-huller	12	3M 618 Tri-m-ite Fre-Cut Slibeark.....	24
3M Trizact Matteringrondel P1000	12	3M 622 Tri-m-ite Fre-Cut Slibeark.....	24
3M Hookit Multihul bagplader 150 mm	13	3M Slibesvamp	25
3M Hookit Bagplader til 3M Maskiner	13	3M 216U Soft Hand på rulle.....	25
3M Hookit afstandsplade	14	3M 734 Vådslibeark	26
3M 734U/334U Hookit Purple Rondel Multihul 75 mm	14	3M 401Q Perfect-it Vådslibeark	26
3M 255P Hookit Rondel 0-huller 50 og 75 mm	15	3M Stikit Blød slibeklods	27
3M 260L Hookit Rondel 0-huller 75 mm	15	3M 982C Cubitron II Fiberrondel	27
3M Hookit Afstandsplade 6-huller	16	3M 988R Roloc Sliberondel.....	28
3M Hookit Slibeklods 75 mm	16	3M 984F Cubitron II Roloc Sliberondel.....	28
3M 255P Hookit Rondel 203 mm.....	17	3M 361 Roloc Sliberondel.....	29
3M Slibekontrollfarve.....	17	3M 984F Cubitron II Slibebånd	29
3M 255P Stikit Rondel 6-huller 150 mm	18	3M Cubitron II Skæreskive	30
3M Bagplade Stikit 6-huller 150 mm.....	18	3M Bagplade Fiberrondel.....	30
3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 127 mm.....	19	3M Roloc bagplade.....	31
3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 115 x 225 mm.....	19		





3M 734U/334U Hookit Purple Rondel Multihul

Anvendelse: Premium sliberondel med optimal slibeevne og levetid.

Egenskaber: Innovativt spiralformet hulkonfiguration. Forbedret Fre-Cut belægning modvirker tilstopning og øger levetiden.

Fordele: Optimal udsugning, mindre tilstopning og længere levetid med bedre slibeevne. De grovere kornstørrelser har Cubitron slibemineraler for øget slibeevne og levetid.

Tilbehør: Hookit Multihul bagplade 150 mm. Hookit blød afstandsplade.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50524	P80	150 mm	100	500
50525	P120	150 mm	100	500
50527	P180	150 mm	100	500
50529	P240	150 mm	100	500
50531	P320	150 mm	100	500
50533	P400	150 mm	100	500
50534	P500	150 mm	100	500
50913	P600	150 mm	100	500



3M 325U/525U Hookit Blue Rondel Multihul

Anvendelse: Effektiv sliberondel med meget god slibeevne og levetid.

Egenskaber: Innovativt spiralformet hulkonfiguration. Fre-Cut belægning modvirker tilstopning og øger levetiden.

Fordele: Meget god slibeevne og levetid.

Tilbehør: Hookit Multihul bagplade 150 mm. Hookit blød afstandsplade.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
51109	P80	150 mm	100	500
51111	P120	150 mm	100	500
51113	P180	150 mm	100	500
51115	P240	150 mm	100	500
51117	P320	150 mm	100	500
51119	P400	150 mm	100	500
51120	P500	150 mm	100	500
51121	P600	150 mm	100	500



3M 316U Hookit Red Rondel 15-huller

Anvendelse: Sliberondel til almene slibeopgaver med god slibeevne og levetid.

Egenskaber: 15 huller, Fre-Cut belægning som modvirker tilstopning. Fastgørelse.

Fordele: God slibeevne og god udsugning.

Tilbehør: Hookit Multihul bagplade 150 mm. Hookit blød afstandsplade.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN51199	P40	150 mm	50	250
PN51198	P60	150 mm	50	250
PN51197	P80	150 mm	50	500
PN51195	P120	150 mm	100	500
PN51193	P180	150 mm	100	500
PN51191	P240	150 mm	100	500
PN51189	P320	150 mm	100	500
PN51187	P400	150 mm	100	500
PN51186	P500	150 mm	100	500



3M 245 Hookit Rondel 7-huller

Anvendelse: Slidstærkt slibemateriale til grovslibning.

Egenskaber: 7-huller for mindsket tilstopning. Hookit fastgørelse.

Fordele: Fremragende skære- og slibeegenskaber. Stærk papirryg.

Tilbehør: Hookit Multihul bagplade 150 mm.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
80350	P40	150 mm	50	250
80351	P60	150 mm	50	250
80352	P80	150 mm	50	250

3M 255P+ Hookit Rondel 15-huller

Användning: God allround sliberondel til de mest typiske slibeopgaver.

Egenskap: 15 huller, Fre-Cut belægning som modvirker tilstopning.

Fördelar: God slibeevne og god udsugning kombineret med lang levetid.

Tillbehør: Hookit Multihul bagplade 150 mm. Hookit blød afstandsplade.



Art.nr	Beskrivning	Antal / förp.	Antal / lev.förp.
50443	P80	100	500
50445	P120	100	500
50447	P180	100	500
50448	P220	100	500
50449	P240	100	500
50451	P320	100	500
50453	P400	100	500
50454	P500	100	500
50455	P600	100	500


3M 260L+ Premium Hookit Rondel 15-huller

Anvendelse: Komplettering ved finslibning af fylder eller klarlak.

Egenskaber: 15-huller for bedre udsugning af fint slibestøv. Hookit fastgørelse.

Fordele: Længere holdbarhed takket være forbedret udsugning med effektivt Fre-Cut slipmiddel. Opnår ekstremt fint ridsemønster før afsluttende lakering. Finkornet slibemateriale, P1200 og P1500, kan anvendes til fjernelse af lakfejl. Meget jævnt ridsemønster.

Tilbehør: Hookit Multihul bagplade 150 mm. Hookit blød afstandsplade.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
51156	P600	150 mm	50	250
51155	P800	150 mm	50	250
51157	P1000	150 mm	50	250
51158	P1200	150 mm	50	250
51154	P1500	150 mm	50	250


3M 216U Hookit Soft Rondel 15-huller

Anvendelse: Skumbelagt sliberondel med Hookit fastgørelse.

Egenskaber: 5-huller for bedre udsugning. Blødt skum som følger fladen, hvilket sikrer en jævn slibning af overfladen.

Fordele: Forbedret udsugning giver længere holdbarhed. Mindsket risiko for gennemslibning.

Tilbehør: Hookit Multihul bagplade 150 mm.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
51087	P320	150 mm	25	300
51088	P360	150 mm	25	300
51089	P400	150 mm	25	300
51090	P500	150 mm	25	300
51091	P600	150 mm	25	300
51092	P800	150 mm	25	300

3M Hard E-coat Hookit Rondel 15-huller

Anvendelse: Til slibning af de ekstrem hårde OEM E-coat grundere.


Egenskaber: Slibemineral som klarer hårde grundere. 15 huller, Hookit fastgørelse.

Fordele: Holder meget længere end en almindelig sliberondel. Effektiv og sikker matte-
ring og minimal tilstopning.

Tilbehør: Hookit Multihul bagplade 150 mm. Hookit blød afstandsplade.



Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50535	Hookit Rondel 150 mm	25	100



3M 361L Hard Clear Coat Hookit Rondel O-huller


Anvendelse: Fugt rondellen før anvendelse for øget levetid og mindsket tilstopning.

Egenskaber: Svarer til slibning med P1000. Hookit fastgørelse med filmryg.

Fordele: Betydelig længere levetid ved slibning af hård klarlak, f.eks. VW, Mercedes og BMW, takket være ny sammensætning af slibemineraler og kraftig opbygning.

Tilbehør: Hookit Multihul bagplade 150 mm. Hookit blød afstandsplade.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50744	Hard Clear Coat rondel	150 mm	10	50



3M Trizact Matteringsrondel P1000

Anvendelse: Mattering af klarlak og udbedring af lakfejl. Bør fugtes inden slibning for optimal levetid og mindsket tilstopning.

Egenskaber: O-huller med unik konstruktion som giver et meget jævnt ridsemønster.

Fordele: Et komplement til tørslibningsprocessen som bevarer lakkens struktur og giver ekstrem fin overfladefinish. Kan anvendes både ved maskin- og håndslibning.

Tilbehør: Hookit 75 og 150 mm bagplade samt blød afstandsplade.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50413	Matteringsrondel, P1000	76 mm	15	60
50341	Matteringsrondel, P1000	150 mm	15	60
05791	Bagplade til håndslibning	150 mm	1	20
05792	1/2 Bagplade til håndslibning	150 mm	1	20



3M Hookit Multihul bagplader 150 mm

Anvendelse: Passer alle hulkonfigurationer 6-, 7-, 15- og multihul. Fås med to forskellige gevind M8 samt 5/16".

Egenskaber: Fås i to forskellige hårdheder: Standard (Grå) og Blød (Sort).

Fordele: Giver en optimal udsugning og dermed et forbedret arbejdsmiljø.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
51122	5/16" Standard	Grå	1	5
51123	M8 Standard	Grå	1	5
51124	5/16" Blød	Sort	1	5
51125	M8 Blød	Sort	1	5
PN28729	Tilpasset til 3M Maskiner	Sort	1	10



3M Hookit Bagplader til 3M Maskiner

Anvendelse: Passer til 3M 75 mm og 150 mm slibemaskiner.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN20350	5/16" Hård 3-huller	75 mm	1	10
28729	5/16" Hård Multihul	150 mm	1	5

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AF-DEKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEKS



3M Hookit afstandsplade

Anvendelse: Anbefales ved slibning med finere kornstørrelser og på kurvede overflader for at undgå gennemslibning.

Egenskaber: Blødt skum som følger fladen så at hele rondellen sliber overfladen jævnt.

Fordele: Mindsket risiko for gennemslibning.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
51126	5 mm tyk	150 mm	1	10
51127	10 mm tyk	150 mm	1	10



3M 734U/334U Hookit Purple Rondel Multihul 75 mm

Anvendelse: Ved slibning af mindre og svært tilgængelige flader.

Egenskaber: Innovativ spiralformet hulkonfiguration. Forbedret Fre-Cut belægning som modvirker tilstopning.

Fordele: Optimal udsugning, mindre tilstopning og tydelig længere levetid med mærkbar bedre slibeevne.

Tilbehør: Hookit Multihul bagplade 75 mm. Hookit blød afstandsplade.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
51030	P80	75 mm	50	500
51029	P120	75 mm	50	500
51027	P180	75 mm	50	500
51025	P240	75 mm	50	500
51023	P320	75 mm	50	500
51021	P400	75 mm	50	500
51020	P500	75 mm	50	500
51019	P600	75 mm	50	500


3M 255P Hookit Rondel O-huller 50 og 75 mm

Anvendelse: Ved slibning af mindre og svært tilgængelige flader.

Egenskaber: Fås i to forskellige dimensioner, 75 og 50 mm.

Fordele: Passer til de fleste mindre applikationer.

Tilbehør: Hookit Multihul bagplade 75 mm. Hookit blød afstandsplade.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN60354	P80	50 mm	50	250
60356	P120	50 mm	50	250
78359	P180	50 mm	50	250
78358	P240	50 mm	50	250
PN60362	P320	50 mm	50	250
PN60364	P400	50 mm	50	250
PN60365	P500	50 mm	50	250
50088	P80	75 mm	50	250
50087	P120	75 mm	50	250
50086	P180	75 mm	50	250
50085	P240	75 mm	50	250
50083	P320	75 mm	50	250
50081	P400	75 mm	50	250
50080	P500	75 mm	50	250

3M 260L Hookit Rondel O-huller 75 mm

Anvendelse: Komplettering ved finslibning af filler og klarlak.

Egenskaber: Hookit fastgørelse.

Fordele: Effektivt Fre-Cut slipmiddel. Opnår ekstremt fint ridsemønster før dæklakering. Finkornet slibemateriale P1200 og P1500 kan anvendes til fjernelse af lakdefekter. Meget jævnt ridsemønster.

Tilbehør: Hookit Multihul bagplade 75 mm. Hookit blød afstandsplade.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
00911	P600	75 mm	50	200
00910	P800	75 mm	50	200
00909	P1000	75 mm	50	200
00908	P1200	75 mm	50	200
00907	P1500	75 mm	50	200



3M Hookit Afstandsplade 6-huller, 75 mm

Anvendelse: Anbefales ved slibning med finere kornstørrelser og på kurvede overflader for at undgå gennemslibning.

Egenskaber: Blødt skum som følger fladen så at hele rondellen sliber overfladen jævnt.

Fordele: Mindsket risiko for gennemslibning.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
05771	10 mm tyk	75 mm	2	10

3M Hookit Slibeklods 75 mm

Anvendelse: Til håndslibning med 75 mm rondeller.

Egenskaber: Fleksibel slibeklods med Hookit fastgørelse til håndslibning med rondeller.

Fordele: Planslibning af svært tilgængelige flader.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
01908	Hookit slibeklods	75 mm	1	10

3M 255P Hookit Rondel 203 mm

Anvendelse: Universal sliberondel til grov-, middel- og finslibning af store flader.

Egenskaber: Mindre tilstopning på alle underlag. 3M Hookit fastgørelse.

Fordele: Lang holdbarhed og betydelig forbedret slibeeffekt takket være effektive slibemineraler.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN00174	P80	203 mm	50	250
PN00172	P120	203 mm	50	250
PN00170	P180	203 mm	50	250
PN00168	P240	203 mm	50	250
PN00166	P320	203 mm	50	250
00164	P400	203 mm	50	250

3M Slibekontrollfarve

Anvendelse: Påføres inden slibning af f.eks. spartel og fylder.

Egenskaber: Indeholder ingen opløsningsmidler. Fås i to forskellige farver.

Fordele: Mindsker slibetiden og minimerer risikoen for slibefejl. Gør de allermindste defekter og ujævnheder synlige.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
09561	Applikator til 09560	Rød	1	5
09560	Slibekontrollfarve 50 g	Sort	1	10
50416	Slibekontrollfarve 50 g	Orange	1	10



3M 255P Stikit Rondel 6-huller 150 mm


Anvendelse: Universal sliberondel til grov-, middel- og finslibning.

Egenskaber: Selvklæbende Stikit rondel.

Fordele: Lang levetid og god slibeevne.

Tilbehør: Stikit Bagplade 150 mm

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
00362	P80	150 mm	125	500
00360	P120	150 mm	125	500
00358	P180	150 mm	125	500
00356	P240	150 mm	125	500
00354	P320	150 mm	125	500
00352	P400	150 mm	125	500
00351	P500	150 mm	125	500



3M Bagplade Stikit 6-huller 150 mm

Anvendelse: Tilpasset til 3M Stikit rondeller.

Egenskaber: Vinylflade til balanceret vedhæftning.

Fordele: Hård plade til grov- og mellemslibning.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
05697	5/16", hård	150 mm	1	5
07318	M8, hård	150 mm	1	5




3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 127 mm

Anvendelse: Til hånd- eller maskinslibning.

Egenskaber: Premium slibemateriale med unik hulkonfiguration for optimal udsugning. Hookit fastgørelse.

Fordele: Den optimale udsugning giver et bedre arbejdsmiljø, længere levetid og renere flader. De grovere kornstørrelser har Cubitron slibemineraler for øget slibeevne og længere levetid.

Tilbehør: Hookit Purple Multihul slibeklods.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
51036	P40	70 x 127 mm	25	150
51035	P60	70 x 127 mm	25	150
30649	P80	70 x 127 mm	50	300
30647	P120	70 x 127 mm	50	300
30645	P180	70 x 127 mm	50	300
30643	P240	70 x 127 mm	50	300
30641	P320	70 x 127 mm	50	300
30640	P400	70 x 127 mm	50	300
30639	P500	70 x 127 mm	50	300

3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 115 x 225 mm

Anvendelse: Til hånd- eller maskinslibning.

Egenskaber: Premium slibemateriale med unikt hulkonfiguration for optimal udsugning. Hookit fastgørelse.

Fordele: Den optimale udsugning giver et bedre arbejdsmiljø, længere levetid og renere flader. De grovere kornstørrelser har Cubitron slibemineraler for øget slibeevne og længere levetid.

Tilbehør: Hookit Purple Multihul slibeklods.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
51034	P40	115 x 225 mm	25	150
51033	P60	115 x 225 mm	25	150
30636	P80	115 x 225 mm	50	300
30634	P120	115 x 225 mm	50	300
30632	P180	115 x 225 mm	50	300
30630	P240	115 x 225 mm	50	300
30628	P320	115 x 225 mm	50	300
30627	P400	115 x 225 mm	50	300

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-PRODUKTER


RENGØRING

LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTELSYSTEM

VEJLEDNINGER INDEX

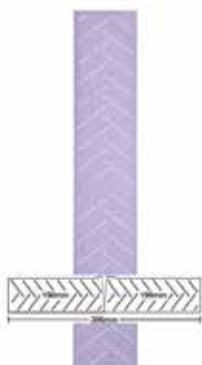

3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 396 mm

Anvendelse: To størrelser i én takket være unik perforering. Kan anvendes som 70 x 396 mm og 70 x 198 mm ark.

Egenskaber: Premium slibemateriale med unik hulkonfiguration for optimal udsugning. Hookit fastgørelse.

Fordele: Mærkbar højere slibeevne og længere levetid. Den optimale udsugning giver et bedre arbejdsmiljø, bedre slibeevne, længere levetid og renere flader.

Tilbehør: Hookit Purple Multihul slibeklods.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
51032	P40	70 x 396 mm	25	150
51031	P60	70 x 396 mm	25	150
30623	P80	70 x 396 mm	50	300
30621	P120	70 x 396 mm	50	300
30619	P180	70 x 396 mm	50	300
30617	P240	70 x 396 mm	50	300
30615	P320	70 x 396 mm	50	300
30614	P400	70 x 396 mm	50	300



3M Hookit Purple Multihul Slibeklods

Anvendelse: Tilpasset til 3M Hookit Multihul slibebark.

Egenskaber: Justerbar udsugning og Soft Touch greb.

Fordele: Lette, ergonomiske slibeklodser med innovativ sildebensformet støvudsugning.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
05170	Slibeklods med udsugning	70 x 127 mm	1	1
05171	Slibeklods med udsugning	70 x 198 mm	1	1
05172	Slibeklods med udsugning	70 x 396 mm	1	1
05173	Slibeklods med udsugning	115 x 225 mm	1	1



3M Hookit Purple Multihul Profileret Slibeklods

Anvendelse: Ved slibning af konvekse eller konkave flader.

Egenskaber: 3 dele. Klods med udskiftelig plade, konveks eller konkav.

Fordele: Forenkler slibning af buede flader.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50729	Hookit Profileret slibeklods Adaptersæt 3 dele; konveks og konkav	70 x 198 mm	1	1
50728	Hookit Profileret slibeklods Adaptersæt 3 dele; konveks og konkav	70 x 127 mm	1	1



3M Hookit Afstandsplade Multihul

Anvendelse: Anvendes ved slibning af buede flader og kanter for at undgå gennemslibning.

Egenskaber: Blødt skummateriale med Hookit fæste.

Fordele: Mindsker risikoen for gennemslibning.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
05175	Hookit Purple Premium Multihul Afstandsplade, Tykkelse 10 mm	70 x 198 mm	5	5
50742	Hookit Purple Premium Multihul Afstandsplade, Tykkelse 10 mm	70 x 127 mm	5	5

SLIBNING

SCOTCH-
BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



3M Purple Hookit Slibeklods 14-huller

Anvendelse: Til slibning af større flader.

Egenskaber: Følger smidigt både konvekse og konkave former – støvudsugning med 14 huller.

Fordele: Forenkler slibning af buede flader.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50772	Hookit Justerbar slibeklods, 14 huller	70 x 396 mm	1	1
50773	Hookit Fleksibel slibeklods, 14 huller	70 x 396 mm	1	1

3M Purple Hookit Væggholder til håndklodser

Anvendelse: Effektiv opbevaring af slibeklodser.

Egenskaber: Hookit fastgørelse.

Fordele: Giver orden og system i klodserne.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50727	Hookit Væggholder til håndklodser	617 x 770 mm	1	1



3M Purple Hookit Tilbehør

Anvendelse: Tilpasset til 3M slibeklodser.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
05174	Hookit udsugningsslange	20 mm x 6 m	1	1
09317	Hankobling 22 og 32 mm, rillet	længde 88 mm	1	5
09318	Hankobling 22 og 35 mm, glat	længde 98 mm	1	5
09319	Hankobling 22, 34 og 40 mm, konisk	længde 92 mm	1	5



3M Hookit Fleksible slibebark

Anvendelse: Til håndslibning af kanter og svært tilgængelige flader. Finere kornstørrelser til fjernelse af lakfejl.

Egenskaber: Ekstremt fleksibelt ark med farvekodning. Meget effektiv Fre-Cut belægning for minimal tilstopning.

Fordele: Blødt og smidigt, forenkler håndslibningen.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
34337	P400	140 x 170 mm	25	125
34339	P600	140 x 170 mm	25	125
34340	P800	140 x 170 mm	25	125
34341	P1000	140 x 170 mm	25	125
34342	P1200	140 x 170 mm	25	125
34343	P1500	140 x 170 mm	25	125



SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFT/DEKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX




3M 618 Tri-m-ite Fre-Cut Slibebark

Anvendelse: Håndslibning

Egenskaber: Helark, Fre-Cut belægning for mindsket tilstopning og øget levetid.

Fordele: Kraftigere ryg som bedre tåler kanter.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN02562	P180	230 x 280 mm	50	500
PN02560	P240	230 x 280 mm	50	500
PN02558	P320	230 x 280 mm	50	500
PN02556	P400	230 x 280 mm	50	500



3M 622 Tri-m-ite Fre-Cut Slibebark

Anvendelse: Håndslibning.

Egenskaber: Tynd fleksibel papirryg med Fre-Cut slipmiddel.

Fordele: Den tynde papirryg giver et fleksibelt slibepapir.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
02338	P120	230 x 280 mm	100	1000
02336	P180	230 x 280 mm	100	1000
02334	P240	230 x 280 mm	100	1000
02332	P320	230 x 280 mm	100	1000
02330	P400	230 x 280 mm	100	1000
PN02329	P500	230 x 280 mm	100	1000



3M Slibesvamp

Anvendelse: Anvendes til både våd- og tørslibning.

Egenskaber: Skumryggen giver høj fleksibilitet.

Fordele: Håndslibning af konturer, rundinger og svært tilgængelige flader som supplement til maskinslibning.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
03808	Medium - svarer til P220 - P280	140 x 115 mm	20	200
03809	Fine - svarer til P320 - P400	140 x 115 mm	20	200
03810	Superfine - svarer til P400 - P500	140 x 115 mm	20	200
02601	Ultrafine - svarer til P800 - P1200	140 x 115 mm	20	120
02600	Microfine - svarer til P1500 - P2200	140 x 115 mm	20	120

3M 216U Soft Hand på rulle

Anvendelse: Fleksibelt håndslibepapir til slibning af kanter og rundinger. Supplement til maskinslibning.

Egenskaber: Perforeret for nem afrivning til korrekt størrelse. 200 ark à 115 x 120 mm.

Fordele: Blødt og smidigt, fås op til P1000.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50335	P320	114 mm x 25 m	1	4
50337	P400	114 mm x 25 m	1	4
50338	P500	114 mm x 25 m	1	4
50339	P600	114 mm x 25 m	1	4
50340	P800	114 mm x 25 m	1	4
50743	P1000	114 mm x 25 m	1	4

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTELSYSTEM

VEJLEDNINGER INDEX



3M 734 Vådslibebark

Anvendelse: Til vådslibning.

Egenskaber: Stærk og fleksibel vådsliberyg.

Fordele: Giver ingen skarpe kanter.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
01979	P240	230 x 280 mm	25	250
01977	P320	230 x 280 mm	25	250
01975	P400	230 x 280 mm	25	250
01974	P500	230 x 280 mm	25	250
01973	P600	230 x 280 mm	25	250
01972	P800	230 x 280 mm	25	250
01971	P1000	230 x 280 mm	25	250
01970	P1200	230 x 280 mm	25	250

3M 401Q Perfect-it Vådslibebark

Anvendelse: Til fjernelse af lakdefekter.

Egenskaber: Stærk og fleksibel vådsliberyg.

Fordele: Sikrer ensartet ridsedybde.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
09545	P1500	138 x 230 mm	50	500
09546	P2000	138 x 230 mm	50	500

3M Stikit Blød slibeklods

Anvendelse: Til våd- og tørslibning.

Egenskaber: Blød skumklods.

Fordele: Følger fladen rigtig godt.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
05442	Blød Stikit slibeklods	70 x 125 mm	1	5

3M 982C Cubitron II Fiberrondel

Anvendelse: Slibning af svejsesømme, afgratning, kantbrydning, slibeevne og udjævning.

Egenskaber: 3M's mest højtydende fiberrondel, konstrueret til optimalt sliberesultat på metal.

Fordele: Præcisionsformet keramisk slibemineral som giver meget høj slibeevne, koldere slibning med lang levetid og som kræver mindre tryk.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN55073	36+	127 mm	25	100
PN27624	60+	127 mm	25	100
PN27698	36+	180 mm	25	100
PN27740	60+	180 mm	25	100



3M 988R Roloc Sliberondel

Anvendelse: Til hurtig slibning og lang levetid på stål og ikke-jernholdige metaller.

Egenskaber: Keramisk korn på plastryg.

Fordele: Hurtig og let udskiftning af rondel takket være Roloc lynkoblingssystem.

Tilbehør: Roloc bagplade.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
20626	24 korn	50 mm	50	200
20627	36 korn	50 mm	50	200
20628	50 korn	50 mm	50	200
20629	60 korn	50 mm	50	200
20630	80 korn	50 mm	50	200
20024	24 korn	75 mm	50	200
20025	36 korn	75 mm	50	200
20026	50 korn	75 mm	50	200
20030	60 korn	75 mm	50	200
20027	80 korn	75 mm	50	200

3M 984F Cubitron II Roloc Sliberondel

Anvendelse: Til slibning, bearbejdning og afgratning.

Egenskaber: Beregnet til alle metaller.

Fordele: Udstyret med 3M Roloc lynkoblingssystem for hurtig og let udskiftning af rondel. Præcisionsformet keramisk slibemineral som giver meget høj slibe-
evne, koldere slibning, lang levetid og kræver mindre tryk.

Tilbehør: Roloc bagplade.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN27709	60+	50 mm	50	200
PN27717	80+	50 mm	50	200
PN27710	60+	75 mm	50	200
PN27718	80+	75 mm	50	200



3M 361 Roloc Sliberondel

Anvendelse: Til generel slibning f.eks. fjernelse af ujævnheder, maling, rust og grov slibeevne.

Egenskaber: Beregnet til generel slibning i blødt stål og aluminium.

Fordele: Hurtig og let udskiftning af rondel takket være Roloc lynkoblingssystem.

Tilbehør: Roloc bagplade.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN11137	P50, 38 mm	Grøn	50	50
PN22407	P80, 38 mm	Gul	50	50
PN11000	P24, 50 mm	Sort	50	50
PN22398	P36, 50 mm	Brun	50	50
23399	P50, 50 mm	Grøn	50	50
PN22401	P80, 50 mm	Gul	50	50
PN22403	P120, 50 mm	Hvid	50	50
PN22392	P24, 75 mm	Sort	50	50
PN22393	P36, 75 mm	Brun	50	50
PN22394	P50, 75 mm	Grøn	50	50


3M 984F Cubitron II Slibebånd

Anvendelse: Til slibeevne i stål og rustfrit.

Egenskaber: Koldere slibning, højere slibeevne og længere levetid mindsker risikoen for blåanløbning. Både til våd- og tørslibning.

Fordele: Unik teknologi med præcisionsformede slibemineraler giver bedre ydelse.

Tilbehør: 3M Båndslibemaskine.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN55989	60+	12 x 330 mm	1	100
På forespørgsel	80+	12 x 330 mm	1	100
PN57194	60+	13 x 457 mm	1	100
På forespørgsel	80+	13 x 457 mm	1	100
På forespørgsel	60+	20 x 520 mm	1	100
PN57102	80+	20 x 520 mm	1	100

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



3M Cubitron II Skæreskive

Anvendelse: Til effektiv skæring i jern, stål og rustfrit stål.

Egenskaber: Længere levetid, hurtigere og koldere skæring. Kræver mindre tryk end konventionelle skæreskiver.

Fordele: Ny unik teknologi med 3M præcisionsformede slibemineraler giver bedre ydelse.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
65170	Skæreskive	75 x 1,0 x 8 mm	25	50
65171	Skæreskive	75 x 1,0 x 10 mm	25	50
PN65512	Skæreskive	125 x 1,0 x 22,23 mm	25	50
PN65455	Skæreskive	125 x 1,6 x 22,23 mm	25	50
PN65461	Skæreskive	125 x 2,0 x 22,23 mm	25	50

3M Bagplade Fiberrondel

Anvendelse: Til anvendelse sammen med 3M Fiberrondeller.

Egenskaber: Rillet, hård støtteplade til robust slibning med grove korn.

Fordele: Den rillede plade giver koldere slibning.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN64861	M14 + 5/8"	125 mm	1	10
PN64862	M14 + 5/8"	178 mm	1	10



3M Roloc bagplade

Anvendelse: Bagplade til anvendelse sammen med 3M Roloc slibe- og overfladebehandlingsprodukter.

Egenskaber: Passer til alle 3M Roloc produkter.

Fordele: Udstyret med 3M Roloc lynkoblingssystem for hurtig og let udskiftning af rondel.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN45096	Roloc bagplade, hård	50 mm	1	5
PN45091	Roloc bagplade, hård	75 mm	1	5
PN84998	Roloc bagplade, hård M14	75 mm	1	5
PN82455	6 mm spindel til bagplade, -50 og -75	6 mm	1	10

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEKS



Scotch-Brite

Scotch-Brite Matteringstrondeller	33	3M XT Purple Grovslibningsrondel med Roloc+ lynkobling.....	38
Scotch-Brite Pre-Cut ruller	33	3M XT Purple Grovslibningsrondel	39
Scotch-Brite Multiflex	34	3M XT Purple Grovslibningsrondel	39
Scotch-Brite Durable Flex ark.....	34	3M GP Blue Grovslibningsrondel med spindel	40
Scotch-Brite Slibesvamp	35	3M GP Blue Grovslibningsrondel med Roloc+ lynkobling	40
3M Scuff-it Matteringspasta.....	35	3M GP Blue Grovslibningsrondel uden spindel	41
3M Bristle Radialbørste.....	36	3M GP Blue Grovslibningsrondel	41
3M Bristlerondel	36	Scotch-Brite Overfladebehandlingsrondel med Roloc kobling.....	42
3M Bristlerondel 115 mm.....	37	3M EXL-U Roloc Tagrendehjul	42
3M Roloc Bagplade.....	37	3M Stribefjernenhjul	43
3M XT Purple Grovslibningsrondeller med spindel.....	38	3M Stribefjernenhjul med Roloc+ lynkobling.....	43






Scotch-Brite Matteringrondeller

Anvendelse: Mattering inden lakering Rød: Inden fylder, Grå: Inden basefarve.

Egenskaber: Stopper ikke til takket være åben konstruktion.

Fordele: Grå rondel som med fordel kan anvendes til at udjævne sliberidser fra tidligere slibning samtidig med at fladen rengøres effektivt.

Tilbehør: Hookit Multihul bagplade 150 mm. Hookit blød afstandsplade.



Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
07614	150 mm, veryfine	Rød	10	40
07613	150 mm, ultrafine	Grå	10	40




Scotch-Brite Pre-Cut ruller

Anvendelse: Til mattering inden påføring fylder og basefarve.

Egenskaber: Farvekodning for nem identifikation af kornstørrelser. Praktisk dispenser

Fordele: Fleksibel.



Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN07903	Veryfine 115 x 150 mm, 35 ark/rl	Lilla	1	4
07904	Ultrafine 115 x 150 mm, 35 ark/rl	Grå	1	4
07905	Extrafine 115 x 150 mm, 35 ark/rl	Kobber	1	4
07912	Dispenser til ruller	Rød	1	1

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFD/EKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEKS



Scotch-Brite Multiflex

Anvendelse: Til mattering inden påføring af fylder og basefarve.

Egenskaber: Kombinerer høj slibeeffektivitet med høj fleksibilitet. Farvekodning for nem identifikation af kornstørrelse.

Fordele: Tynd og fleksibel lærred til optimal bearbejdning af svært tilgængelige flader så som hjørner, fals og fordybninger. Nemt at finde rigtig størrelse.



Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN07521	Veryfine 100 x 200 mm, 60 ark/rle	Lilla	1	4
07522	Ultrafine 100 x 200 mm, 60 ark/rle	Grå	1	4
07906	Extrafine 100 x 200 mm, 60 ark/rle	Kobber	1	4
07912	Dispenser til rulle	Rød	1	1



Scotch-Brite Durable Flex ark

Anvendelse: Til mattering inden påføring af fylder og basefarve.

Egenskaber: Kombinerer høj slibeeffektivitet med høj fleksibilitet. Farvekodede størrelser.

Fordele: Udviklet konstruktion til optimal slibeevne og jævn ridsedybde.



Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN64659	Veryfine 115 x 230 mm	Rødbrun	25	100
PN64660	Ultrafine 115 x 230 mm	Grå	25	100



Scotch-Brite Slibesvamp

Anvendelse: Slibesvamp til generel slibeevne.

Egenskaber: Svamp med dobbeltsidet Scotch-Brite materiale.

Fordele: Svampen giver støtte til lærredet med jævnt tryk mod fladen og giver en mere jævn ridsedybde.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
07615	Veryfine 108 x 128 mm	Lilla	6	36
07616	Ultrafine 108 x 128 mm	Grå	6	36
07619	Extrafine 108 x 128 mm	Kobber	6	36



3M Scuff-it Matteringepasta

Anvendelse: Til mattering af lak ved udbedringer af lakfejl og udsprøjtning.

Egenskaber: Effektiv matteringspasta.

Fordele: Tydeligt øget slibeevne når den anvendes sammen med Scotch-Brite produkter.

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50018	Scuff-it, 700 g	1	12

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



3M Bristle Radialbørste

Anvendelse: Fjernelse af maling, sealer og rustbeskyttelse.

Egenskaber: Den åbne konstruktion holder rondellen ren. Slibemineraler gennem hele rondellen, da der hele tiden kommer nye mineraler frem efterhånden som rondellen slides.

Fordele: Opbygningen af lameller giver meget god tilgængelighed ved loftkanter og dørfalser.

Tilbehør: 3M ligesliber (se kapitel Maskiner).

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN27605	P50, 150 mm	Grøn	5	5
PN07947	Spindel til grovslibningsrondel 6 mm		1	5
PN07948	Spindel til grovslibningsrondel 8 mm		1	5

3M Bristlerondel

Anvendelse: Fjernelse af stenslagsbeskyttelse, lak, pakninger etc.
Lilla og Grøn: Fjernelse af rust og sealere.
Gul og Hvid: Rengøring af pakningsrester på stål og aluminium.


Egenskaber: Hele rondellen har indstøbt slibemineraler, så nye mineraler dukker frem under brug. Opbygningen minimerer tilstopning.

Fordele: Sikrere, hurtigere og renere end stålborster. Fjerner sealer, pakningsrester på bundkar, ventilhætter, etc.

Tilbehør: 3M rondelslibemaskine (se kapitel Maskiner). Roloc bagplader.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
07536	Lilla - P36	50 mm	4	24
07524	Grøn - P50	50 mm	10	40
07525	Gul - P80	50 mm	10	40
07528	Hvid - P120	50 mm	10	40
07526	Grøn - P50	75 mm	10	40
07527	Gul - P80	75 mm	10	40
07529	Hvid - P120	75 mm	5	40



3M Bristlerondel 115 mm

Anvendelse: Til rengøring af større flader.

Egenskaber: Forstærket ryg og M14-gevind. Optimalt omdrejningstal 8.000-10.000 o/min. Maks. omdrejningstal 12.000 o/min. Hele rondellen har indstøbt slibemineraler, så der hele tiden kommer nye slibemineraler frem.

Fordele: Montering uden ekstra støtteplade på de fleste vinkelslibemaskiner.

Tilbehør: 3M elektrisk vinkelslibemaskine (kapitel Maskiner).

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN24537	Grøn, P50	115 mm	1	10
PN24538	Gul, P80	115 mm	1	10
PN24539	Hvid, P120	115 mm	1	10

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AF-DEKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



3M Roloc Bagplade

Anvendelse: Til Roloc rondeller.

Egenskaber: Fås med forskellige fastgørelser.

Fordele: Meget holdbar og fleksibel.

Tilbehør: 3M rondelslibemaskine (se kapitel Maskiner).

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN45096	Roloc bagplade, hård	50 mm	1	5
PN45091	Roloc bagplade, hård	75 mm	1	5
PN84998	Roloc bagplade M14 gevind	75 mm	1	5
PN82455	Roloc Spindel	6 mm	1	5



3M XT Purple Grovslibningsrondeller med spindel

Anvendelse: Til fjernelse af maling, rust, tætning og rustbeskyttelsesmateriale.

Egenskaber: Maks. omdrejningstal per minut: Ø100 mm - 8.000, Ø150 mm - 6.000.

Fordele: Hurtig og effektiv fjernelse af materiale uden at skade overfladen. Meget holdbar på skarpe kanter.

Tilbehør: 3M ligesliber (se kapitel Maskiner).



Part.nr.	Beskrivelse	Dimension	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
05809	XT Purple med spindel	100 x 13 mm	10	10
PN05810	XT Purple med spindel	150 x 13 mm	6	6

3M XT Purple Grovslibningsrondel med Roloc+ lynkobling

Anvendelse: Til fjernelse af maling, rust, sealer og rustbeskyttelsesmateriale.

Egenskaber: Maks. omdrejningstal per minut: Ø100 mm - 8.000, Ø150 mm - 6.000.

Fordele: Hurtig og effektiv fjernelse af materiale uden at skade overfladen. Meget holdbar på skarpe kanter. Roloc+ lynkoblingen giver hurtig udskiftning af rondeller.

Tilbehør: 3M ligesliber (se kapitel Maskiner).



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
05814	Purple Roloc+ lynkobling	100 x 13 mm	10	10
05815	Purple Roloc+ lynkobling	125 x 13 mm	8	8
PN09884	Roloc+ holder 6 mm spindel	25 mm	1	5


3M XT Purple Grovslibningsrondel

Anvendelse: Til fjernelse af maling, rust, sealer og rustbeskyttelsesmateriale.

Egenskaber: Maks. omdrejningstal per minut: Ø100 mm - 6.000, Ø150 mm - 4.000.

Fordele: Hurtig og effektiv fjernelse af materiale uden at skade overfladen.
Meget holdbar på skarpe kanter.

Tilbehør: 3M ligesliber (se kapitel Maskiner)



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
07933	Purple uden spindel	100 x 13 mm	5 x 2	30
07934	Purple uden spindel	150 x 13 mm	5 x 2	20
PN07947	Spindel	6 mm	1	5
PN07948	Spindel	8 mm	1	5


3M XT Purple Grovslibningsrondel

Anvendelse: Rengøring og rustfjernelse af store flader.

Egenskaber: Fiberryg. Maks. omdrejningstal per minut: Ø115 mm - 10.000, Ø178 mm - 6.500.

Fordele: Meget holdbar på skarpe kanter.

Tilbehør: 3M elektrisk vinkelsliber (se kapitel Maskiner).



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
05816	XT Purple	115 x 22 mm	10	10
05817	XT Purple	178 x 22 mm	10	10



3M GP Blue Grovslibningsrondel med spindel

Anvendelse: Til fjernelse af maling, rust, sealer og rustbeskyttelsesmateriale.

Egenskaber: Maks. omdrejningstal per minut: Ø100 mm - 8.000, Ø150 mm - 6.000.

Fordele: Hurtig og effektiv fjernelse af materiale uden at skade overfladen. Fleksibel og smidig.

Tilbehør: 3M ligesliber (se kapitel Maskiner)

Part.nr.	Beskrivelse	Dimension	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
57016	GP Blue med spindel	100 x 13 x 6 mm	10	3
57017	GP Blue med spindel	150 x 13 x 8 mm	6	6

3M GP Blue Grovslibningsrondel med Roloc+ lynkobling

Anvendelse: Til fjernelse af maling, rust, sealer- og rustbeskyttelsesmateriale.

Egenskaber: Maks. omdrejningstal per minut: Ø100 mm - 8.000, Ø150 mm - 6.000.

Fordele: Hurtig og effektiv fjernelse af materiale uden at skade overfladen. Fleksibel og smidig. Roloc+ lynkoblingen giver hurtig udskiftning af rondeller.

Tilbehør: 3M ligesliber (se kapitel Maskiner).



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
57018	GP Blue Roloc+ lynkobling	100 x 13 mm	10	10
PN57019	GP Blue Roloc+ lynkobling	150 x 13 mm	1	6
PN09884	Roloc+ holder 6 mm spindel	25 mm	1	5



3M GP Blue Grovslibningsrondel uden spindel

Anvendelse: Til fjernelse af maling, rust, sealer- og rustbeskyttelsesmateriale.

Egenskaber: Maks. omdrejningstal per minut: Ø100 mm - 6.000, Ø150 mm - 4.000.

Fordele: Hurtig og effektiv fjernelse af materiale uden at skade overfladen. Fleksibel og smidig.

Tilbehør: 3M ligesliber (se kapitel Maskiner).



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
57013	GP Blue uden spindel	100 x 13 mm	5 x 2	30
57014	GP Blue uden spindel	150 x 13 mm	5 x 2	20
PN07947	Spindel	6 mm	1	5
PN07948	Spindel	8 mm	1	5



3M GP Blue Grovslibningsrondel

Anvendelse: Rengøring og rustfjernelse af store flader.

Egenskaber: Fiberryg. Maks. omdrejningstal per minut: Ø115 mm - 10.000, Ø178 mm - 6.500.

Fordele: Hurtig og effektiv fjernelse af materiale uden at skade overfladen. Fleksibel og smidig.

Tilbehør: 3M elektrisk Vinkelsliber (se kapitel Maskiner).



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN61172	GP Blue med fiberryg	115 x 22 mm	1	10
PN57021	GP Blue med fiberryg	178 x 22 mm	1	10



Scotch-Brite Overfladebehandlingsrondel med Roloc kobling

Anvendelse: Rengøring og fjernelse af rust, sealer og misfarvninger efter svejsearbejde.

Egenskaber: Rengør uden at slibe metal.

Fordele: Hurtigt og smidigt at udskifte rondel takket være Roloc koblingen.

Tilbehør: 3M rondelslibemaskine (se kapitel maskiner). Roloc bagplade.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
07480	Brun - Grov	50 mm	25	100
07481	Rød - Medium	50 mm	25	100
07515	Blå - Meget fin	50 mm	25	100
07516	Grå - Super fin	50 mm	25	100
07485	Brun - Grov	75 mm	25	100
07486	Rød - Medium	75 mm	25	100
07513	Blå - Meget fin	75 mm	25	100
PN05529	Grå - Super fin	75 mm	25	100

3M EXL-U Roloc Tagrendehjul

Anvendelse: Fjernelse af maling, afgratning og polering.

Egenskaber: Unik holdbar konstruktion.

Fordele: Ekstrem robust og effektiv ved afgratning og rengøring.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN17184	2S Fin	75 mm	1	40
PN17191	6A Medium	75 mm	1	40

3M Stribefjernerhjul



Anvendelse: Fjernelse af fartstriber og dobbeltklæbende tape.

Egenskaber: Helstøbt med spindel. Anbefalet omdrejningstal ca. 2.000 o/min.

Fordele: Skader ikke lakken. Robust ved anvendelse.
Kan anvendes på en almindelig boremaskine.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN61000	Med spindel	100 mm	1	5
07499	Uden spindel	100 mm	1	5

3M Stribefjernerhjul med Roloc+ lynkobling




Anvendelse: Fjernelse af fartstriber og dobbeltklæbende tape.

Egenskaber: Opbygget af lameller. Anbefalet omdrejningstal ca. 4.000 omdr./min.

Fordele: Skader ikke lakken. Anbefales ved folder og kanter.

Tilbehør: 3M ligesliber (se kapitel Maskiner).




Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
07501	Stribefjernerhjul med lameller	100 mm	1	5
PN09884	Roloc+ holder 6 mm spindel	25 mm	1	5



Afdækning

Scotch 3434 Aqua tape	45	3M Dirt Trap Kabineafdækning	53
Scotch 3430 Profi Tape	45	3M Indvendig Afdækning Slip and Grip	53
3M 3030 Afdækningstape	46	3M Soft Edge Skumtape Plus	54
Scotch 2328 Afdækningstape	46	3M Kantmaskeringstape	54
Scotch 233 Afdækningstape	47	3M Profilløfter skumsnor	54
3M 244 Afdækningstape	47	3M Trim Masking Tape	55
3M 218 Multistripe tape	48	3M STT Smooth Transition Tape	55
3M 4737T Afdækningstape	48	3M Premium Sprøjtbar 2K Kabineafdækning	56
3M 218 Fine line tape	49	3M 2525 Beskyttelsestape	56
3M 471+ Afdækningstape	49	3M PT1100 Acrylic Plus Dobbeltklæbende tape	57
3M Svejsepapir selvklæbende	50	3M 4229 Acrylic Dobbeltklæbende tape	57
3M High Performance Svejseudug	50	3M Beskyttelsesfilm ved transport	58
3M Dispenser til afdækningsfilm	50	Scotch 389 Lærredstape	58
3M Premium Afdækningsfilm	51	3M Vinyltape 3903	58
3M Allround afdækningsfilm	51	Scotch Emballagetape 309	59
3M Standard Afdækningsfilm	52	Scotch Limoverføringstape 969	59
3M Slime Sprøjtbar Afdækningsfilm	52	3M Reflekterede konturmarkering	59





Scotch 3434 Aqua tape

Anvendelse: Tapen egner sig især godt til vanskelige overflader som gummi, plastdele og ujævne flader.

Egenskaber: Høj resistens over for vand og opløsningsmidler. God formbarhed. Egnet til gentagne tørringer. Klarer temperaturer op til 110 °C i op til 1 time.

Fordele: 3434 er en fintkreppet, hvilket giver en meget god formbarhed, strækbar papirtape, som kan anvendes til næsten alt lakeringsarbejde. Særligt egnet til problematiske limninger på plastdele.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
343415	15 mm x 50 m	Blå	1	60
343419	19 mm x 50 m	Blå	1	48
343425	25 mm x 50 m	Blå	1	36
343438	38 mm x 50 m	Blå	1	24
343450	50 mm x 50 m	Blå	1	20



Scotch 3430 Profi Tape

Anvendelse: Anvendes med alle moderne laksystemer. Ideel til vådslibearbejde.

Egenskaber: Vand- og opløsningsmiddelbestandig. Særligt egnet til gentagne tørringer og infrarød tørring. Klarer temperaturer op til 110 °C i op til 1 time.

Fordele: 3430 Profi Tape opfylder alle krav som kan stilles til afdækningstape ved professionel autolakering.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
06749	15 mm x 50 m	Brun	1	60
06750	19 mm x 50 m	Brun	1	48
06751	25 mm x 50 m	Brun	1	36
06753	38 mm x 50 m	Brun	1	24
06754	50 mm x 50 m	Brun	1	20



3M 3030 Afdækningstape

Anvendelse: Afdækningstape til medium krævende opgaver.

Egenskaber: Meget opløsningsmiddel- og vandbestandig. Høj initial vedhæftning og tynd papirryg. Klarer temperaturer op til 100 °C i op til 1 time og kan tåle IR-tørring.

Fordele: Den grønne farve giver en god kontrast mod underlaget. Giver en skarp og fin lakkant og forhindrer gennemtrængning af maling.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50976	15 mm x 50 m	Grøn	1	60
50977	19 mm x 50 m	Grøn	1	48
50978	25 mm x 50 m	Grøn	1	36
50980	38 mm x 50 m	Grøn	1	24
50981	50 mm x 50 m	Grøn	1	24



Scotch 2328 Afdækningstape

Anvendelse: God allround afdækningstape.

Egenskaber: Opløsningsmiddel- og vandbestandig i kortere perioder. God vedhæftning på de mest almindelige flader. Smidig afdækning uden limrester. Ingen lakflager. Klarer temperaturer op til 80 °C i op til 1 time.

Fordele: Universal afdækningstape for sikkert og effektivt arbejde.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
232815	15 mm x 50 m	Beige	1	60
232819	19 mm x 50 m	Beige	1	48
232825	25 mm x 50 m	Beige	1	36
232838	38 mm x 50 m	Beige	1	24
232850	50 mm x 50 m	Beige	1	24
232875	75 mm x 50 m	Beige	1	16
2328100	100 mm x 50 m	Beige	1	12



Scotch 233 Afdækningstape

Anvendelse: Til krævende afdækningsopgaver.

Egenskaber: Meget fin bølget papirryg. Vand- og opløsningsmiddelbestandig. Klarer temperaturer op til 120 °C/1 time.

Fordele: Krepningen gør tapen meget formbar.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
23315	15 mm x 50m	Beige	1	60
23319	19 mm x 50 m	Beige	1	48
23325	25 mm x 50 m	Beige	1	36
23338	38 mm x 50 m	Beige	1	24
23350	50 mm x 50 m	Beige	1	20



3M 244 Afdækningstape

Anvendelse: Særligt egnet til vanskelige overflader som gummi, dørhåndtag og plastdele.

Egenskaber: Den specielle imprægnering forhindrer, at maling trænger igennem. Egner sig til næsten alle flader. Klarer temperaturer på op til 80 °C. Tåler UV-tørring.

Fordele: Ekstra tynd og smidig. Ideel til krævende afdækningsopgaver, hvor der ønskes skarpe lakkanter. Passer udmærket ved afdækning af lige linjer. Tykkelse: 0,8 mm.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
24419	19 mm x 50 m	Gul	1	48
24425	25 mm x 50 m	Gul	1	40
24438	38 mm x 50 m	Gul	1	24
24450	50 mm x 50 m	Gul	1	20

SLIBNING

SCOTCH-
BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER


RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



3M 218 Multistripe tape

Anvendelse: Fine line tape til afdækning af linjer.

Egenskaber: Bredden og antallet af linjer som skal lakeres vælges frit takket være otte forskårne dele (hver 1,6 mm bred). Tynd opbygning, 0,11 mm, giver meget fine lakkanter. Klarer temperaturer op til 70 °C/1 time.

Fordele: Forenkler afdækningsprocessen ved dekorationslakering af fine linjer og giver eksakt bredde og en skarp kant.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
2182514	25,4 mm x 13,9 m	Grøn	1	12



3M 4737T Afdækningstape

Anvendelse: Afdækningstape til dekorationslakering på de mest almindeligt forekommende flader.

Egenskaber: Tynd og meget formbar vinyltape. Vand- og opløsningsmiddelbestandig. Klarer temperaturer op til 160 °C i op til 1 time.

Fordele: Velegnet til vandbaseret lak.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
4737T6	6 mm x 33 m	Blå/transp.	1	24
4737T9	9 mm x 33 m	Blå/transp.	1	16
4737T12	12 mm x 33 m	Blå/transp.	1	12
4737T19	19 mm x 33 m	Blå/transp.	1	8

3M 218 Fine line tape

Anvendelse: Til flerfarve- og dekorationslakering.

Egenskaber: Meget tynd (0,114 mm) tape som giver en minimal farvekant. Klarer op til 120 °C i op til 30 min.

Fordele: Universal anvendelig fine line tape særligt egnet til at tape lige linjer.



Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
21816	1,6 mm x 55 m	Grøn	1	12
2183	3,2 mm x 55 m	Grøn	1	12
2186	6,3 mm x 55 m	Grøn	1	12
2189	9,5 mm x 55 m	Grøn	1	12
21812	12,7 mm x 55 m	Grøn	1	12

3M 471+ Afdækningstape

Anvendelse: Til afdækning ved flerfarve- og dekorationslakering.

Egenskaber: Vand- og opløsningsmiddelbestandig. Klarer temperaturer op til 121 °C i op til 30 min. Hæfter meget godt mod gummi og plastdele.

Fordele: Meget fleksibel og formbar vinyltape, som er særlig velegnet til afdækning af linjer, dekorationer og gummidetaljer.



Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
06404	3 mm x 33 m	Blå	1	12
4716B	6 mm x 33 m	Blå	1	12
4719B	9 mm x 33 m	Blå	1	12
06408	12 mm x 33 m	Blå	1	12
47119B	19 mm x 33 m	Blå	1	12



3M Svejsepapir selvklæbende

Anvendelse: Selvklæbende svejsepapir til beskyttelse af lak og glas mod gnister fra slibning og svejsestæk. Let at påføre og kan genbruges.

Egenskaber: Kraftigt papir med Post-it lim og særlig, brandsikker belægning.

Fordele: Sikker beskyttelse mod flyvende gnister ved følsomme flader.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
05916	61 cm x 45,7 m	Beige	1	2
05912	Dispenser til svejsepapir		1	1

3M High Performance Svejsedug

Anvendelse: Beskyttelse af f.eks. indretning ved svejsearbejde.

Egenskaber: Meget kraftigt og brandsikkert materiale.

Fordele: Svejsestænkene brænder fast i svejsedugens flade og minimerer dermed risikoen for at de ruller væk og skader en ubeskyttet flade.



Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
05919	1,35 x 1,83 m	1	1

3M Dispenser til afdækningsfilm

Anvendelse: Ruller kan let sættes i og tages ud. Støtteben til lodret opbevaring.

Egenskaber: 50872 i robust plast leveres komplet monteret.

Fordele: 50872 praktisk opbevaringsdispenser som beskytter afdækningsfilmen mod støv og smuds.



Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50872	Plastdispenser til maskeringsfilm	Rød	1	1



3M Premium Afdækningsfilm

- Anvendelse:** 4 m bred tilpasset til afdækning af personbiler. 5 m bred til store køretøjer som f.eks. varevogne.
- Egenskaber:** Forhindrer fugtpletter på fugtige emner og mindsker derfor efterarbejdet. Særligt behandlet for god statisk vedhæftning til lak.
- Fordele:** Let at anbringe og skære. Afdækningstapen løsner enkelt fra filmen uden at tage skade. Smyger sig mod fladen (statisk effekt). Kan anvendes ved IR-tørring op til 120 °C.
- Tilbehør:** Dispenser til afdækningsfilm 50872.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50988	4 x 150 m	Lilla	1	1
50989	5 x 120 m	Lilla	1	1
50293	Foliekniv	Hvid	1	25



3M Allround afdækningsfilm

- Anvendelse:** 4 m bred tilpasset til afdækning af personbiler. 5 m bred til store køretøjer som f.eks. varevogne.
- Egenskaber:** Særligt behandlet for god statisk vedhæftning til lak. Hurtig og let at anvende. Kun egnet til tørre flader. Klarer 115 °C i 1 time. Kan anvendes ved IR-tørring.
- Fordele:** Transparent afdækningsfilm til alt allround afdækningsopgaver.
- Tilbehør:** Dispenser til afdækningsfilm 50872..

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
07838	4 x 150 m	Transp.	1	1
80110	5 x 120 m	Transp.	1	1
50293	Foliekniv	Hvid	1	25

SLIBNING

SCOTCH-
BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEMVEJLEDNINGER
INDEX



3M Standard Afdækningsfilm

Anvendelse: Mere enkel og tyndere afdækningsfilm til afdækning af personbiler.

Egenskaber: Særligt behandlet for god vedhæftning til lak. Hurtig og let at anvende.

Fordele: Transparent afdækningsfilm til de mere enkle afdækningsopgaver

Tilbehør: Dispenser til afdækningsfilm 50872.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50197	4 x 300 m	Transp.	1	1
50293	Afskærer	Hvid	1	25



3M Slime Sprøjtbar Afdækningsfilm

Anvendelse: Påføres med konventionel lakpistol. Anbefalet mundstykke: konventionel pistol 1,3 mm, HLVP-pistol 1,7 – 1,9 mm.

Egenskaber: Vandopløselig og opløsningsmiddelbestandig. Let at påføre og fjerne med vand (højtryksrens). Beskytter fladen mod støv og lakforureninger.

Fordele: Beskytter mod lak- og fillerforurening, poleringsmiddel og svejsegnister. Binder støv. Fjernes med vand. Produktet er biologisk nedbrydeligt.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
06847	3,78 liter	Rød/transp.	1	4
06851	18,9 liter	Rød/transp.	1	1



3M Dirt Trap Kabineafdækning

- Anvendelse:** Hvidt fiberdugmateriale til beskyttelse af kabinen. Transparent film til beskyttelse af ruder og lamper. Kabinen skal rengøres grundigt før første påføring af fiberdugmaterialet! Vægge skal være blanke og fri for smuds og fedt! Anbefaling: Påfør banerne horisontalt, nedefra og op.
- Egenskaber:** Som følge af den åbne konstruktion hæfter mindre løse partikler sig i materialet i stedet for på den ny lakerede flade. Let at påføre.
- Fordele:** Giver øget produktivitet takket være ideelle lysforhold. Tør og enkel afmontering og mindsket risiko for støv i lakken.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkr.	Antal / yderkr.
PN36861	Startpakke til Dirt Trap kabineafdækning: 1 rulle hvid selvklæbende film + dispenser, 1 rulle transparent selvklæbende film + dispenser, 2 gummiskrabere, 1 installationsanvisning		1	1
PN36852	91 m x 71 cm, Dirt Trap, selvklæbende	Hvid	1	1
36856	30 m x 45 cm, selvklæbende	Transp.	1	1
36862	Dispenser til Dirt Trap kabineafdækning, væg og gulv		1	1
36863	Dispenser til kabineafdækning	Transp.	1	1
689050H	Scotch emballagetape, 50 mm x 50 m	Hvid	1	36
47150H	471 Vinyltape 50 mm x 33 m	Hvid	1	24



3M Premium Sprøjtbar 2K Kabineafdækning

- Anvendelse:** Afdækning af kabinen. Bland de 2 komponenter med hinanden lige før brug, påfør derefter den nu lilla væske med konventionel sprøjtepistol og 2 mm mundstykke. Tørres til en tør transparent film.
- Egenskaber:** Beskytter kabinen effektivt mod sprøjtestøv. Påføres enkelt og hurtigt og farven giver sikkerhed for en god dækning. Tørres til en transparent film.
- Fordele:** Danner en effektiv beskyttelsesfilm efter at den er tørret. Let at aftage, når den er tør ved at trække den af fra fladen.

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkr.	Antal / yderkr.
51008	A-komp.- 3,8 L B-komp. 0,25 L	1	2





3M Soft Edge Skumtape Plus


Anvendelse: Ideel til bevægelige dele som døre, bagagerumsklap og motorhjelme. Tapens bredde passer til alle sprækker i karosseriet. Påfør tapen på karosseriets kant uden at strække den og pres den på med et let tryk i begge retninger.

Egenskaber: Giver meget bløde og fine lakkanter takket være den innovative konstruktion.

Fordele: Patenteret slangekonstruktion giver bedre og lettere afdækning af alle sprækker i karosseriet.

Tilbehør: 06800 STT Smooth Transition tape.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50421	21 mm x 49 m 7 ruller/boks	Blå/Hvid	1	1



3M Kantmaskeringstape

Anvendelse: To dimensioner til forskellige typer false (13 mm og 19 mm). Kantmaskeringstapen påføres ved false for en hurtigere afdækning. Giver en blød og fin lakkant.

Egenskaber: Klarer temperaturer op til 80 °C i 1 time.

Fordele: Giver sikker afdækning af falsene.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
09678	13 mm x 50 m	Hvid	1	1
09973	19 mm x 5 m	Hvid	1	1




3M Profilløfter skumsnor

Anvendelse: Anvendes ved afdækning af ruder monteret med gummiliste. Skumsnoren monteres under listen for at skabe afstand til lakfladen, så at lakkanten dannes under listen.

Egenskaber: Skummaterialet absorberer malingen, hvilket medfører at der ikke er nogen risiko for lakflager ved demontering.

Fordele: Forenkler afdækning af ruder med meget godt resultat. Påføringsværktøj medfølger i hver forpakning.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
09529	6 mm x 40 m	Hvid	1	1



3M Trim Masking Tape

Anvendelse: Trim Masking Tape specielle konstruktion med hård plaststrimmel gør det muligt at løfte gummitætninger fra karosseriet. Det gør at malingkanten havner under tætningen og ikke ses.

Egenskaber: Kraftigt klæbestof, fås i forskellige bredder af plaststrimmel for at passe til de fleste typer af lister. Klarer 120 °C i 40 min.

Fordele: Giver en skjult laksammenføjning og ingen risiko for malingrester på listerne. Hæftestoffet kan også holde listen fra lakfladen under tørreprocessen.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
06345	5 x 50 mm x 10 m	Blå/transp.	1	6
06347	7 x 50 mm x 10 m	Blå/Transp	1	6
06349	10 x 50 mm x 10 m	Blå/Transp	1	6
06348	15 x 50 mm x 10 m	Blå/Transp	1	6
06342	Krt. med 1 æske af hver dimension	Blå/Transp	1	1

3M STT Smooth Transition Tape

Anvendelse: Giver bløde overgange ved lakering. Giver, sammen med kantmaskeringstape SEMFT+, et optimalt resultat under hele lakprocessen (påføring af fylder, basefarve og klarlak)

Egenskaber: Unik konstruktion med tykt klæbestof på den ene side af tapen for at skabe afstand til underlaget og give en blød kant.

Fordele: Lettere, hurtigere og mere effektiv måde at sikre bløde overgange i lakeringen.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
06800	6 mm x 9 m	Transp.	5	60



SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



3M Indvendig Afdækning Slip and Grip

Anvendelse: Afdækning af sæder, gulv, rat og hjul.

Egenskaber: En speciel "Slip and Grip"-teknik gør, at filmen ikke glider væk ved ind- og udstigning. Modstår vand.

Fordele: Beskytter køretøjets indretning mod smuds under reparation.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
80307	Sædebeskyttelse, 250 st/rulle	Hvid/transp.	1	1
80308	Gulvbeskyttelse 533 x 419 mm, 250 st/rulle	Hvid/transp.	1	1
50595	Ratbeskyttelse	Hvid/transp.	1	100
51064	Hjulbeskyttelse	Hvid/transp.	1	100
50594	Dispenser til indvendig afdækning inkl. sæde- og gulvbeskyttelse	Rød	1	1



3M 2525 Beskyttelsestape

Anvendelse: Beskytter flader mod mærker ved slibning og andet arbejde.

Egenskaber: Tyk papirryg med gummiklæbestof. Fugtbestandig.
Klarer temperaturer op til 150 °C i 1 time.

Fordele: Kan flyttes og genanvendes.


Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
252548	48 mm x 55 m	Orange	1	24



3M PT1100 Acrylic Plus Dobbeltklæbende tape

- Anvendelse:** Højeffektiv tape til montering af sidebeskyttelseslister, plastbeklædninger, reflektorer, spejlglas etc.
- Egenskaber:** Sort dobbeltklæbende akryltape med høj initial vedhæftning. 1,1 mm tyk. Den specielle konstruktion gør at den slutter tæt mod hele fladen trods ujævnheder. Klarer temperaturer op til 90 °C.
- Fordele:** Akrylim med meget god vedhæftning også ved ekstreme temperaturer og fugt.
- Tilbehør:** VHB Cleaner og 06396 Vedhæftningspromotor.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
80318	6 mm x 20 m	Sort	2	24
80319	9 mm x 20 m	Sort	1	12
80320	12 mm x 20 m	Sort	1	12
80321	16 mm x 20 m	Sort	1	12
80322	19 mm x 20 m	Sort	1	12
06396	Vedhæftningspromotor	Hvid	25	100



3M 4229 Acrylic Dobbeltklæbende tape

- Anvendelse:** Montering af sidebeskyttelseslister, plastbeklædninger, reflektorer, spejlglas etc.
- Egenskaber:** Tilpasningsdygtigt akrylskum. Optager spændinger, dæmper vibrationer og udjævner temperaturekspansioner afhængigt af materialet. 0,8 mm tyk.
- Fordele:** Dobbeltklæbende tape med høj initial vedhæftning.
- Tilbehør:** VHB Cleaner

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
80314	9 mm x 20 m	Grå	1	12
80315	12 mm x 20 m	Grå	1	12
80316	19 mm x 20 m	Grå	1	12
80317	25 mm x 20 m	Grå	1	12
06396	Vedhæftningspromotor	Hvid	25	100

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDEKKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEMVEJLEDNINGER
INDEX



3M Beskyttelsesfilm ved transport

Anvendelse: Beskyttelse mod fugt af spartelflader og åbninger ved f.eks. transport.

Egenskaber: Transparent film med god vedhæftning takket være akrylklæbestoffet.

Fordele: Hæfter mod de fleste flader uden at efterlade limrester.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
5038250A	250 mm x 30 m	Transp.	1	1



Scotch 389 Lærredstape

Anvendelse: Universelt anvendelig til markering, bundtning, forstærkning, reparationer og tætning.

Egenskaber: Vandbestandig. Holder formen og kan let rives over med hånden. Klarer temperaturer op til 70 °C i 1 time.

Fordele: Universel anvendelig lærredstape som hurtigt hæfter og har meget god vedhæftning og holdbarhed.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
38950SV	50 mm x 50 m	Sølv	1	24



3M Vinyltape 3903

Anvendelse: Universelt anvendelig struktureret vinyltape til markering, bundtning, forstærkning, reparationer og tætning.

Egenskaber: Strækbar og rives let over med hånden. Klarer temperaturer op til 120 °C i 1 time.

Fordele: Universel anvendelig vinyltape som hurtigt hæfter og har meget god vedhæftning og holdbarhed.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
390350SO	50 mm x 50 m	Sort	1	24



Scotch Emballagetape 309

Anvendelse: Beregnet til lukning af almindelige papkaser samt genbrugspap.

Egenskaber: PP-ryg med vandbaseret akrylklæbestof UV-beständig.

Fordele: Emballagetape med lydløs udrulning.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
30950B	50 mm x 66 m	Brun	6	36
30950K	50 mm x 66 m	Transp.	6	36



Scotch Limoverføringstape 969


Anvendelse: Meget hurtig vedhæftning. Til montering af inderfilm i døre.

Egenskaber: UV- og opløsningsmiddelbestandig. Udtørrer ikke. Anvendes inden for temperaturområdet fra -40 °C til +120 °C.

Fordele: Tynd limfilm med høj vedhæftning mod de fleste materialer.



Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
9691216	12 mm x 16,5 m	1	12
700ATG	Tapedispenser	1	1



3M Reflekterede konturmarkering

Anvendelse: Til tunge og lange motorkøretøjer med tilhørende anhænger iht. ECE 104.

Egenskaber: Retroreflekterende.

Fordele: Sikrer optimal synlighed.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
98310	55 mm x 50 m	Hvid	1	1
98371	55 mm x 50 m	Gul	1	1
98372	55 mm x 50 m	Rød	1	1

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDEKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



Lakering

3M Accuspray Sprøjtepistol.....	61	3M miniPPS Introduktionskit med dispenser.....	66
3M Accuspray Sprøjtehoveder.....	61	3M Micro PPS Liner med låg.....	66
3M Accuspray Dispenser.....	62	3M PPS Liner med påfyldningsbart låg.....	67
3M PPS Farvekontrollampe II.....	62	3M PPS Adapter.....	67
3M PPS Liner med låg.....	63	3M PPS Mixepind.....	68
3M PPS Blandekop med låsering.....	63	3M PPS Pistolholder.....	68
3M PPS UV-Liner med låg.....	64	3M Blandebægre.....	69
3M PPS Dispenser.....	64	3M Kofangerholder.....	69
3M miniPPS Liner med låg.....	65	3M Lakstativ.....	69
3M miniPPS Blandekop med låsering.....	65		





3M Accuspray Sprøjtepistol

Anvendelse: Til påføring af fylder eller lignende materiale.

Egenskaber: Altid ren sprøjtepistol. Enkel konstruktion.

Fordele: Finfordeler materialet med minimal oversprøjtning - HVLP-teknik. Påfører fylderen stramt så slibetid reduceres. Hurtig og let rengøring af sprøjtehovedet.

Tilbehør: PPS liner med låg.



Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
16570	1 pistol, 3 sprøjtehoveder à 1,8 mm, 1 Manometer.	1	1



3M Accuspray Sprøjtehoveder

Anvendelse: Indstillelig konstruktion til at aftage og påsætte Accuspray sprøjtepistol.

Egenskaber: Bajonetfatning til 3M PPS System, sprøjtehoveddiameter 1,8 mm.

Fordele: Altid rent sprøjtehoved med optimeret sprøjtemønster. Let og hurtigt at udskifte.



Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
16611	4 sprøjtehoveder til fylder	1,8 mm	4	24

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDEKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER


RENGØRING

LM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEKS

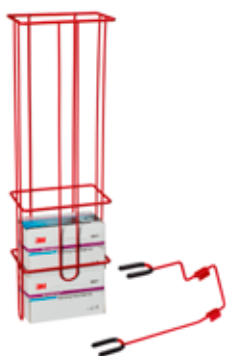

3M Accuspray Dispenser

Anvendelse: Vægdispenser til Accuspray sprøjtehoveder.

Egenskaber: Praktisk dispenser til at sætte på væggen inkl. pistolholder og 8 sprøjtehoveder.

Fordele: Sprøjtehovederne kan hurtigt nås og det skaber orden og system.

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
16610	Dispenser, 8 Accuspray sprøjtehoveder, 1 pistolholder	1	1



3M PPS Farvekontrollampe II

Anvendelse: Ved valg af farvenuance, kontrol af lakkens dækevne samt ved polering og efterjustering.

Egenskaber: Genskaber det naturlige dagslys indendørs.

Fordele: Mindsker risikoen for ekstra arbejde.

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
16407+	Kit: Lampe med batteri og oplader	1	1
16556	Oplader	1	1
16555	NiMH-reservebatteri	1	1
16551	Reservelampe	1	4
16552	Diffuser (lysspreder)	1	4
16553	Låsering	1	4

3M PPS Liner med låg



Anvendelse: PPS liner med låg anvendes i stedet for en traditionel sprøjtekop. Til ren påføring af alle lakmaterialer så som basislak, 2K dæklak, klarlak og fylder.

Egenskaber: Linere og låg med indbygget filter.

Fordele: Når lineren kollapser kan sprøjtepipetten anvendes i 360 grader uden at malingen siver ud. Lettere, hurtigere påføring og øget tilgængelighed.

Tilbehør: PPS Blandekop 16122 - 400ml, 16001 - 600ml, 16023 - 850 ml, PPS Adapter (se separat adapterliste)



Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
PN16112	200 mic. filter, 50 linere og låg inkl. filter & 20 kapsler	400 ml	1	50
16000	200 mic. filter, 50 linere og 50 låg inkl. filter & 20 kapsler	600 ml	1	50
16761	200 mic. filter, 50 linere og 75 låg inkl. filter & 36 kapsler	600 ml	1	50
16024	200 mic. filter, 25 linere og 25 låg inkl. filter & 10 kapsler	850 ml	1	25
PN16312	125 mic. filter, 50 linere og låg inkl. filter & 20 kapsler	400 ml	1	50
16026	125 mic. filter, 50 linere og 50 låg inkl. filter & 20 kapsler	600 ml	1	50
16758	125 mic. filter, 50 linere og 75 låg inkl. filter & 36 kapsler	600 ml	1	50
16740	125 mic. filter, 25 linere og 25 låg inkl. filter & 10 kapsler	850 ml	1	25



3M PPS Blandekop med låsering

Anvendelse: Anvendes sammen med PPS liner med låg.

Egenskaber: Blandingsskala er trykt på blandekoppen.

Fordele: Lettere og hurtigere blanding uden mixepind.



Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
PN16122	Blandekop med låsering	400 ml	2	8
16001	Blandekop med låsering	600 ml	2	8
16023	Blandekop med låsering	850 ml	1	4



3M PPS UV-Liner med låg

Anvendelse: Til UV-hærdende lak.

Egenskaber: Beskytter lakmaterialet mod UV-lys.

Fordele: Lakken kan opbevares i lineren uden at hærde.

Tilbehør: 16001 PPS Blandekop med låsering. PPS Adapter (se separat adapterliste)

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
50730	125 mic. filter. 50 liner og låg	650 ml	1	50



3M PPS Dispenser

Anvendelse: Vægdispenser til opbevaring af PPS liner og låg.

Egenskaber: Tilpasset til en forpakning af PPS liner med låg.

Fordele: Renere opbevaring af PPS liner og låg.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
16019	Til PPS-liner, 600 - 850 ml	Blå	1	1
16099	Til PPS-låg, 600 - 850 ml	Blå	1	1
Efter fore- spørgsel	Indlæg til dispenser midi PPS til 16019	Sort	1	1

3M miniPPS Liner med låg



- Anvendelse:** Til mindre opgaver - ideel til dellakering,dekorationslakering, fugefortynding, fylderpåføring etc.
- Egenskaber:** Kan anvendes både til mini- og standardlakpistoler. Særligt egnet til Accuspray Sprøjtepistol.
- Fordele:** Den lille beholder gør det muligt at nå svært tilgængelige områder.
- Tilbehør:** 16115 PPS Blandekop med låsering, PPS Adapter (se separat adapterliste).



Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
16114	200 mic. filter, liner og låg 20 Kapsler	180 ml	1	50
16752	125 mic. filter, liner og låg 20 Kapsler	180 ml	1	50

3M miniPPS Blandekop med låsering



- Anvendelse:** Anvendes sammen med miniPPS liner med låg.
- Egenskaber:** Blandingsskala er trykt på blandekoppen.
- Fordele:** Lettere og hurtigere blanding uden mixepind.



Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
16115	miniPPS Blandekop med låsering, ca. 170 ml	2	8



3M miniPPS Introduktionskit med dispenser

Anvendelse: Til mindre opgaver. Ideel til dellakering, dekorationslakering, fylderpåføring etc.

Egenskaber: Kan anvendes både til mini- og standardlakpistoler. Særligt egnet til Accuspray Sprøjtepistol.

Fordele: Den lille beholder gør det muligt at nå svært tilgængelige områder.

Tilbehør: PPS Adapter (se separat adapterliste).

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / yderkrt.
16113	200 mic. filter Indhold: 50 Mini PPS Liner og låg, 2 Mini PPS Blandekopper med låsering, 20 Kapsler	200 mic.	1
16750	125 mic. filter Indhold: 50 Mini PPS Liner og låg, 2 Mini PPS Blandingsbeholdere med låsering, 20 Kapsler	125 mic.	1



3M Micro PPS Liner med låg

Anvendelse: Til de mindste opgaver - ideel til f.eks. Spot Repair.


Egenskaber: Kan anvendes både til mini- og standardlakpistoler.

Fordele: Komplet kit til opstart af microPPS.

Tilbehør: miniPPS Blandekop 16115. PPS Adapter (se separat adapterliste).



Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
16028	200 mic. filter 50 Liner og låg	90 ml	1	50
16028	125 mic. filter 50 Liner og låg	90 ml	1	50



3M PPS Liner med påfyldningsbart låg

Anvendelse: Ideel til større flader. Velegnet til både klarlak, basefarve og fylder.

Egenskaber: På PPS låget er der et forskruet låg hvor der kan påfyldes materiale.

Fordele: En liner kan anvendes til hele jobbet.

Tilbehør: 16001 PPS Blandingsbeholder med låsering. PPS Adapter (se separat adapterliste)

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
16743	200 mic filter. 25 Liner med PPS låg	600 ml	25	25
16744	125 mic. Drop-in filter	-	25	250

3M PPS Adapter

Anvendelse: Ved anvendelse af PPS system.

Egenskaber: Fremstillet i rustfrit stål for at passe til vandbaserede lakmaterialer.

Fordele: Adapter fås til de fleste pistoler på markedet (se også separat PPS tilføj bagerst).

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50573	Adapter nr 40 til alle Sata-pistoler med QCC (Quick Cup Connector)	1	10
50587	Adapter nr 41 til alle Sata Mini-pistoler med QCC (Quick Cup Connector)	1	10
50677	Adapter nr 43 til IQARA WS-400 Supernovapistoler	1	10
16032	Adapter nr 2 til Sata, Iwata med ydergevind	1	10
16033	Adapter nr 3 til DeVilbiss med indergevind	1	10
16034	Adapter nr 4 til DeVilbiss-Finishline med ydergevind	1	10
16035	Adapter nr 5 til Sata MC93 og Sagola	1	10
16036	Adapter nr 6 til Iwata, Kremlin, Walther	1	10
16039	Adapter nr 9 til Sata med indergevind uden QCC	1	10
16042	Adapter nr 12 til Sata Mini Jet uden QCC	1	10
16044	Adapter nr 14 til DeVilbiss Sri-Mini	1	10
50480	Adapter 31 til IWATA LPH-80 Pistoler	1	10
50677	Adapter 43 til WS400	1	10



3M PPS Mixepind

Anvendelse: Til omrøring af lakmateriale.

Egenskaber: Mixepind til Standard og mini PPS med runde hjørner. Minimerer risikoen for at skade lineren.

Fordele: Optimal form til korrekt blanding af lakmateriale i PPS Inderbeholder.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
16755	mini PPS mixepind	15 cm	25	250
16022	PPS mixepind	19 cm	25	250



3M PPS Pistolholder

Anvendelse: Vægmonteret holder til lakpistoler.

Egenskaber: Skrues op på væggen.

Fordele: Skaber orden og system, hvilket sparer arbejdstid.

Part.nr.	Beskrivelse	Materiale	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
16025	PPS Pistolholder	Aluminium	1	12



3M Blandebægre

Anvendelse: Til blanding og opbevaring af lakmateriale.

Egenskaber: Fås i fire størrelser med forskellige blandingsskalaer. Ved opbevaring af materiale fås separat låg.

Fordele: Meget robust og kraftig beholder.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50402	Blandebæger	365 ml	1	90
50403	Blandebæger	870 ml	1	90
50404	Blandebæger	1550 ml	1	90
50405	Blandebæger	2300 ml	1	90
50406	Låg til Blandebæger	365 ml	1	180
50407	Låg til Blandebæger	870 ml	1	180
50408	Låg til Blandebæger	1550 ml	1	180
50409	Låg til Blandebæger	2300 ml	1	180



3M Kofangerholder

Anvendelse: Praktisk stativ ved reparation og lakering af kofangere.

Egenskaber: Drejeligt 90° med 5 fikseringspositioner. 2 stærke fæsteklammer på kugleled. 2 fikseringsarme drejelige 360°. Sikkerhedsgamacher i gummi. 4 låselige hjul.

Fordele: Let håndtering som giver hurtig og sikker fiksering af kofangere. Flere fæstepunkter gør at kofangere ikke deformeres under opvarmning.

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
02504	Kofangerholder	1	1



3M Lakstativ

Anvendelse: Stativ til løsdele ved slibning og lakering.

Egenskaber: Stativet kan justeres i 4 forskellige vinkler og er helt sammenklappeligt.

Fordele: Fleksibelt, optager lidt plads.

Part.nr.	Beskrivelse	Antal forp.	Antal lev. forp.
02514	Lakstativ	1	1

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER


RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX

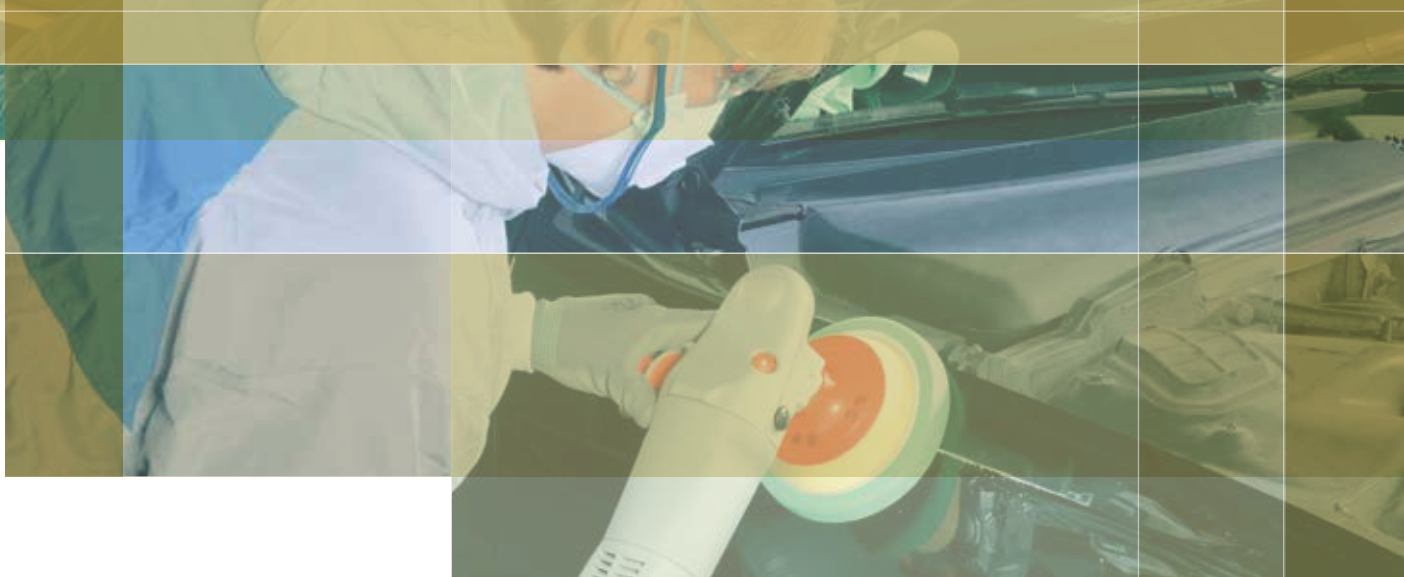

Polering

3M Denibing System kit.....	71	3M Perfect-it Extra fine Polerrondel.....	79
3M Denibing system.....	71	3M Ultra Fina SE Polerrondel.....	79
3M Denib Polermiddel	72	3M Perfect-it III Lammeuldsrondel Hookit.....	80
3M Finesse-it 401Q Vådslibning	72	3M Perfect-it III Polerrondel Hookit	80
3M Finesse-it Vådslibning 268L	73	3M Perfect-it III Polerrondel Hookit	81
3M Finesse-it Slibefilm 466LA	73	3M Vaflet compounding rondel.....	81
3M Finesse-it Slibeklods	74	3M Dobbeltsidet Lammeuldsrondel	81
3M Trizact Finslibningsrondel 443SA	74	3M Finesse-it Polerrondel	82
3M Trizact Hookit Klarlak sliberondel.....	75	3M Perfect-it Basic Polerrondel Glat Hookit.....	82
3M Perfect-it III 401Q Vandslib	75	3M Roloc Hookit Bagplade	82
3M Fast Cut XL Grovpolemiddel	76	3M Perfect-it III Hookit Bagplade	83
3M Perfect-it III Extra Fine Polermiddel	76	3M Quick Connect Adapter	83
3M Perfect-it III Ultrafina SE	76	3M Roloc Holder med spindel	83
3M Polish Rosa Højglans Top voks.....	77	3M Kontrolspray	84
3M Perfect-it III Fine Compound	77	3M Perfect-it III Rengøringsler	84
3M Perfect-it III Machine Polish.....	77	3M Perfect-it Ekstrablød Polerklud	84
3M Finesse-it To-i-én.....	78	3M Scotch-Brite Mikrofiberklud.....	85
3M Perfect-it III Compounding Rondel	78	3M Perfect-it Polerklud	85





3M Denibing System kit

Anvendelse: Til hurtig og præcis udbedring af mindre defekter i lakken.

Egenskaber: Det bearbejdede område minimeres takket være de små slibestifte og polerrondellerne.

Fordele: Komplet system til lakkorrigering, som sikrer optimalt slutresultat. Optimerer arbejdsprocessen på værkstedet.

Tilbehør: 50665 Denib Polermiddel 0,5L



Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50666	Startkit ekskl. polermiddel: Indeholder: 20 slibestifter af P1000 og P1500 korn, batteridreven slibemaskine, oplader, 75mm luftdreven polermaskine, 4 polerrondeller, 1 polerklud	1	1

3M Denibing system

Anvendelse: Til hurtig og præcis udbedring af mindre defekter i lakken.

Egenskaber: Det bearbejdede område minimeres takket være de små slibestifte og polerrondellerne.

Fordele: Komplet system til lakkorrigering, som sikrer optimalt slutresultat. Optimerer arbejdsprocessen på værkstedet.

Tilbehør: 50665 Denib Polermiddel 0,5L



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
07650	Denibing batteridreven slibemaskine til slibestift 02047 P1000, 02080 P1500	14 mm	1	1
07658	Oplader til Deniber slibemaskine	-	1	1
02047	Trizact slibestift P1000	14 mm	20	80
02080	Trizact slibestift P1500	14 mm	20	80
28363	Trykluftdreven polermaskine, 15 mm udsving	75 mm	1	1
07652	Bagplade til 28363	75 mm	1	5
50499	Perfect-it III Compounding rondel, Grøn vafflet	75 mm	4	20
50400	Perfect-it™ III ekstrablød Polerklud Gul	36 x 32 cm	1	20



3M Denib Polermiddel

Anvendelse: Tilpasset til Denibing systemet.

Egenskaber: Polerer sliberidserne fra tidligere slibeforløb væk.

Fordele: Hurtigt og effektivt polermiddel som giver høj glans.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
50665	Denib Polermiddel	0,5 L	1	12



3M Finesse-it 401Q Vådslibning

Anvendelse: Grovslibning af større lakdefekter.

Egenskaber: Siliciumkarbid på papirryg, 32 mm.

Fordele: Formen på rondellen minimerer risikoen for at kanten skærer ind i laklaget.

Tilbehør: 50199 Finesse-it slibeklods.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
13445	Slibefilm P1200 1000 ark/rulle	32 mm	1	1000



3M Finesse-it Vådslibning 268L

Anvendelse: Slibning af lakdefekter eller som trin 2 efter P1200.

Egenskaber: Aluminiumoxid på filmryg, 32 mm.

Fordele: Formen på rondellen minimerer risikoen for at kanten skærer ind i laklaget.

Tilbehør: 50199 Finesse-it slibeklods.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
PN00127	Slibefilm 9 micron	32 mm	100	1000



3M Finesse-it Slibefilm 466LA

Anvendelse: Som sidste vådslibetrin ved lakkorrigerung.

Egenskaber: Unik opbygning som giver en meget jævn og fin ridsedybde.

Fordele: Takket være den fine ridsedybde er det let at polere fladen op til høj glans.

Tilbehør: 50199 Finesse-it slibeklods.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
50079	Slibefilm 5 micron P3000	32 mm	100	1000

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



3M Finesse-it Slibeklods

Anvendelse: Håndslibning med 32 mm rondeller.

Egenskaber: Gummiklods. Den ene side er belagt med skummateriale.

Fordele: Lille smidig klods med en blød side til Trizact slibefilm og en hård side til Finesse-it slibefilm.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
50199	Slibeklods, 32 mm	rød	1	20




3M Trizact Finslibningsrondel 443SA


Anvendelse: Til maskinslibning som sidste slibetrin inden polering. Fugt fladen og rondellen inden brug. Hookit fastgørelse.

Egenskaber: Unik opbygning som giver en meget jævn og fin ridsedybde. Anvendes P6000-rondellen reduceres polertiden markant.

Fordele: Hele poleringsprocessen forkortes betydeligt med Trizact rondellerne! Arbejdstiden reduceres gennemsnitligt med 30 %.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
50415	Sliberondel P3000	75 mm	15	60
50414	Sliberondel P3000	150 mm	15	60
PN51131	Sliberondel P6000	75 mm	15	60
PN51130	Sliberondel P6000	150 mm	15	60



3M Trizact Hookit Klarlak sliberondel

Anvendelse: Slibning af defekter i klarlak på større flader. Bør fugtes inden slibning for optimal levetid og mindsket tilstopning.

Egenskaber: Et supplement til tørslibningsprocessen for at fjerne defekter og lakstrukturer på større flader. 0 huller.

Fordele: Unik konstruktion, som giver en ekstremt jævn ridsedybde.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
05601	P1500	75 mm	25	100
05600	P1500	150 mm	25	100



3M Perfect-it III 401Q Vandslib

Anvendelse: Til vådslibning af defekter i lakken.

Egenskaber: Giver en fin ridsedybde.

Fordele: Når slibepapiret har ligget lidt i vand bliver det blødt og smidigt.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
09545	P1500	138 x 203 mm	50	500
09546	P2000	138 x 203 mm	50	500

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AF-DEKNING

ACCUSPRAY LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-SYSTEM

VEJLEDNINGER INDEX



3M Fast Cut XL Grovpolermiddel

Anvendelse: Polering af kraftigt oxideret og ridset, samt til udbedring af lakfejl.

Egenskaber: Fjerner effektivt ridser og matte områder fra lakken. Drøjt grovpolermiddel som er let at tørre af.

Fordele: Sparer tid i arbejdsprocessen efter lakering og ved polering.

Tilbehør: Grønne Compound rondeller og Lammeuldsrondeller 75, 150 og 220 mm.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
51052	Fast Cut XL (Grøn hætte)	1 L	1	12

3M Perfect-it III Extra Fine Polermiddel

Anvendelse: Udviklet til polering af "ridsefast" klarlak, men virker fremragende til andre typer af lak, også nylakerede flader.

Egenskaber: Nem polering. Let af tørre af. God glans.

Fordele: Kan anvendes til alle laktyper.

Tilbehør: Gule polerrondeller og lammeuldsrondeller 75, 150 og 220 mm.



Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
80349	Extra Fine compound (Gul hætte)	1 L	1	12

3M Perfect-it III Ultrafina SE

Anvendelse: Anvendes med roterende maskine på mørke farver til fjernelse af hologrammer/skyggeeffekter.

Egenskaber: Fjerner effektivt hologrammer/skyggeeffekter.

Fordele: Giver en meget dyb glans.

Tilbehør: Blå polerrondeller 75, 150 og 220 mm.



Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50383	Ultra Fina SE (Blå hætte)	1 L	1	12

3M Polish Rosa Højglans Top voks



Anvendelse: Påføres med engangspolerklud. Lad polish Rosa tørre op. Tør af med Perfect-it III Ultrafine polerklud.

Egenskaber: Holder selv efter mange vaske. Effektiv lakforsegling der beskytter lakken i op til 6 måneder.

Fordele: Meget let at arbejde med. Pletter ikke på plastdele.



Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
80345	Polish Rosa (Rosa hætte)	1 L	1	12

3M Perfect-it III Fine Compound



Anvendelse: Slibende polermiddel til polering af sliberidser eller fine ridser.

Egenskaber: Polermiddel som er let at arbejde med og let at tørre af.

Fordele: Fjerner nemt fine ridser.

Tilbehør: 09550 Compounding rondel.



Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
09375	Fine Compound (Sort hætte)	1 L	1	12

3M Perfect-it III Machine Polish



Anvendelse: Finpolering til alle typer af lak.


Egenskaber: Fjerner effektivt mindre maskinvaskeridser og giver højglans.

Fordele: Let at arbejde med.

Tilbehør: Sort vaflet rondel 75 og 150 mm.



Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
09376	Machine Polish (Blå hætte)	1 L	1	12



3M Finesse-it To-i-én

Anvendelse: Til polering af alle typer lak. Først fjerner produktet ridser, hvorefter det beskytter og forsegler.

Egenskaber: Fjerner effektivt mindre maskinvaskridser og fine sliberidser. Giver højglans.

Fordele: Polermiddel og lakforsegling i ét produkt.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
09639	To-i-én	1 L	1	12



3M Perfect-it III Compounding Rondel

Anvendelse: Tilpasset til polering med Fast Cut XL: Grøn rondel til grøn hætte.


Egenskaber: Farvekodet compounding rondel.

Fordele: Ingen risiko for forveksling. Let at rengøre med vand.

Tilbehør: 09552, -53 Hookit Bagplade og 33271 QC adapter.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50499	Grøn compounding rondel, vaflet	75 mm	4	20
50487	Grøn compounding rondel, glat	150 mm	2	10
50962	Grøn compounding rondel, vaflet	150 mm	1	6
50874	Grøn compounding rondel, vaflet	220 mm	1	6



3M Perfect-it Extra fine Polerrondel


Anvendelse: Tilpasset til polering med Perfect-it Extra fine compound.

Egenskaber: Farvekodet compounding Polerrondel: Gul rondel til gul hætte.

Fordele: Ingen risiko for forveksling. Let at rengøre med vand.

Tilbehør: 09552, -53 Hookit Bagplade og 33271 QC adapter.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50536	Polerrondel Gul vaflet	75 mm	4	20
50488	Polerrondel Gul vaflet	150 mm	2	10
50879	Polerrondel Gul QC Dobbelsidet vaflet	150 mm	1	6
50875	Polerrondel Gul QC Dobbelsidet vaflet	220 mm	1	6



3M Ultra Fina SE Polerrondel

Anvendelse: Tilpasset til polering med Ultra Fina SE.

Egenskaber: Farvekodet rondel.

Fordele: Ingen risiko for forveksling. Let at rengøre med vand.

Tilbehør: 09552, -53 Hookit Bagplade og 33271 QC adapter.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50457	Ultra Fina SE Polerrondel Blå vaflet	75 mm	4	20
50388	Ultra Fina SE Polerrondel Blå Vaffelvævet	150 mm	2	10
50880	QC Ultra Fina SE Dobbelsidet polerrondel Blå vaflet	150 mm	1	6
50708	QC Ultra Fina SE Dobbelsidet	220 mm	1	6

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



3M Perfect-it III Lammeuldsrondel Hookit

Anvendelse: Kan anvendes sammen med alle typer af 3M Polermiddel.

Egenskaber: Hvid lammeuld, som varmer polermidlet op, så det trænger ned i overfladen.

Fordele: Anbefales ved polering af gelcoat. Giver maksimal fjernelse af oxideringer sammen med grovpolermidlet.

Tilbehør: 09552, -53 Hookit Bagplade og 33271 QC adapter.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
85099	Lammeuldsrondel	75 mm	10	50
50881	QC Dobbeltsidet Lammeuldsrondel	150 mm	1	6
33279	QC Dobbeltsidet Lammeuldsrondel	220 mm	1	6



3M Perfect-it III Polerrondel Hookit

Anvendelse: Tilpasset til polering med Perfect-it Polermiddel.

Egenskaber: Den vaflede struktur mindsker risikoen for polerroser og opvarmning af lakfladen.

Fordele: Let at rengøre med vand.

Tilbehør: 09552, -53 Hookit Bagplade.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
05726	Polerrondel Sort vaflet	75 mm	10	40
09378	Polerrondel Sort vaflet	150 mm	2	10

3M Perfect-it III Polerrondel Hookit

Anvendelse: Tilpasset til polering med Perfect-it Højglansbeskyttelse og Polish Rosa.

Egenskaber: Farvekodet rondel, anvendes på polermaskiner.

Fordele: Let at rengøre med vand.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
05729	Polerpude Sort Vafflet	170 mm	2	24

3M Vaflet compounding rondel

Anvendelse: Tilpasset polering med 3M grovpolermiddel
Ideel til brug med Fast Cut XL.

Egenskaber: Den vaflede struktur mindsker risikoen for polerroser og opvarmning af lakfladen.

Fordele: Let at rengøre med vand.

Tilbehør: 09552, 53 Hookit Bagplade.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
02648	Compounding rondel Orange vaflet	83 mm	10	50
02362	Compounding rondel Orange vaflet	133 mm	10	50

3M Dobbeltsidet Lammeuldsrondel

Anvendelse: Til polering af kraftigt oxideret lak eller gelcoat.

Egenskaber: Kan vaskes. Kan anvendes på begge sider. Integreret støtteplade.

Fordele: Fjerner kraftig oxidering når den anvendes med grovpolermiddel.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
05704	Dobbeltsidet lammeuldsrondel	220 mm	1	6
PN05512	Adapter	M14	1	10
05710	Adapter	5/8"	1	10



3M Finesse-it Polerrondel

Anvendelse: Tilpasset til polering med Finesse-it Polermiddel.

Egenskaber: Giver materialefjernelse sammen med polermidlet.

Fordele: Effektiv polerproces som sparer tid.

Tilbehør: 09552, 53 Hookit Bagplade og PN14736 Roloc Hookit fastgørelse.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
09390	Finesse-it Polerrondel	75 mm	1	50
50017	Finesse-it Polerrondel	125 mm	1	50

3M Perfect-it Basic Polerrondel Glat Hookit

Anvendelse: Tilpasset til polering med 3M Polermiddel.

Egenskaber: Glat skumgummirondel.

Fordele: Hookit fastgørelse.

Tilbehør: PN14736 Roloc Hookit fastgørelse, 09552, -53 Hookit bagplade 125 mm.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
PN09996	Gul polerrondel, Glat	75 mm	1	5
09550	Orange polerrondel, Glat	150 mm	2	10

3M Roloc Hookit Bagplade

Anvendelse: Hookit Adapter til Roloc bagplade.

Egenskaber: Hookit fastgørelse som passer til Roloc bagplade.

Fordele: Følger profilerede flader takket være sin fleksible form.

Tilbehør: 50075 Roloc Bagplade.




Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
PN14736	75 mm	Gul	1	12

3M Perfect-it III Hookit Bagplade

Anvendelse: Egnnet til polering med 130-150 mm Hookit polerrondeller.

Egenskaber: Blød bagplade som følger fladens profil.

Fordele: Mindsket risiko for gennempolering.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
09552	Bagplade M14	125 mm	1	5
09553	Bagplade 5/8"	125 mm	1	5

3M Quick Connect Adapter

Anvendelse: Til QC 150 og 220 mm Polerrondeller.

Egenskaber: Lynkobling som giver en helt centreret rondel.

Fordele: Optimalt centreret rondel - minimerer vibrationer og tid til rondeludskiftning.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
33271	QC Adapter	M14	1	10

3M Roloc Holder med spindel

Anvendelse: Anvendes til de fleste maskiner.

Egenskaber: Diameter 75 mm.

Fordele: Passer til de fleste maskiner.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
PN09988	Rondelholder, med spindel 6 mm	75 mm	1	5



3M Kontrolspray

Anvendelse: Til kontrol mellem polertrinene.

Egenskaber: Fjerner polermidlets fedtede rester. Viser om der stadig er sliberidser og lignende poleringsfejl. Sprayflaske med 500 ml.

Fordele: Letter og sikrer poleringsarbejdet.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
55535	Kontrolspray	500 ml	1	12



3M Perfect-it III Rengøringsler

Anvendelse: Fjerner urenheder fra lak, som insekter, tjære, metalpartikler, asfalt og lignende. Kan bruges igen og igen.

Egenskaber: Giver en helt ren flade. Anbefales at anvende inden polering af gamle flader.

Fordele: Ridser ikke lakken. Lang levetid. Leveres i praktisk opbevaringsdåse.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
38070	Rengøringsler	200 gr	1	6



3M Perfect-it Ekstrablød Polerklud

Anvendelse: Ekstra blød klud til effektiv aftørring af polermiddelrester.

Egenskaber: Særlig god sugsevne. Farvekodede klude, så de matcher hættten på polermidlet.

Fordele: Farvekodning. Fjerner rester fra polermidlet uden at ridse.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
50400	Ekstrablød Polerklud, 32 x 36 cm	Gul	1	20
PN50486	Ekstrablød Polerklud, 32 x 36 cm	Blå	1	20
50489	Ekstrablød Polerklud, 32 x 36 cm	Rosa	1	20



3M Scotch-Brite Mikrofiberklud

Anvendelse: Til at rengøre flader effektivt uden at ridse.

Egenskaber: Ekstrem høj sugsevne af smuds-, støv- og fedtresten gennem en speciel fibertrådstuktur. Farvekodede klude.

Fordele: Farvekodning giver ingen risiko for forveksling. Fjerner rester fra polermidlet uden at ridse.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
2010YW	Mikrofiberklud, 32 x 36 cm	Gul	5	50
2010BE	Mikrofiberklud, 32 x 36 cm	Blå	5	50
2010RD	Mikrofiberklud, 32 x 36 cm	Rød	5	50
60668	Kombipakke Mikrofiberklud 32 x 36 cm	Grøn, Blå og Gul	3	30



3M Perfect-it Polerklud

Anvendelse: Til rengøring ved polering.

Egenskaber: Ekstremt blødt, slidstærkt papir med høj opugningsevne.

Fordele: Effektivt papir som er nemt at arbejde med. Praktisk dispenser gør papiret let tilgængeligt.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
34568	Polerklud 275 ark/rl	37 x 38 cm	1	1
50481	Vægdispenser	-	1	1



Sikkerhedsprodukter

3M 7500 Startpakke A2/P3	87	3M Ørepropper	98
3M 6000 Startpakke A2/P3	87	3M Øreprop med bøjle	98
3M 7500-serien Maskestel, halvmasker	88	3M Peltor X-serien ørekopper	99
3M 6000-serien Maskestel, halvmasker	88	3M Elektronisk høreværn	99
3M Vedligeholdelsesfri Halvmaske med filter A2/P3	89	3M Hygienjesæt	100
3M Helmaske 6000	89	3M Multisystem Industri	100
3M Filter mod organiske gasser og dampe	90	3M "Marcus Grönholm" Beskyttelsesbriller	101
3M Partikelfilter til lakeringsmasker	90	3M Secure Fit - beskyttelsesbriller	101
3M Filterholder	90	3M Premium briller med fuldt udsyn OH2890SA	102
3M Versaflo Kit 69500	91	3M Beskyttelsesdragt	102
3M Versaflo Visir M106	91	3M Værkstedsoverall - vaskbar	103
3M Versaflo tilbehør og reservedele	92	3M PU-beskyttelseshandsker	103
3M Jupiter Turbo åndrætsværn, batteridreven	92	3M Beskyttelses- og plejecreme	104
3M Jupiter filter	93	3M Flydende sæbe	104
3M Jupiter Tilbehør	93	3M Håndrengøring Olie og fedt	104
3M Versaflo Tryklufregulator V-500	94	3M Håndrengøring til lak, sealer og lim	105
3M Versaflo Tryklufslanger	94	3M Vægdispenser til Håndrengøring	105
3M SAR Trykluftssystem S-200	95	3M Håndrenseserviet	105
3M SAR Trykluftssystem tilbehør S-200	95	3M Speedglas 100V DIN 8-12	106
3M AirCare Filterpanel	96	3M Speedglas 9100 svejsevisir med trykluft	106
3M Partikelfiltermaske Aura P2	96	3M Speedglas 9100 svejsevisir	107
3M Partikelfiltermaske Aura P3	97	3M Speedglas tilbehør og reservedele	107
3M Partikelfiltermaske Classic P2	97		





3M 7500 Startpakke A2/P3

Anvendelse: Beskytter mod organiske opløsningsmidler og støv. Til alt lakeringsarbejde, malerarbejde og anvendelse af lim. Kompatibel med 3M beskyttelsesbriller. Maskernes beskyttelsesniveauer afhænger af, hvilket filter der anvendes. Anbefaling: Udskift filtre efter behov eller mindst hver uge!

Egenskaber: Patenteret Cool-Flow udåndingsventil for mindsket åndingsmodstand og let ånding. Bajonet-klik-fatning for let filterudskiftning. Maskestel i 3 størrelser, der kan tilpasses enhver ansigtsform.

Fordele: Hudvenligt maskestel af silikone, meget bekvem at bære. Fuldstændigt udbud af reservedele.

Tilbehør: 06971 Trykluftsystem.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkt.	Antal / yderkt.
7523mf	Startpakke: 1 maskekrop, 2 x A2 kulfilter, 2 x P3 partikelfilter, 2 x filterholdere	Medium	1	4
7523lf	Startpakke: 1 maskekrop, 2 x A2 kulfilter, 4 x P3 partikelfilter, 2 x filterholdere	Large	1	4

3M 6000 Startpakke A2/P3

Anvendelse: Beskytter mod organiske opløsningsmidler og støv. Anbefaling: Udskift filtre efter behov eller hver uge!

Egenskaber: Meget let maskestel for let håndtering. Bajonet-klik-fatning sikrer let filterudskiftning. Fås i to størrelser, der kan tilpasses enhver ansigtsform.

Fordele: Lav vægt med god komfort. Standard lakeringsmaskesæt inkl. tilbehør i lufttæt og genlukkelig opbevaringsæske. Nu med højere beskyttelsesniveau P3 for endnu bedre beskyttelse ved arbejde med moderne laksystemer.

Tilbehør: 06971 Trykluftsystem.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkt.	Antal / yderkt.
06980	Startpakke: 1 maskekrop, 8 x A2 kulfilter, 10 x P3 partikelfilter, 2 x filterholdere, 40 st. ren.serv.	Medium	1	3
06981	Startpakke: 1 maskekrop, 8 x A2 kulfilter, 10 x P3 partikelfilter, 2 x filterholdere, 40 st. ren.serv.	Large	1	3

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTELSYSTEM

VEJLEDNINGER INDEX



3M 7500-serien Maskestel, halvmasker

Anvendelse: Gummihalvmaske med bajonettfatning til flere forskellige typer af filter. Lav vægt som beskytter mod gasser, dampe og partikler alt efter brugerens behov.

Egenskaber: Den patenterede udåndingsventil Cool-Flow giver mindsket åndingsmodstand og bidrager til at minimere mængden af varme i masken.

Fordele: Blødt silikonmateriale for komfort, holdbarhed og sikker pasform.

Tilbehør: 06971 Trykluftsystem.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
OH7501	Maskestel	Small	1	10
OH7502	Maskestel	Medium	1	10
OH7503	Maskestel	Large	1	10



3M 6000-serien Maskestel, halvmasker

Anvendelse: Gummihalvmaske med bajonettfatning til flere forskellige typer af filter. Lav vægt som beskytter mod gasser, dampe og partikler alt efter brugerens behov.

Egenskaber: Maskestellet er fremstillet i et ikke-allergifremkaldende elastomermateriale.

Fordele: Lav vægt med god komfort.

Tilbehør: 06971 Trykluftsystem.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
OH6100	Maskestel	Small	1	8
OH6200	Maskestel	Medium	1	8
OH6300	Maskestel	Large	1	8



3M Vedligeholdelsesfri Halvmasker med filter A2/P3

- Anvendelse:** Effektiv og bekvem beskyttelse mod gasser, dampe og partikler.
- Egenskaber:** Giver høj sikkerhed takket være integreret filterteknik. Bekvemme hovedremme, som sidder sikkert. Parabolsk udåndingsventil reducerer varmeopbygningen.
- Fordele:** Vedligeholdelsesfri, komplet maske, klar til brug.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
06942	Gummihalvmasker med filter	-	1	10

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AF-DEKNING

ACCUSPRAY LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTELSYSTEM

VEJLEDNINGER INDEX



3M Helmaske 6000

- Anvendelse:** Helmaske 6000-serien anvendes, når øjnene også behøver beskyttelse.
- Egenskaber:** Blød, ikke-allergifremkaldende elastomer med lav vægt.
- Fordele:** Beskytter både øjnene og luftvejene perfekt. Stort synsfelt og Cool-Flow ventil som letter åndingen.
- Tilbehør:** 06971 Trykluftsystem.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
OH6800+	Helmaske	Medium	1	4
OH6900+	Helmaske	Large	1	4
OH6885	Visirbeskyttelse, 100 st/forp.		1	1



3M Filter mod organiske gasser og dampe

Anvendelse: Sikker beskyttelse mod organiske gasser og dampe.

Egenskaber: Beskytter mod organiske gasser og dampe med kogepunkt over 65 °C.

Fordele: Bajonetfatning for let udskiftning. Passer til 6000-, 7000- og 400-serien.

Tilbehør: Partikelfilter, OH501 Filterholder.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
OH6051	A1-filter mod organiske gasser og dampe	Brunt	8	64
OH6055	A2-filter mod organiske gasser og dampe	Brunt	8	64



3M Partikelfilter til lakeringsmasker

Anvendelse: Anvendes kun i kombination med gasfilter. Beskyttelsesniveau P3.

Egenskaber: Lav åndingsmodstand og lav vægt.

Fordele: Filterholder for let montage.

Tilbehør: OH501 Filterholder.

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
OH5925	Partikelfilter, P2	20	80
OH5935	Partikelfilter, P3	20	80



3M Filterholder

Anvendelse: Filterholder til partikelfilter, monteres uden på gas- og dampfiltret.

Egenskaber: Transparent med lav vægt.

Fordele: Skaber en lav profil på filterkombinationen.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
OH501	Filterholder	Transp.	2	20



3M Versaflo Kit 69500

Anvendelse: Komplet kit. Anvendes ved slibning og lakering. Kan kombineres med forskellige typer af blæserassisterede eller tryklufsforsynede åndedrætsværn.

Egenskaber: Lav vægt med udmærket balance. Hovedbånd med knapjustering giver en let og bekvem indstilling med mange justeringsmuligheder. Luftstrømmen kan rettes inde i visiret for øget kontrol og komfort.

Fordele: Specialbehandlet polykarbonatvisir til både slibning og lakering.

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
69500F	Versaflo Kit: 1 x M927 Tryklufstregulator, 1 x M106 Visir, 1 x BT-30 Luftslange, 1 x C-231 Slange til sprøjtepistol, 40 x M928 aftrækkelig visirbeskyttelse, 1 x M976 Hætte til sprøjtemaling, 10 x BT-922 Spraybeskyttelse.	1	1



3M Versaflo Visir M106

Anvendelse: Anvendes ved slibning og lakering. Kan kombineres med forskellige typer af blæserassisterede eller tryklufsforsynede åndedrætsværn.

Egenskaber: Lav vægt med udmærket balance. Hovedbånd med knapjustering giver en let og bekvem indstilling med mange justeringsmuligheder. Luftstrømmen kan rettes inde i visiret for øget kontrol og komfort.

Fordele: Specialbehandlet polykarbonatvisir til både slibning og lakering.

Tilbehør: 3M Peltor høreværn kan monteres på visiret.

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
M106	M106 Versaflo Visir, ansigtstætning Comfort	1	1
M928	Aftrækkelig visirbeskyttelse	1	40
M976	Hætte til sprøjtemaling med komfortbånd	1	1
M957	Komfortbånd	2	20
BT-30	Luftslange selvjusterende	1	1
M927	Versaflo tryklufstregulator med bælte	1	1
H31P3AF	Høreværn hjelmfæste til Versaflo M-100 og M-300	1	6



3M Versaflo tilbehør og reservedele

Anvendelse: Passer til Versaflo visir.

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
BT-30	Luftslange selvjusterende	1	1
M957	Komfortbånd	2	20
M928	Aftrækkelig visirbeskyttelse til M106 og M306	10	40
M927	Reservevisir, til M-serien, polykarbonat	1	5
M936	Komfort ansigtstætning	1	5
M976	Hætte til sprøjtemaling med komfortbånd	1	1

3M Jupiter Turbo åndrætsværn, batteridreven

Anvendelse: Blæserenhed som beskytter mod faste partikler, gasser og dampe, eller mod en kombination af disse, alt efter hvilken type af filter der anvendes.

Egenskaber: Den forurenede luft suges ind gennem to ens valgte filtre og renses. Luften føres derefter gennem luftslangen op til hovedtoppen. En integreret akustisk og visuel alarm angiver om luftstrømmen ind i hovedtoppen aftager eller om batteriopladningsniveauet bliver lavt.

Fordele: Ergonomisk design med lav profil og bløde former for den bedste komfort og let rengøring.

Tilbehør: EX-overtræk og EX-batteri fås som tilvalg for potentielt eksplosive miljøer.



Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
JUPITER	Jupiter komplet blæserenhed A2P Indeholder: blæserenheden Jupiter, A2P-filter, forfilter, luftslange, komfortbælte, kalibreringsrør og strømningsindikator. 8-timersbatteri (NiMH) og batterioplader medfølger.	1	1



3M Jupiter filter

Anvendelse: Filter til anvendelse i kombination med 3M Jupiter blæserenhed, hvor man bliver udsat for gasser, dampe og/eller partikler. Passer til Jupiter Batteridreven blæserenhed.

Egenskaber: Integreret filterbeskyttelse modvirker skade og at sprøjt trænger ind i filtrene.

Fordele: Stort sortiment af forskellige filteralternativer. Forskellige filtervalg dækker de fleste forureninger.

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
4500025P	Partikelfilter, TH2P	2	24
4530025P	Gas/damp og partikelfilter TH2A2P	2	12
4530925P	Gas/damp og partikelfilter TH2A2B1E1K1P	2	12
4561825P	Gas/damp og partikelfilter TH2 ABE1 PSL	2	12



3M Jupiter Tilbehør

Anvendelse: For tilpasning og vedligeholdelse af 3M Jupiter blæserenhed fås en mængde tilbehør og dele.

Egenskaber: For tilpasning til forskellige arbejdsopgaver og arbejdsmiljøer.

Fordele: Det brede udvalg gør 3M Jupiter let at tilpasse.

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
0070063P	Jupiter 4-timers batteri	1	1
0070064P	Jupiter 8-timers batteri	1	1
0851200P	Jupiter Turbo EX 4 timers batteri med ex-beskyttelsesovertræk	1	1
0851100P	Jupiter Turbo EXC Overtræk (Ekspllosionssikkert)	1	1
0030058P	Jupiter oplader	1	1
BT20L	Luftslange M/L	1	3
BT30	Luftslange, selvjusterende	1	1



SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AF/D/EKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEKS



3M Versaflo Trykluftrregulator V-500

Anvendelse: Regulatoren kan kombineres med alle modulære hovedbeskyttelser fra 3M og sikrer en individuel jævn og regulerbar luftstrømning.

Egenskaber: Regulatoren kræver et arbejdstryk på 3,5–8 bar og er ekstrem lydsvag takket være den integrerede lyddæmper (< 65 dBA). Det integrerede aktive kulfilter filtrerer lugt væk fra trykluftr. Ekstratilslutning til trykluftrværktøj.

Fordele: Indbygget signal som advarer ved lav luftstrøm. Luftstrøm på 170–305 l/min. Låsbar knap til justering.

Tilbehør: AirCare Filterpanel samt trykluftrslanger til systemgodkendelse.

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
V500E	V500E Trykluftrregulator komplet, med bælte uden hankobling	1	1
0230551P	Flowstream filtersats inkl. o-ringe	1	5



3M Versaflo Trykluftrslanger

Anvendelse: Tilsluttes mellem luftrensningstationen og Versaflo-regulatoren.

Egenskaber: Tilpassede og systemgodkendte slanger med Versaflo.

Fordele: Fås i forskellige varianter.

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
3080072P	Trykluftrsslange 10 m antistatisk, varmebestandig ydergevind 3/8" på begge sider	1	1
3080030P	Trykluftrsslange 10 m 3/8 IN BSP fæste, ekskl. koblinger	1	1
3080040P	Spiralslange udvend. gevind, ingen koblinger. 7,5 m	1	1



3M SAR Trykluftssystem S-200

- Anvendelse:** Kan kombineres med helmasker og halvmasker i 7500- eller 6000-serien.
- Egenskaber:** Det mest bekvemme og fleksible trykluftssystem til samtlige halv- og helmasker i 6000- og 7500-serien.
- Fordele:** Når trykluftten kobles fra, er brugeren stadig beskyttet af halv- eller helmaskens filter.
- Tilbehør:** AirCare Filterpanel og trykluftslanger

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
06971	Trykluftssystem med regulator, luftslange, 1,5 m trykluftslange til værktøj.	1	1



3M SAR Trykluftssystem tilbehør S-200

- Anvendelse:** Tilpasset til SAR trykluftssystem.
- Egenskaber:** Systemgodkendte.

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
OHS211	Regulator	1	1
OHS221	Luftslange, Y-formet	1	1
OHC340	Overtryksventil C-340	1	2
OHC251	Trykluftslange 10 m	1	1

SLIBNING

SCOTCH-
BRITE™

AF/D/EKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEMVEJLEDNINGER
INDEX



3M AirCare Filterpanel

Anvendelse: Til rensning af indåndingsluften til trykluftforsynede åndedrætsværn.

Egenskaber: Filtreringssystem i tre trin. Giver luft af højeste kvalitet i det trykluftforsynede åndedrætsværnsystem og trykluftsværktøjet gennem eliminering af vand- og olieaerosoler, partikler og lugte fra trykluft. Det udgående tryk kan justeres med den integrerede trykregulator. Kan anvendes med indgående tryk op til 10 bar.

Fordele: Kan kombineres med alle trykluftforsynede åndedrætsværnsystemer fra 3M.

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
ACU01	Vægmonteret AirCare-enhed	1	1
ACU10	Udskiftningsfiltersats til ACU-01	1	1
ACU14	Manometer til ACU-01 reservedel	1	1



3M Partikelfiltermaske Aura P2

Anvendelse: Sammenfoldelig maske som beskyttelse mod fint støv ved slibning af rust, metal, spartel, filler og gammel lak. Maksimal koncentration: Op til 10 x Hgv.

Egenskaber: Den avancerede trefeltskonstruktion med ultrablødt net på indersiden giver optimal komfort og let kommunikation. Sikrer dermed at brugeren virkelig anvender beskyttelsen.

Fordele: Ny filterteknologi til en knap mærkbar åndingsmodstand. Perforering på maskens overside forhindrer at beskyttelsesbrillerne dugger til. Cool-Flow udåndingsventil letter udåndingen.

Tilbehør: Høreværn og beskyttelsesbriller.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
06923	Partikelfiltermaske FFP2 (EN 149:2001)	Blå	10	60



3M Partikelfiltermaske Aura P3

Anvendelse: Sammenfoldelig maske som beskyttelse mod fint støv ved slibning af rust, metal, spartel, filler og gammel lak. Maksimal koncentration: Op til 50 x Hgv.

Egenskaber: Den avancerede trefeltskonstruktion med ultrablødt net på indersiden giver optimal komfort og let kommunikation og sikrer dermed at brugeren virkelig anvender beskyttelsen.

Fordele: Ny filterteknologi til en knap mærkbar åndingsmodstand. Perforering på maskens overside forhindrer at beskyttelsesbrillerne dugger til. Cool-Flow udåndingsventil letter udåndingen.

Tilbehør: Høreværn og beskyttelsesbriller.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
06933+	Partikelfiltermaske FFP3 (EN 149:2001)	Rød	10	60



3M Partikelfiltermaske Classic P2

Anvendelse: De kopformede åndedrætsværn i Classic-serien er lette, bekvemme og effektive. Beskytter mod støv og partikler. Maksimal koncentration: Op til 10 x Hgv.

Egenskaber: Traditionel kopformet model med konveks form, næsebøjle og to bånd. Bekvem, let konstruktion. Effektiv filtrering kombineret med lav åndingsmodstand.

Fordele: Cool-Flow udåndingsventil letter udåndingen.

Tilbehør: Høreværn og beskyttelsesbriller.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
06922	Classic partikelfiltermaske med udåndingsventil FFP2 (EN149:2001)	Blå	10	120
06988	Støvfilermaske uden udåndingsventil FFP2 (EN149:2001)	Blå	15	90

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-SYSTEM

VEJLEDNINGER INDEX



3M Ørepropper

Anvendelse: Til beskyttelse af hørelsen i støjende miljøer. Tilpas beskyttelsen efter dæmpningsværdien.

Egenskaber: Fremstillet af skum som udvides langsomt. Giver den bedste kombination af komfort og beskyttelse for de fleste brugere. Når du har sat dem ind i øret, udvides ørepropperne og giver en tætsluttende, sikker pasform.

Fordele: Blød prop med høj dæmpningsværdi. Bredt udbud af polyuretanpropper til engangsbrug at vælge imellem for den bedste løsning til dine specifikke behov.

Tilbehør: Beskyttelsesbriller.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
OH1100	200 par i dispenserboks, SNR 37 dB (A)	Orange	200	1000
PP01002	EAR Classic Øreprop 250/2000 par, SNR 28 dB (A)	Gul	250	2000



3M Øreprop med bøjle

Anvendelse: Ideel ved tilbagevendende anvendelse.

Egenskaber: Lette at anvende, praktiske og meget bekvemme. Lette at tage på/af og kan hænge omkring halsen eller under hagen når de ikke anvendes.

Fordele: Elastisk bue gør at ørepropperne sidder optimalt.

Tilbehør: Beskyttelsesbriller.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
OH1310	Øreprop med bøjle SNR 26 dB (A)	Orange	10	50
OH1311	Udskiftningspropper til 1310	Orange	20	100
ES01000	E-A-Rcap Øreprop med bøjle	Gul	1	40
ES01300	Udskiftningspropper til E-A-Rcap	Gul	10	500



3M Peltor X-serien ørekopper

Anvendelse: Ideel ved tilbagevendende behov for beskyttelse.

Egenskaber: X-serien ørekopper kombinerer god beskyttelse med ultimativ komfort.

Fordele: Moderne høreværn i flot design med delt issebøjle som ventilerer varmen væk. Vælg blandt forskellige dæmpningsniveauer og find en model som passer til netop dit anvendelsesområde.

Tilbehør: Hygiejnesats X1 og X2.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
X1A	X1 Hjelmfæste SNR 27 dB (A)	Mørkegrøn/sort	1	10
X2A	X2 Hjelmfæste SNR 31 dB (A)	Gul/Sort	1	10
X3A	X3 Hjelmfæste SNR 33 dB (A)	Rød/Sort	1	10
X4A	X1 Hjelmfæste SNR 33 dB (A)	Lysegrøn/sort	1	10



3M Elektronisk høreværn

Anvendelse: Beskytter bekvemt og effektivt mod skadelig støj.

Egenskaber: Indbygget FM-radiomodtager med anden generations radiokreds for den bedste modtagelse samt audioindgang til MP3-spiller. Dæmpningsværdi (SNR) 32dB(A) for 146603 og 29 dB(A) for 146602, batterilevetid ca. 60 timer. CE godkendt.

Fordele: Brugeren føler sig ikke afskærmet takket være radio og medhør. Det er muligt at tale i telefon eller streamer musik med Bluetooth varianten.

Tilbehør: Hygiejnesats.

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
HRXP7A01	HRXP7A-01 Høreværn med FM-radio XP	1	1
HRXP7P3	HRXP7P3E-01 Høreværn med FM-radio, XP hjelmfæste – VersaFlo M106	1	1
M2RX7A2	M2RX7A2-01 Alert Høreværn niveaufafhængig med FM/AM-radio	1	1
M2RX7P32	M2RX7P3E2-01 Alert Hjelmfæste niveaufafhængig med FM/AM-radio – VersaFlo M106	1	1
MRX21AWS	MRX21AWS5 Alert XP WS5 FM-radio.	1	1
MT16H5EM	WS Workstyle Bluetooth inkl. bommikrofon	1	1

3M Hygienjesæt

Anvendelse: Tilpasset til 3M/Peltor ørekopper.



Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
HYX1	Hygiejnesæt til X1 Ørekop	1	10
HYX2	Hygiejnesæt til X2 Ørekop	1	10
HY81	Hygiejnesæt til Radio XP og WS Alert XP	1	20
HY79	Hygiejnesæt til Alert	1	20
HY52	Hygiejnesæt til H520 Optime II	1	20
HY100A	Peltor Clean hygiejneringe, Rulle med 100 par	1	100
HYX3	Hygiejnesæt til X3 Ørekop	1	10
HYX4	Hygiejnesæt til X4 Ørekop	1	10

3M Multisystem Industri

Anvendelse: Alsidig og bekvem løsning til brugere som behøver beskyttelse af hørelse og ansigt.

Egenskaber: Knapjustering for at justere størrelsen. Udskifteligt svedbånd i plast.

Fordele: Smart design gør det nemt at kombinere multisystemet med øvrigt beskyttelsesudstyr fra 3M.

Tilbehør: Hygiejnesats HY51.



Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
G500V5FH	G500 Multisystem	1	10
5F-1	Udskiftningsvisir Polykarbonat	1	10



3M "Marcus Grönholm" Beskyttelsesbriller

Anvendelse: 3 linsetoner for forskellige behov: Klar: Mekanisk beskyttelse. Bronze: Blændende sollys. Blå spejllinse: Kun udendørs.

Egenskaber: Moderne design. Stærke ikke-allergifremkaldende metalbuer. Fås i to størrelser og passer alle. Ridsebestandige og dugger ikke til.

Fordele: Formbare gummibeklædte, justerbare brillestænger for ekstra komfort.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
71462001	Marcus Grönholm industrial. Mekanisk beskyttelse.	Klar	1	10
71462002	Marcus Grönholm industrial. Blændende sollys.	Bronze	1	10
71462003	Marcus Grönholm industrial. Til udendørsbrug.	Blå/spejl	1	10

3M Secure Fit - beskyttelsesbriller

Anvendelse: Patenteret 3M™ Pressure Diffusion-teknologi - naturligt selvjusterende brillestænger som tilpasser sig den enkeltes hovedstørrelse.

Egenskaber: Fordeler trykket over ørerne for øget komfort. Sikker og komfortabel pasform uden at gå på kompromis med komfort og sikkerhed. Afhjælper problemet med at brillen glider ned eller falder af under arbejdet.

Fordele: Stilfuldt design og letvægtsbrille - vægt 18 g.



Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
SF201AF-EU	Secure Fit - beskyttelsesbriller	Klar	1	20
SF203AF-EU	Secure Fit - beskyttelsesbriller	Grå	1	20
SF202AF-EU	Secure Fit - beskyttelsesbriller	Gul	1	20



3M Premium briller med fuldt udsyn OH2890SA

Anvendelse: Kombineres med 3M halvmasker som beskytter mod gasser og dampe. Spor på siderne gør det muligt at bære beskyttelsesbrillerne over almindelige briller.

Egenskaber: Meget bekvemme at bære takket være de bløde, store, krystallklare PVC-buer som omslutter ansigtet. Det er let at indstille hovedbåndene. Acetatlinse for udmærket kemisk holdbarhed. Beskytter mod væskepartikler, gasser og dampe. UV-beskyttelse.

Fordele: Sikker beskyttelse for øjnene ved lakeringsarbejde. Forhindrer effektivt irritation i øjnene, inflammationer eller langvarig irritation af hornhinden.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
OH2890SA	2890 Beskyttelsesbriller AF/UV, A, uden ventilationssprække (gastætte)	klar	1	10



3M Beskyttelsesdragt

Anvendelse: Arbejde i lakboks med opløsningsmiddel og vandbaserede materialer (kategori III, type 5/6).

Egenskaber: Optimal beskyttelse ved sprøjtetåge, opløsningsmiddel, vand og sundhedsfarligt støv. Antistatisk belægning på begge sider. Rygdæl med ventilation.

Fordele: Udmærket beskyttelse mod støv, kemikaliesprøjt og dampe. Ideel beskyttelse ved lakeringsarbejde.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50198M	Beskyttelsesdragt, længde: 167 - 176 cm bryst: 92 - 100 cm, hvid	Medium	1	25
50198L	Beskyttelsesdragt, længde: 174 - 181 cm bryst: 100 - 108 cm, hvid	Large	1	25
50198XL	Beskyttelsesdragt, længde: 179 - 187 cm bryst: 108 - 115 cm, hvid	XLarge	1	25
50198XXL	Beskyttelsesdragt, længde: 186 - 194 cm bryst: 115 - 124 cm, hvid	XXLarge	1	25



3M Værkstedsoverall - vaskbar

Anvendelse: Genanvendelig overall til slibe- og finisharbejde. Kategori I.

Egenskaber: Rygdel med ventilation.

Fordele: Overall med bekvem knæbeskyttelse. Buksebenene hvis størrelse kan indstilles for på den letteste måde at kunne tages på/af.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50425M	Længde: 167 - 176 cm Bryst: 92 - 100 cm	Medium	1	10
50425L	Længde: 174 - 181 cm Bryst: 100 - 108 cm	Large	1	10
50425XL	Længde: 179 - 187 cm Bryst: 108 - 115 cm	XLarge	1	10
50425XXL	Længde: 186 - 194 cm Bryst: 115 - 124 cm	XXLarge	1	10



3M PU-beskyttelseshandsker

Anvendelse: Til lettere slibe- og mekanisk arbejde.

Egenskaber: Belægning med polyuretan (PUR) på fingerspidser og håndflader.

Fordele: Ultralette, ventilerede strikkede handsker til alt slibe- og finisharbejde.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN63510	PU-beskyttelseshandske	8	1	100
PN63511	PU-beskyttelseshandske	9	1	100
PN63512	PU-beskyttelseshandske	10	1	100
PN63513	PU-beskyttelseshandske	11	1	100

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



3M Beskyttelses- og plejecreme

Anvendelse: Specielt udviklet til brugere som kommer i kontakt med vandopløselige og fedtede substanser. Smøres på rene og tørre hænder.

Egenskaber: Gør det lettere at rengøre huden når den er meget snavset. Plejende og lægende virkning med Aloe Vera og vitamin B5.

Fordele: Mild og virksom beskyttelses- og plejecreme som kan anvendes før, under og efter arbejdet.

Tilbehør: Vægdispenser.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
50367T	Beskyttelses- og plejecreme (tube)	250 ml	1	24
50803	Beskyttelses- og plejecreme (refill)	1,4 L	1	8

3M Flydende sæbe

Anvendelse: Fjerner lettere tilsmudsning.

Egenskaber: Flydende sæbe til daglig håndvask f.eks. WC eller kontorlokaler.

Fordele: Let parfumeret, pH-neutral.

Tilbehør: Vægdispenser.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
50800	Flydende sæbe (refill)	1,4 L	1	8

3M Håndrengøring Olie og fedt

Anvendelse: Ideel til karosseri- og mekaniske værksteder - Gnides på fugtige hænder og skylles af med vand.

Egenskaber: Fjerner effektivt sejt snavs som f.eks. diesel- og hydraulikolie, blandinger af olie, metalstrimler og klistret snavs.

Fordele: Vegetabilsk olie opløser snavs og forhindrer at huden udtørres.

Tilbehør: Vægdispenser.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
50801	Håndrengøring, olie og fedt (refill)	1,4 L	1	8



3M Håndrengøring til lak, sealer og lim

Anvendelse: Specielt udviklet til brug ved lakeringsarbejde. Sæb tørre hænder ind og skyl af med vand.

Egenskaber: Let opløsningsmiddel opløser snavset. Tilsætninger med afskrabende effekt bidrager til lettere fjernelse af snavset.

Fordele: Fjerner effektivt meget sejt snavs.

Tilbehør: Vægdispenser.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
50802	Håndrengøring til lak, sealer og lim (refill)	1,4 L	1	8

3M Vægdispenser til Håndrengøring

Anvendelse: Til 3M håndrengøringssystem.

Egenskaber: Hygiejnisk og lufttæt opbevaring.

Fordele: Let at påfylde, muliggør sparsommelig anvendelse.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
50805	Triple Dispenser	1,4 L	1	1

3M Håndrenseserviet

Anvendelse: Fjerner lak, olie, sealer og lim uden behov for vand.

Egenskaber: To sider: En for blød aftørring og udmærket opslugningsevne, og en med plejende tilsætninger som Aloe Vera og Lanolin.

Fordele: Hurtig og effektiv rengøring uden vand, kan opbevares ved arbejdsstedet.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
80347	Håndrengøringsserviet 100 servietter per spand	27 x 28 cm	1	4



SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDEKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



3M Speedglas 100V DIN 8-12

Anvendelse: Til mindre svejsearbejde. Brugervenlig svejsehjelm som passer perfekt til dig, som svejser lidt af og til. Passer til de fleste typer af buesvejsning som MMA, MIG/MAG og TIG med høj strømstyrke.

Egenskaber: Selvafblændende svejseglass med fem forskellige tæthedsgrader i den mørke stilling (8-12) og tæthedsgrad 3 i den lyse stilling samt 3 følsomhedsstillinger.

Fordele: Høj optisk kvalitet og pålideligt omslag fra lyst til mørkt.

Tilbehør: Inder- og yderbeskyttelsesglas, svedbånd

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
H751120	Speedglas 100V DIN 8-12	Sort	1	1

3M Speedglas 9100 svejsevisir med trykluft

Anvendelse: Ved svejsning hvor der dannes skadelig røg. 9100 for den mere frekvente svejser.

Egenskaber: Tryklufstdreven svejsehjelm med sideruder og svejseglass. Tæthedsgrader 5, 8, 9-13 (variabelt). Med forsinkelsesfunktionen kan brugeren indstille den ønskede omslagstid fra mørk til lys stilling (40-1300 ms). Alle stillinger kan låses, f.eks. i den lyse stilling med tæthedsgrad 3 til slibning eller i en af de mørke stillinger for at det skal fungere som et passivt svejseglass.

Fordele: Sikrere og mere bekvemt arbejdsmiljø. Detekterer ned til 1 ampere TIG. Designen på udåndingsventilen mindsker risikoen for dug på svejseglasset.

Tilbehør: Inder- og yderbeskyttelsesglas, svedbånd.



Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
H548825	Speedglas svejsevisir 9100 FX med tryklufstdr. friskluftssystem med svejseglass 9100XX, tæthedsgrad 5/8/9 - 13 DIN med Versaflo V500	1	1
H568815	Speedglas svejsevisir 9100X, Tryklufstdrevet med svejseglass 9100X Tæthedsgrad 5/8/9 - 13 DIN med Freshair regulator	1	1
H899130	Celarvisor slibevisir i polykarbonat til Freshair	1	1

3M Speedglas 9100 svejsevisir



Anvendelse: 9100 for den mere frekvente svejser.

Egenskaber: Svejsehjelm med sideruder og svejseglass. Tæthedsgader 5, 8, 9-13 (variabelt). Med forsinkelsesfunktionen kan brugeren indstille den ønskede omslagstid fra mørk til lys stilling (40-1300 ms). Alle stillinger kan låses, f.eks. i den lyse stilling med tæthedsgader 3 til slibning eller i en af de mørke stillinger for at fungere som et passivt svejseglass.

Fordele: Detekterer ned til 1 ampere TIG. Designen på udåndingsventilen mindsker risikoen for dug på svejseglasset.

Tilbehør: Inder- og yderbeskyttelsesglas, svedbånd og forstørrelsesglas.

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
H501815	Speedglas 9100X svejsevisir med sideruder tæthedsgader 5, 8, 9-13 Din	1	1
H501825	Speedglas 9100XX svejsevisir med sideruder tæthedsgader 5, 8, 9-13 Din	1	1

3M Speedglas tilbehør og reservedele

Anvendelse: Tilpasset til Speedglasvisiret.



Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
H168010	Svedbånd i Fleece 2-pakning velcrolukning til 100/SL	1	2
H168015	Svedbånd i Fleece 2-pakning velcrolukning til 9100	1	2
422000a	Batteri	2	2
H427000	Ydre beskyttelsesglas, ridsebestandigt, Glasmærkning 42 01 00	1	10
H428000	Indre beskyttelsesglas Speedglas 9000F/V. Glasmærkning 42 02 00	1	5
H527000	Ydre beskyttelsesglas 9100, ridsebest. Glasmærkning 42 01 50	1	10
H528005	Indre beskyttelsesglas 9100. Glasmærkning 42 02 00	1	5
H777000	Ydre beskyttelsesglas 100V, ridsebest. Glasmærkning 42 01 50	1	10
H428010	Indre beskyttelsesglas Speedglas 9000 Xi/X/XF. Glasmærkning 42 02 10	1	5
H423000	Beskyttelsesglas Speedglas FlexView	1	5
H434001	Ansigtstætning 9000 F-A	1	1
H804005	Ansigtstætning til Slibevisir	1	1
H899060	Visirbeskyttelse Clearvisor	1	5
H528025	Speedglas 9100XX, indre beskyttelsesglas, 117 x 77 mm	1	5
H854110	Godkendt forsyningsslange 10,0 m inkl. koblingsenhed til Fresh-Air C	1	1



Rengøring

3M Perfect-it III Ekstrablød Polerklud	109	3M VHB Aftørringsservietter	111
Scotch-Brite Mikrofiberklud	109	3M Perfect-it III Rengøringsler	112
3M Afrensningsservietter	110	3M Glasrens	112
3M Perfect-it Engangspolerklud	110	3M VHB Surface Cleaner	112
3M Tack Cloth Aqua	110	3M Afrenser	113
3M Støvklud	111	3M PPS Rengøringsflaske	113
3M Håndrenseservietter	111		





3M Perfect-it III Ekstrablød Polerklud

Anvendelse: Ekstrablød klud til effektiv fjernelse af polermiddel.

Egenskaber: God optagelsesevne. Farvekodede.

Fordele: Ingen risiko for forveksling takket være farvekodning. Fjerner rester fra polermidlet uden at skabe mikroridser.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50400	Ekstrablød Polerklud, 32 x 36 cm	Gul	1	20
PN50486	Ekstrablød Polerklud, 32 x 36 cm	Blå	1	20
50489	Ekstrablød Polerklud, 32 x 36 cm	Rosa	1	20



Scotch-Brite Mikrofiberklud

Anvendelse: Effektiv rengøring uden at skabe mikroridser.

Egenskaber: Ekstrem høj optagningsevne af smuds-, støv- og fedtresten gennem dens specielle fibertrådstruktur.

Fordele: Ingen risiko for forveksling takket være farvekodning. Fjerner rester fra polermidlet uden at skabe mikroridser.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
2010YW	Scotch-Brite Mikrofiberklud, 32 x 36 cm	Gul	5	50
2010BE	Scotch-Brite Mikrofiberklud, 32 x 36 cm	Blå	5	50
2010RD	Scotch-Brite Mikrofiberklud, 32 x 36 cm	Rød	5	50
60668	Kombipakke Scotch-Brite Mikrofiberklud, 32 x 36 cm	Grøn, Blå og Gul	5	50

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



3M Afrensningsklud

Anvendelse: Til rengøring og affedtning af flader inden f.eks. lakering.

Egenskaber: God sugsevne. Også i våd tilstand.

Fordele: Fnugger ikke, meget holdbare. Praktisk dispenser.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
34567	Afrensningsklud 400 klude/rulle	29 x 37 cm	1	1
50481	Vægdispenser	-	1	1



3M Perfect-it Engangspolerklud

Anvendelse: Til rengøring ved polering.

Egenskaber: Ekstremt blødt, slidstærkt papir med høj opugningsevne også i fugtig tilstand.

Fordele: Praktisk dispenser.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
34568	Perfect-it Polerklud (275 klude/rulle)	37 x 38 cm	1	1
50481	Vægdispenser	-	1	1



3M Tack Cloth Aqua

Anvendelse: Rengøring af flader lige inden lakering.

Egenskaber: Udviklet til vandbaseret lak. Genlukkkelig emballage.

Fordele: Efterlader ingen limrester. Udmærket støvoptagelsesevne.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
50401	Tack Cloth Aqua	30 x 43 cm	10	180



3M Støvklud

Anvendelse: Rengøring af flader lige inden lakering.

Egenskaber: Non Woven-konstruktion.

Fordele: Meget god støvoptagelsesevne, efterlader ingen limrester.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
07910	Støvklud	175 x 235 mm	10	60
PN07909	Vægdispenser til 07910	-	1	1



3M Håndrenseservietter

Anvendelse: Fjerner problemfrit lak, olie, sealer og lim uden brug af vand.

Egenskaber: To sider: En til blød aftørring og udmærket opugningsevne. Den anden side med plejende tilsætninger så som Aloe Vera og Lanolin.

Fordele: Hurtig og effektiv rengøring uden vand. Kan opbevares på arbejdsstedet.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
80347	Håndrenseservietter 100 Servietter per spand	27 x 28 cm	1	4

3M VHB Aftørringsservietter

Anvendelse: Til rengøring af personligt beskyttelsesudstyr.

Egenskaber: Rengør effektivt.

Fordele: Hygiejnisk emballage.



Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
OH105	VHB Aftørringsservietter	40	400

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFTØRNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



3M Perfect-it III Rengøringsler

Anvendelse: Fjerner urenheder som insekter, tjære, metalpartikler, asfalt og lignende. Kan bruges igen og igen.

Egenskaber: Giver en helt ren flade, anbefales at bruge inden polering af gamle flader.

Fordele: Ridser ikke lakken. Lang levetid.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
38070	Rengøringsler	200 g	1	6



3M Glasrens

Anvendelse: Rengøring af glasflader.

Egenskaber: Rengøring af ruder og spejle på køretøjer uden at efterlade striber.

Fordele: Påføres på lodrette flader uden at løbe takket være den skummende effekt.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
08631	Glasrens	500 ml	1	12



3M VHB Surface Cleaner

Anvendelse: Til rengøring af flader inden påføring af tape eller lim.

Egenskaber: Alkoholbaseret rengøringsmiddel som rengør flader uden at efterlade rester.

Fordele: Velegnet til de fleste overflader.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
VHB1	VHB Surface Cleaner	1 L	1	6



3M Afrenser

Anvendelse: Til rengøring og fjernelse af limrester, voks, fedt og olie.

Egenskaber: Rengør fladerne effektivt.

Fordele: Påvirker ikke hærdet lak.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
08984	Afrenser	1 L	1	12

3M PPS Rengøringsflaske

Anvendelse: Ved rengøring af sprøjtepisoler med PPS adapter.

Egenskaber: Spidsen på flasken forenkler tilgængeligheden.

Fordele: Hurtig og let løsning til rengøring af sprøjtepisolen i kabinen ved skift af farve.



Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
16012	PPS Rengøringsflaske	1 L	1	20

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



Lim, tætning og plastreparation

SLIBNING
SCOTCH-BRITE™
AFDÆKNING
ACCUSPRAY LAKERING
POLERING
SIKKERHEDS- PRODUKTER
RENGØRING
LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION

3M Plastreparationspatch	115	3M Applikeringspistoler	121
3M Klæbestofpromotor til patch	115	3M Rudelim 1K	122
3M Hurtigklæbende Plastlim	116	3M Vatpind til primer	122
3M Konturark	116	3M Butylbånd	123
3M PAP Plastprimer	117	3M Undervognsbeskyttelse	123
3M Karosserilim	117	3M Undervognsbeskyttelse - Spray	124
3M Glasklar kontaktilim	118	3M Stenslagsfolie	124
3M Almen spraylim	118	3M Lyddæmpningsmåtte	124
3M 4229 Dobbeltklæbende akryltape	119	3M Svejseprimer	125
3M PT1100 Akryl Plus Dobbeltklæbende tape	119	3M Vandbaseret Stenslagsbeskyttelse	125
3M Sprøjtbar tætningsmasse	120	3M Hulrumsvoks	126
3M Karosseritætning	120	3M Fleksibelt Epoxyspartel til plast	126
3M Karosseritætning tube	121	3M Plastreparationsmateriale	127
3M Penselbar karosseritætning	121		



3M Plastreparationspatch



Anvendelse: Plastreparationspatch som påsættes bagsiden af skaden.

Egenskaber: Selvklæbende materiale gør, at der kun kræves rengøring og priming på bagsiden af skaden og det giver en fleksibel reparation.

Fordele: Ingen hærdetid - reparationen af forsiden kan fortsætte med det samme. Flexibelt materiale - klarer temperaturskift særdeles godt.

Tilbehør: 3M plastreparationsmateriale - 05887 EZ Sand, 55047 Limende spartel og 05917 Klæbestofpromotor.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
05888	Plastreparationspatch 3 patch ark og 6 st. vedhæftningsprimer 06396	101 x 203 mm	1	6

3M Klæbestofpromotor til patch



Anvendelse: Klæbestofpromotor for patch og 3M dobbeltklæbende tape. Anbefales på termoplast.

Egenskaber: Øger vedhæftningen mellem tapen og underlaget markant.

Fordele: Primerserviet er pakket enkeltvis, hvilket garanterer korrekt mængde og ren påføring.

Tilbehør: VHB Cleaner til rengøring inden påføring af primer.

Tørretid: 2 min.



Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
06396	Klæbestofpromotor for patch (serviet)	25	100



3M Hurtigklæbende Plastlim

- Anvendelse:** Til genopbygning af fæstnører etc. Kan bearbejdes efter 90 sekunder.
- Egenskaber:** 2K-Polyurethanlim med meget hurtig hærdetid.
- Fordele:** Velegnet til at genskabe plastdele som mangler.
- Tilbehør:** VHB Cleaner, 05917 Promotor og EPXHP Appliceringspistol.
- Åbentid:** 20 sek.
- Slibebær efter:** 10 min
- Malingsbar:** 1 time

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
55045	Hurtig klæbende plastlim transparent	50 ml	1	12
04908	Engangsblandedyse	50 ml	50	50
xxxxx	Super Fast Plastlim, Sort	50 ml	1	12

3M Konturark

- Anvendelse:** Anvendes sammen med 3M Plastreparationsmateriale.
- Egenskaber:** Slipper let fra plastreparationsmaterialet.
- Fordele:** Det elastiske konturark giver mulighed for at forforme plastlimen under hærdningen og forkorter hærdetiden.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
4903	Rulle	127 mm x 3,6 m	1	3



3M PAP Plastprimer

Anvendelse: Anvendes sammen med 3M Plastreparationsmateriale. Påføres i et tyndt lag. Anbefales ikke på ABS-plast.

Egenskaber: Øger vedhæftningen på reparationsmaterialet.

Fordele: Praktisk spraydåse for sikker påføring.

Tørretid: 10 min.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
05917	PAP Plastprimer spray	200 ml	1	12



3M Karosserilim

Anvendelse: Til limning af karosseripaneler i henhold til producentens foreskrifter.

Egenskaber: Rustbeskyttende egenskaber. Små glasbobler sikrer ensartet limtykkelse. Bemærk køretøjsproducentens reparationsanvisninger.

Fordele: Tørretid kan forkortes med varme.

Tilbehør: VHB Cleaner. 358 og 357 Spartel.

Åbentid: 90 min.

Håndteringstid: 4 timer.

Hærdetid: 24 timer.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
08115	Karosserilim patron	200 ml	1	6
08115	Blandingsdyse patron	200 ml	6	36
08117	Manuel applikeringspistol	200 ml	1	1
09930	Luftdreven applikeringspistol til 08115	200 ml	1	1

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AF-DEKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



3M Glasklar kontaklim

Anvendelse: Limning af f.eks. stof og tæpper.

Egenskaber: Thixotropisk lim som ikke væder gennem materialet. UV-beständig, gulner ikke i sollys. Farveløs, også når den er tørret. Klarer temperaturer fra -30 °C til + 80 °C.

Fordele: Limning af gummilister, loft og tæpper uden risiko for gennemblødning og misfarvning.

Åbentid: 10 - 40 min. alt efter limtykkelsen.

Tørretid: 24 timer.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
08150	Glasklar kontaklim	500 ml	1	6



3M Almen spraylim

Anvendelse: Limning af skumgummi, vinyl og køretøjstæpper på store flader.

Egenskaber: Indstillelig dyse: Horisontalt og vertikalt med tre forskellige breddemål. Klarer temperaturer fra -30 °C til + 80 °C. Bliver ikke blød og angriber ikke hærdet lak.

Fordele: Let tilgængelighed takket være den justerbare dyse. Kan påføres på en eller begge flader.

Åbentid: 5 min. påføring på en side. 15 min. påføring på begge sider (kontaklim)

Tørretid: 1 time.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
08080	Almen spraylim	500 ml	1	12



3M 4229 Dobbeltklæbende akryltape

Anvendelse: Montering af sidebeskyttelseslister, plastbeklædninger, reflektorer, spejlglas etc.

Egenskaber: Tilpasningbar akrylskum som optager spændinger, dæmper vibrationer og udjævner forskellige temperaturekspansioner afhængigt af materialet. 0,8 mm tyk.

Fordele: Dobbeltklæbende tape med høj initial vedhæftning.

Tilbehør: VHB Cleaner

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
80314	9 mm x 20 m	Grå	1	12
80315	12 mm x 20 m	Grå	1	12
80316	19 mm x 20 m	Grå	1	12
80317	25 mm x 20 m	Grå	1	12
06396	Patch klæbestofpromotor	Hvid	25	100



3M PT1100 Akryl Plus Dobbeltklæbende tape

Anvendelse: Højeffektiv tape til montering af sidebeskyttelseslister, plastbeklædninger, reflektorer, spejlglas etc.

Egenskaber: Sort dobbeltklæbende akryltape med høj initial vedhæftning. 1,1 mm tyk. Konstruktionen gør at den følger overfladen trods mindre ujævnheder. Klarer temperaturer op til +90 °C.

Fordele: Akrylilm med meget god vedhæftning også ved ekstreme temperaturer og fugt.

Tilbehør: VHB Cleaner

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
80318	6 mm x 20 m	Sort	2	24
80319	9 mm x 20 m	Sort	1	12
80320	12 mm x 20 m	Sort	1	12
80321	16 mm x 20 m	Sort	1	12
80322	19 mm x 20 m	Sort	1	12
06396	Patch klæbestofpromotor	Hvid	25	100

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



3M Sprøjtbar tætningsmasse

Anvendelse: Til genskabning af originaltætning i motorrummet, fodpaneler og overlappende sammenføjninger.

Egenskaber: Påføringstemperatur fra +5 °C til +35 °C.

Fordele: Originaludseendet af tætningen kan gendannes.

Klæbetør: 08851 - 20 min. 50740 - 20 min. 08800 - 3 tim.

Malingsbar: 08851 - vådt i vådt. 50740 - 5 min. 08800 - 3 tim.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50740	Sprøjtbar tætning 1K Hybrid patron, 310 ml	Beige	1	12
08800	Sprøjtbar coating 2K polyuretan pose 250 ml	Grå	1	6
08993	Universal-trykluftpistol til sprøjtbar fugetætning	-	1	1
08992	Trykluftpistol til 08851 sprøjtbar tætning	-	1	1
08801	Applikatorpistol til 08800 2K Polyuretan sprøjtbar tætning	-	1	6

3M Karosseritætning

Anvendelse: Til tætning af brede fuger, overlappende sammenføjninger og svejsefuger.

Egenskaber: Penselbar og elastisk. Klarer -40 °C til +90 °C, i kort tid +120 °C. Hærder med luftfugtighed. Synker ikke.

Fordele: Stærkt limende, fås i flere farver.

Klæbetør: PU - 30 min. MS - 15 min.

Malingsbar: PU - 45 min. MS - Vådt i vådt.

Hærdetid: PU - 4 mm/døgn. MS - 3 mm/døgn.



Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50993	MS Karosseritætning, patron 310 ml	Hvid	1	12
08684	Polyurethantætning patron, 310 ml	Grå	1	12
08689	Polyurethantætning patron, 310 ml	Hvid	1	12
08694	Polyurethantætning patron, 310 ml	Sort	1	12
08013	Manuel applikatorpistol	-	1	1
08012	Tryklufdsdreven applikatorpistol med luftregulering	-	1	1



3M Karosseritætning tube

Anvendelse: Tilpasset til smalle fuger op til 3 mm.

Egenskaber: Gummibaseret tætning som synker ind. Påfør uden efterjustering.

Fordele: God tilgængelighed, synker ind for at efterligne OEM udseende.

Malingsbar: 3 timer.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
08531	Karosseritætning tube 150 ml	Grå	1	12

3M Penselbar karosseritætning

Anvendelse: Kan anvendes på metal, grundede og lakerede dele. Til tætning af bagagerum, gulve, tankåbninger, hjulkasser, skillerumsvægge etc.

Egenskaber: Tåler vand, olie og benzin. Gummibaseret. Penselstrukturen bevares.

Fordele: Praktisk ved tætning af større flader.

Klæbetør: 10 min.

Malingsbar: 3 timer.



Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
08537	Penselbar karosseritætning, 1 L	Grå	1	6
08540	Nylonpensel	-	1	30

3M Applikeringspistoler

Anvendelse: Til påføring af 310 ml patroner og poser.

Egenskaber: Manuel pistol med god udveksling til let påføring. Trykløftspistol med trykjustering, gør det lettere at påføre tætningen jævnt og pænt.

Fordele: Aluminiumcylinder - robust og lav vægt.



Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
08013	Kraftig håndpistol patron/pose	1	1
08012	Trykløftspistol patron	1	1



3M Rudelim 1K

Anvendelse: Ved udskiftning af bilruder.

Egenskaber: Fås med forskellige hærdetider og egenskaber.

Fordele: Komplet system med primers.

Tilbehør: 08984 Limfjerner.

Åbentid: HMLC - 15 min. FC - 15 min. 8603 -15, -15 - 20 min.

Hærdetid: HMLC - 4 mm/døgn. FC - 3,5 mm/døgn. 8603 -15, -15 - 3,5 mm/døgn.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
50681	Rudelim HMLC, pose	415 ml	1	12
58015	Rudelim HMLC, patron	310 ml	1	12
08613	Rudelim FC, patron	310 ml	1	12
08629	Rudelim FC, pose	415 ml	1	12
08603	Rudelim Patron	310 ml	1	12
08615	Rudelim Pose	310 ml	1	12
08616	Rudelim Pose	415 ml	1	12

3M Vatpind til primer

Anvendelse: Primer 58012 til keramiske glaskanter.
Primer 50661 til PU- eller kapslede, forprimede eller keramiske kanter.
Primer 08617 til rengøring af glaskanter og vedhæftningsprimer for glas.
Primer kan anvendes med alle 3M rude-lim.

Egenskaber: Sikrer optimal vedhæftning for limen.

Fordele: 30 ml. tilpasset til et rudeskift.

Tørretid: 58012, 50661 og 8617 - 10 min.



Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
58012	Glasprimer til keramiske glaskanter, 30 ml	Sort	1	6
08617	Glasprimer 30 ml	Transp.	1	12
50661	Aktivator til PU- eller PVC-kapslede glas-kanter, 30 ml	Transp.	1	6
PN08605	Vatpind til primer og aktivator		1	100



3M Butylbånd

Anvendelse: Bløddimning af bilglas.

Egenskaber: Holder sig elastisk længe og hæfter med det samme.
Holder i temperaturer fra -30 °C til + 90 °C - UV-beständig.

Fordele: Fås i tre forskellige dimensioner.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
08610	6 mm x 4,5 m	Sort	1	12
08611	8 mm x 4,5 m	Sort	1	12
08612	10 mm x 4,5 m	Sort	1	12



3M Undervognsbeskyttelse

Anvendelse: Ideel til undervognen som korrosionsbeskyttelse eller vibrationsdæmpende materiale.

Egenskaber: Sort. Fleksibel i lang tid. Tykt asfaltbaseret materiale.
Kan ikke overlakeres.

Fordele: Højt indhold af fast materiale.

Tørretid: 1 time.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
08861	Undervognsbeskyttelse, 1 L	Sort	1	12
08996	Sprøjtepistol til enlittersbægere		1	1

SLIBNING

SCOTCH-
BRITE™

AF-DEKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



3M Undervognsbeskyttelse - Spray

Anvendelse: Til mindre justeringer af eksisterende undervognsbeskyttelse ved reparationer.

Egenskaber: Gummibaseret grov struktur. Kan ikke overlakeres. God beskyttelse mod stenslag.

Fordele: Hurtig og let påføring - ingen rengøring af værktøj.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
08877	500 ml	Sort	1	12

3M Stenslagsfolie

Anvendelse: Transparent beskyttelsestape til indstigningspaneler, kofangere og døråbninger.

Egenskaber: Meget fleksibel og robust.

Fordele: En diskret lakbeskyttelse som beskytter mod stenslag og ridser.



Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
94200	10 cm x 5,5 m	Transp.	1	112
08210T	10 cm x 2,5 m	Transp.	1	12

3M Lyddæmpningsmåtte

Anvendelse: Til gulve, bagagerum, motorrum og døre.

Egenskaber: Meget fleksibel selvkæbende lyddæmpningsmåtte.

Fordele: Let påføring uden ekstra varme med stærk vedhæftning.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
08840	Selvkæbende	50 x 50 cm	1	10



3M Svejseprimer

Anvendelse: Rustbeskyttelse mellem plader.

Egenskaber: Hurtigtørrende. Beskytter flader som ellers ikke kan rustbeskyttes bagefter. Meget gode rustbeskyttende egenskaber.

Fordele: Minimalt svejseprøjt. Let at svejse igennem.

Tørretid: 20 min.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
50410	Svejseprimer		1	6

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX

3M Vandbaseret Stenslagsbeskyttelse

Anvendelse: Beskytter mod stenslag hhv. rust til alle synlige karosseridele.

Egenskaber: Med applikatorpistolen 09991 kan strukturen varieres til den ønskede størrelse. Meget god vedhæftning og rustbeskyttende egenskaber. Anbefales til vandbaserede basefarver.

Fordele: Udmærket ved overlakering med vandbaserede basefarver.

Tørretid: 1-2 timer alt efter lagets tykkelse.



Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
08881	Beskyttelse mod stenslag, 1 L	Sort	1	6
08882	Beskyttelse mod stenslag, 1 L	Grå	1	12
08991	Sprøjtepistol til enlittersbægere		1	1



3M Hulrumsvoks

Anvendelse: Voksbase ret rustbeskyttelse til hulrum f.eks. chassisindele, trinkasser, døre, sidedele og stænksskærme.

Egenskaber: Kan ikke overlakeres. Tåler vejsalt.

Fordele: Fleksibel også i tør tilstand.

Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
08901	Hulrumsvoks 0,5 L	Lysebrun	1	12
08911	Hulrumsvoks 1 L	Lysebrun	1	12
08921	Hulrumsvoks 10 L	Lysebrun	1	12
08997	Applikatorpistol til enliters forp, inkl. 70 cm slange		1	1

3M Fleksibelt Epoxyspartel til plast

Anvendelse: Blandingsforhold 1:1. Epoxyspartel til plastreparationer.

Egenskaber: Holder ved temperaturer på 80 °C.

Fordele: Slibebart og overlakerbart 2K-Epoxymateriale til lakerbar plast.

Tilbehør: 05917 Promotor.

Åbentid: 5 min.

Slibebart efter: 20 min.



Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
05900	Fleksibelt Epoxyspartel 2K Tube	6 x 150 ml	1	6
05901	Fleksibelt Epoxyspartel 2K Patron	50 ml	1	12
08198	Blandingsmundstykke til 50 ml patroner	-	12	60

3M Plastreparationsmateriale

Anvendelse: Blandingsforhold 1:1. Godkendt plastreparationsmateriale.

Egenskaber: 55047 og 34240 Limende spartel (polyuretan basis) - til grovspartling og opbygning af skaden. 05887 og 35887 EZ Sand (epoxy) - til finspartling.

Fordele: Limende spartel - meget god vedhæftning og fyldende egenskaber.
EZ Sand - letslebet spartel uden porer, forbliver fleksibelt ved alle temperaturer.

Tilbehør: 05917 Promotor, VHB Cleaner og 05888 Patch.

Åbentid: EZ Sand - 5 min. Limende spartel - 1 min.

Slibebar efter: EZ Sand - 30 min. Limende spartel - 30 min.

Malingsbar: EZ Sand - 30 min. Limende spartel - 1 tim.



Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt
05887	EZ-sand, limende spartel	200 ml	1	6
35887	EZ-sand, limende spartel	50 ml	1	6
55047	Limende spartel	200 ml	1	6
34240	Limende spartel	50 ml	1	6
08115	Blandingsdyse	200 ml	6	36
04908	Blandingsdyse	50 ml	50	200
08571	Manuel applikatorpistol til patroner	200 ml	1	1
EPXHP	EPX Håndpistol	50 ml	1	1
800538S	DP 8005 Plastlim Duopatron, sort	38 ml	1	12
800538	DP 8005 Plastlim Duopatron, transp.	38 ml	1	12
801038	DP 8010 Plastlim Duopatron, hvid	38 ml	1	12
8005SDP	EPX forsyner 10:1, 5 x 8		5	40
8005DDP	Dyse til DP 8005, 38 ml patron/EPX 5.4 - 17-S		12	72

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



Maskinprogram

SLIBNING
SCOTCH-BRITE™
AFDÆKNING
ACCUSPRAY LAKERING
POLERING
SIKKERHEDS-PRODUKTER
RENGØRING
LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION
MASKINER

3M Elite Enhånds Excentersliber til trykluft 150 mm	129	3M Papirfilterpose til tørt støv.....	133
3M 2-hånds Excentersliber til trykluft 150 mm	129	3M Premium M PE-pose til vådt og tørt støv	133
3M Elite Enhånds Excentersliber til trykluft 75 mm.....	130	3M Y Adapter	134
3M Elite Rystepudser	130	3M Denib Slibemaskine	134
3M Maskinolie til trykluftmaskiner	130	3M Elektrisk polermaskine	134
3M Støvsugerslange "slange i slange"	131	3M Trykluftdreven Polermaskine 75 mm.....	135
3M Elite Elektrisk enhånds excentersliber 150 mm	131	3M Polermaskine m. pistolgreb 75 mm	135
3M Elite Elektrisk enhånds excentersliber 150 mm	132	3M Mini Vinkelsliber til Roloc.....	135
3M Elite Transformertilbehør	132	3M Pistol Grip vinkelsliber	136
3M Transportabel støvsuger, støvklasse 8	132	3M Ligesliber	136
3M Filterkassette af polyester.....	133	3M Båndfil 13 x 457 mm.....	137



3M Elite Enhånds Excentersliber til trykluft 150 mm



Anvendelse: Til maskinslibning af lak, spartel, fylder etc.

Egenskaber: Omdrejningstal 12.000 omdr./min (RPM), driftstryk 6 bar, vægt 0,91 kg, 5/16" bagplade. Fås med 3 forskellige udsving. Hookit bagplade medfølger.

Fordele: Minimale vibrationer og lav vægt. Lave vedligeholdelses- og serviceomkostninger takket være robust konstruktion.



Part.nr.	Beskrivelse	Slaglængde.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN64908	Elite Excentersliber 150 mm med udsugning	2,5 mm	1	1
PN64907	Elite Excentersliber 150 mm med udsugning	5,0 mm	1	1
PN64901	Elite Excentersliber 150 mm med udsugning	8,0 mm	1	1


3M 2-hånds Excentersliber til trykluft 150 mm



Anvendelse: Til grovslibning og spartelslibning hvor en høj grad af materialejernelse ønskes.

Egenskaber: Omdrejningstal 12.000 omdr./min (RPM), driftstryk 6 bar, vægt 1,32 kg. Hookit bagplade medfølger.

Fordele: Minimale vibrationer med antivibrationshåndtag.



Part.nr.	Beskrivelse	Slaglængde	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN28337	2-hånds excentersliber 150 mm med central udsugning	9,5 mm	1	1

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



3M Elite Enhånds Excentersliber til trykluft 75 mm

- Anvendelse:** Særligt velegnet til finisharbejde og reparation af små skader. Optimal til 3M 75 mm slibemateriale, inkl. 20350 Hookit bagplade 7 mm.
- Egenskaber:** Omdrejningstal 12.000 omdr./min (RPM), driftstryk 6 bar, vægt 0,59 kg.
- Fordele:** Lille, let håndterlig maskine.

Part.nr.	Beskrivelse	Slaglængde	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN28505	Elite Excentersliber 75 mm med central udsugning	2,5 mm	1	1
28503	Elite Excentersliber 75 mm med central udsugning	5 mm	1	1

3M Elite Rystepudser

- Anvendelse:** Maskinslibning af lak, spartel, fylder etc.
- Egenskaber:** Lav vægt. Justerbart omdrejningstal. Lyddæmper og støvudsugning.
- Fordele:** 3M Greptile for mere sikkert greb.
- Tilbehør:** Hookit slibeark.

Part.nr.	Beskrivelse	Slaglængde	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN28528	Elite Rystepudser 70 x 198 mm med udsugning. Inkl. Hookit bagplade	3 mm	1	1

3M Maskinolie til trykluftmaskiner

- Anvendelse:** Anvendes for at trykluftsværktøjer skal fungere effektivt.
- Egenskaber:** Bibehold værktøjets ydelse med 2-3 dråber efter hver arbejdsgang eller ved behov.
- Fordele:** Øger maskinens levetid.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN20451	Smøremiddel til trykluftsværktøj	118 ml	1	12



3M Støvsugerslange “slange i slange”

Anvendelse: Tilpasset til Elite maskinerne.

Egenskaber: Trykluftslangen ligger i støvsugerslangen, færdig med luftkoblinger.

Fordele: Smidig og let slange.

Part.nr.	Beskrivelse	Længde.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN64934	Støvsugerslange	5 m	1	1



3M Elite Elektrisk enhånds excentersliber 150 mm

Anvendelse: Maskinslibning af lak, spartel, fylder etc.

Egenskaber: Regulerbart omdrejningstal: 7.000, 9.000, 10.000 omdr./min (RPM). Maskinens vægt 0,98 kg.

Fordele: Meget lydsvag og et godt alternativ til trykluftdrevne maskiner. Intet behov for stor luftkompressor.



Part.nr.	Beskrivelse	Slaglængde	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN28521	Kit: Værktøjstaske, slibemaskine, transformer inkl. strømkabel (1,8), tilslutningskabel til maskine (3,6 m) og transformer, 20465 Hookit bagplade (Multihole)	2,5 mm	1	1
PN28522	Kit: Værktøjstaske, excentersliber, transformer inkl. strømkabel (1,8), tilslutningskabel til maskine (3,6 m) og transformer, Hookit Støtteplade (Multihole)	5,0 mm	1	1

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



3M Elite Elektrisk enhånds excentersliber 150 mm

- Anvendelse:** Transformer og strømkabel bestilles separat!
- Egenskaber:** Regulerbart omdrejningstal: 7.000, 9.000 og 10.000 omdr./min (RPM). Vægt 0,98 kg inkl. 20465 Hookit bagplade.
- Fordele:** Fleksibel, let og robust konstruktion. Motor med høj ydelse. Ergonomisk maskinhoved og håndledshynde med 3M Gripping Material.

Part.nr.	Beskrivelse	Slaglængde	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN28432	Elite Elektrisk excentersliber med udsugning	2,5 mm	1	1
PN28433	Elite Elektrisk excentersliber med udsugning	5,0 mm	1	1

3M Elite Transformertilbehør

- Anvendelse:** Tilpasset til 3M elektriske Elite maskiner.



Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
28436	Elite Transformer med strømkabel 240V 3,6 m	1	1
28434	Strømkabel mellem transformator og maskine 24V 3,6 m	1	1
PN64932	Strømkabel til transformator og maskine 24V 7,3 m	1	1

3M Transportabel støvsuger, støvklasse 8

- Anvendelse:** Enhederne har støvklasse M og er beregnet til anvendelse af farlige støvaflejringer med MAK-værdier > 0,1 mg/m3.
- Egenskaber:** Tilslutning til trykluft- og el-maskiner med til-/frakoblingsautomatik. Filterkontrollampe og advarselssignal ved nedsat sugeeffekt. Filterrengøring takket være automatisk vibration. Polyesterforstærket foldet filter af høj kvalitet. Robust slagfast specialbeholder.
- Fordele:** Dobbelte filtre for høj sugeeffekt og effektivere støvoptagelse skaber et godt arbejdsmiljø.
- Tilbehør:** PN64934 Støvsugerslange.



Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN64400	Støvsuger 4,5 m støvsugerslange (inderdia. 27 mm) 1400 Watt	25 L	1	1
PN64408	Støvsuger 4,5 m støvsugerslange (inderdia. 27 mm) 1400 Watt	50 L	1	1



3M Filterkassette af polyester

Anvendelse: Tilpasset til 3M støvsugerenhed

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN64420	Filterkassette til 25 L & 50 L Støvsuger	1	2



3M Papirfilterpose til tørt støv

Anvendelse: Bemærk slidventilens stilling ved udsugningen (samlingsbeholder)!
Cirkel til PE-pose hhv. trekant til papirpose.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN64422	Papirfilter, poser	25 L	1	5
PN64423	Papirfilter, poser	50 L	1	5



3M Premium M PE-pose til vådt og tørt støv

Anvendelse: Bemærk ventilens stilling ved udsugningen (samlingsbeholder)!
Cirkel til PE-pose hhv. trekant til papirpose.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN64421	Premium PE-pose	50 L	1	5



3M Y Adapter

Anvendelse: Når to maskiner skal tilsluttes til støvsugeren.

Egenskaber: Inkl. 2 mundstykker til støvsugerslanger.

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN64418	Til tilslutning af 2 3M støvsugerslanger	1	1



3M Denib Slibemaskine

Anvendelse: Batteridreven Denibing slibemaskine til slibestift 02047-P1000 og 02080-P1500.

Egenskaber: Lille og smidig slibemaskine med meget god tilgængelighed.

Fordele: Minimal bearbejdningsflade, hvilket letter den efterfølgende poleringsproces.

Tilbehør: Slibestift 02047-P1000 og 02080-P1500.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
07650	Denib slibemaskine	14 mm	1	1
07658	Oplader til Deniber	-	1	1

3M Elektrisk polermaskine

Anvendelse: Maskinpolering af lak, gelcoat etc.

Egenskaber: Højtydende 1100 Watt maskine med dobbelt gear. Vægt 1,9 kg. Kabellængde 3,2 m. Justerbart omdrejningstal uden niveautrin 700-1850 o/min. Leveres uden bagplade 09552

Fordele: Anti-vibrationshåndtag og Soft-Grip-flader for bekvemt arbejde.

Tilbehør: Quick Connect adapter 33271. Hookit bagplade 09552.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN64392	Elektrisk polermaskine 1100 Watt	M14	1	1



3M Trykluftdreven Polermaskine 75 mm

- Anvendelse:** Til mindre poleringsarbejde så som korrektion af lakfejl.
- Egenskaber:** Justerbart omdrejningstal.
- Fordele:** Maskinen har udsving, hvilket minimerer risikoen for hologrammer.
- Tilbehør:** 3M Perfect-it polermiddel og polerpuder.

Part.nr.	Beskrivelse	Slaglængde	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
28363	Trykluftdreven polermaskine	15 mm	1	1
07652	Hookit bagplade 75 mm		1	5



3M Polermaskine m. pistolgreb 75 mm

- Anvendelse:** Mindre poleringsarbejde så som korrektion af lakfejl.
- Egenskaber:** Justerbart omdrejningstal. Lav vægt med udmærket balance og lavt støjniveau. Maks. 2.200 omdr./min (RPM) 0,5 hk.
- Fordele:** Maskinen er let at arbejde med og ergonomisk udformet.
- Tilbehør:** Roloc bagplade.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
28354	Polermaskine m. pistolgreb	75 mm	1	1



3M Mini Vinkelsliber til Roloc

- Anvendelse:** 75 mm versionen til vanskeligere applikationer og 50 mm til lettere slibning.
- Egenskaber:** 75 mm - 15.000 omdr./min (RPM) og 1 hk. 50 mm - 20.000 omdr./min (RPM) og 0,5 hk.
- Fordele:** Lav vægt og kompakt design genererer mindre vibrationer. 3M Greptile for mere sikkert greb.
- Tilbehør:** Roloc bagplade.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN25124	Mini vinkelsliber	50 mm	1	1
PN25125	Mini vinkelsliber	75 mm	1	1

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-SYSTEM

VEJLEDNINGER

INDEX

3M Pistol Grip vinkelsliber

- Anvendelse:**
Tilpasset til Roloc sliberondeller.
- Egenskaber:**
Lav vægt med udmærket balance og lavt støjniveau. 15.000 omdr./min (RPM) 0,5 hk.
- Fordele:**
Maskinen er let at arbejde med og ergonomisk udformet.
- Tilbehør:**
Roloc bagplade.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
64875	Vinkelsliber med pistolgreb	50 mm	1	1
64874	Vinkelsliber med pistolgreb	75 mm	1	1

3M Ligesliber

- Anvendelse:**
Scotch-Brite Grovrengøringsrondeller.
- Egenskaber:**
Lav vægt og kompakt design. Justerbar bageste udstødning. 4000 omdr./min (RPM).
- Fordele:**
3M Greptile giver mere sikkert greb.



Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN28347	Ligesliber	-	1	1

3M Båndfil 13 x 457 mm



Anvendelse: Perfekt til 3M Slibebånd.

Egenskaber: Lav vægt og lavt lydniveau. Vinklen på håndtaget kan justeres. 22.000 omdr./min 0,6 hk.

Fordele: 3M Greptile for mere sikkert greb.

Tilbehør: 3M Slibebånd.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN28366	Båndfil	13 x 457 mm	1	1

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX



DMS-Spartelsystem

3M Dynamic Mixing Pistol	139
3M Holder til Dynamic Mixing Pistol	139
3M Premium DMS spartelmasse	140
3M DMS Blandedyse	140
3M DMS Dispenser til blandedyser	140
3M Universalspartelmasse i dåser	141
3M Spartelspader (<i>Markedsføres ikke i Danmark</i>)	141

SLIBNING
SCOTCH-BRITE™
AFDEKNING
ACCUSPRAY LAKERING
POLERING
SIKKERHEDS-PRODUKTER
RENGØRING
LIM-, TÆTNINGS- OG PLASTREPARATION
MASKINER
DMS-SPARTEL-SYSTEM




3M Dynamic Mixing Pistol



Anvendelse: Til DMS patroner

Egenskaber: Trykluftdreven påføringspistol til blanding og applikering direkte på eller ved emnet.

Fordele: Automatisk mixing af materialet giver eksakt og optimal blanding uden luftporrer.



Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN50600	Dynamic Mixing Pistol	1	1

3M Holder til Dynamic Mixing Pistol



Anvendelse: Monteres på arbejdsvogn eller væg.

Egenskaber: Holder til pistol.

Fordele: Sikker og smidig opbevaring.

Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50603	Holder til Dynamic Mixing Pistol	1	1



3M Premium DMS spartelmasse

Anvendelse: Spartel til stål, aluminium og glasfibermateriale.

Egenskaber: Let at slibe, dobbelt patron med hærder og polyesterspartel.

Fordele: Eksakt blanding, mindre spild, sparer tid og materiale. Lettere rengøring.

Tilbehør: Spartelspade 357 og 358.

Part.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
51002	DMS fin spartelmasse inkl. 2 blandedyser	276 ml	1	6
51003	DMS Grov universel spartelmasse inkl. 2 blandedyser	276 ml	1	6

3M DMS Blandedyse

Anvendelse: Til DMS spartelmasse.

Egenskaber: Dynamisk blandedyse.

Fordele: Hurtig og jævn blanding.
Roterende dyse, der blander spartel og hærder i det optimale forhold uden luftbobler.



Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50601	Blandedyse til DMS Spartelpatron	50	300

3M DMS Dispenser til blandedyser

Anvendelse: God opbevaring af DMS blandedyser.

Egenskaber: Dispenseren monteres magnetisk.

Fordele: God dispenser som let kan flyttes.



Part.nr.	Beskrivelse	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
50602	Til opbevaring af DMS blandedyser	1	1



3M Universalspartelmasse i dåser

Anvendelse: Spartel til stål, aluminium og glasfibermateriale.

Egenskaber: Let at slibe.

Fordele: Samme materiale som DMS spartel.

Tilbehør: Spartelspade 357 og 358.

Part.nr.	Beskrivelse	Dim.	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
PN51076	Universalspartelmasse fin 1 L/1,3 kg		1	6
PN51075	Universalspartelmasse grov 1 L/1,3 kg		1	6
PN51077	Hærder 40 gram		1	24

3M Spartelspader (Markedsføres ikke i Danmark)

Anvendelse: Til påføring af spartel eller lim.

Egenskaber: Fremstillet i Non Stick plast/gummi materiale.

Fordele: Let rengøring uden opløsningsmiddel. Jævn påføring af spartel.



Part.nr.	Beskrivelse	Farve	Antal / inderkrt.	Antal / yderkrt.
–	Markedsføres ikke i Danmark	–	–	–
–	Markedsføres ikke i Danmark	–	–	–

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX

1



Rengør fladen som skal repareres med **VHB Cleaner**.

2




Slib skaden i en V-fuge med en Roloc rondel P50.

3



Bor en række huller 3-6 mm for at øge vedhæftningen.

4




Rengør fladerne med **VHB Cleaner**.

5




Påfør Primer **05917**.

6




Klip et stykke af **4903** Konturfilm til og påfør **55045** på den.

7



Fold plasten sammen og form limen til ønsket form.

8



Tilslib delen til ønsket form og bor evt. hul.

9



Laker.

Part.nr.	Beskrivelse
55045	Superfast plastlim 50 ml
04908	Dyse 50 ml til 55045
05917	PAP Plastprimer Polyolefin spray
4903	Konturfilm
VHBREN	VHB Surface Cleaner 1 liter
34567	Tørreklud 37 x 29 cm 400 klude/rulle
NEPXPIST	EPX Håndpistol til 50 ml patroner


Et komplet plastreparationssystem

1



Rengør fladen som skal reparerer med **VHB Cleaner**.

2




Slib skaden op i en V-fuge på forsiden, afslut med **P180**.

3



Rengør fladen med **VHB Cleaner**.

4 10 min.



Påfør primer på forsiden med **05917** og bagsiden **06396**.

5



Klip ønsket størrelse af **05888** til og påfør på bagsiden.

6 30 min.



Påfør **55047** plastlim, læg **4903** over og formgiv.

7




Slib til ret form med **P180-P320**.

8 10 min.



Påfør primer **05917**.

9 30 min.



Påfør **05887** limende plastspartel, som en finspartel.

10



Slipa med **P320-P600**, følg derefter lackleverantørens anvisninger.

Part.nr.	Beskrivelse
05888	Plastreparationspatch 101 x 203 mm
05887	EZ-Sand, limende plastspartel 200 ml
35887	EZ-Sand, limende plastspartel 50 ml
55047	Plastlim 200 ml
34240	Plastlim 50 ml
06396	Klæbestofpromotor til spray (servietter)
05917	PAP Plastprimer Polyolefin Spray
08193	Blandedyse
4903	Konturfilm
VHBREN	VHB Surface Cleaner 1 liter
34567	Tørreklud 37 x 28 cm, 400 klude/rulle
08571	Manuel Basic Pistol til 200 ml patroner, rød

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDEKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEX

DMS Dynamic Mixing System

Enkelt, Rent og Hurtigt

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDEKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEKS

1



Stil regulatoren ned til nul ved at dreje mod urets retning helt i bund.

2



Fjern plomberingen fra patronen og monter Dynamic Mixing dyse (50601).

OBS! Kontrollér at hagerne kommer over kanten på dysen.

3



Monter patronen på pistolen ved at dreje en kvart omdrejning i urets retning.

4



Tilkobl tryklufte (6,0–8,5 bar).

5



Drej regulatoren 2,5–3 omdrejninger i urets retning.

6



Tryk en lille smule spartel ud for at sikre korrekt blanding. Påfør direkte på emnet, i den mængde du behøver.

7



Kobl pistolen (56 000) fra tryklufte, fjern patronen, behold dysen på patronen. Sæt pistolen i pistolholderen (50603).

Udbedring af lakfejl

Få enkle trin giver perfekt finish

1 - Fjernelse af lakfejl 3M har flere metoder til at dække forskellige størrelser og forskellige antal af lakfejl



Store områder – med maskine:
Hurtig og konsistent fjernelse af defekter og uønsket struktur.
260L P1200 / P1500 rondel, 150 mm
Trizact 1500 rondel, 150 mm

Små områder eller fejl – med maskine:
260L P1200 / P1500 rondel, 75 mm
Trizact 1500 rondel, 75 mm



Denib (Spot Repair) Effektivt ved få defekter.

Denib – med maskine: Denibsystemet reducerer reparationsområdet. Komplet system med opladelig slibemaskine, sliberondel, polermaskine og polerrondeller, polerkuld og polermiddel, alt i et sæt.

Denib system med P1000/P1500 slibestift, 14 mm

Denib – manuelt: Håndklodsens med 32 mm rondeller er effektiv ved små job.

Trizact Fine Finishing 32mm disc

268L Slibefilm 9 mikron 36mm rondel

268L Slibefilm 9 mikron 36mm rondel

2 - Slibning til reducere af polertiden



Store områder – reducer sliberidserne:
Trizact 3000 Sliberondel, 150 mm

Små områder:
Trizact 3000 Sliberondel, 75 mm

3 - Finslibning



Reducer sliberidserne med den nye avancerede Trizact 6000 sliberondel. Rondellen virker næsten som compounding. Polertiden reduceres betydeligt.



Store områder:
Trizact 6000 Sliberondel, 150 mm

Små områder:
Trizact 6000 Sliberondel, 75 mm

3M Perfect-it Farvekodet polersystem

4 - Compounding



Perfect-it Fast Cut XL Compound

- Den nye Fast Cut XL er drøjere og lettere at tørre af
- Brug for hurtigt rondelskift det nye farvekodede Quick Connect system. Dobbelt-sidet og altid centreret.

- Anvend lammeuldsrondel på hård og robust lak.
- Farvekodede standard-rondeller fås i 150 mm og 75 mm

5 - Polering



Perfect-it Extra Fin PLUS polering

- Polerer til høj glans også på ny lak
- Let at tørre af



6 - Finish



Perfect-it Ultrafina SE polering

- Avlægsnar slipprosør och repor
- Ger en hög glans



7 - Lakforsegling Fra små flader til hele omlakeringer



Til hånd eller maskine

Polish Rosa

- En høj kvalitetsvoks med silikone som giver en langvarig dyb glans

Perfect-it Lakbeskyttelse

- Silikonefri voks som giver dyb glans



Udbedring af lakfejl

Få enkle trin giver perfekt finish

SLIBNING

SCOTCH-BRITE™

AFDEKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEKS

1. Fjernelse af lakfejl	Metode		Størrelse	Part.nr.
3M 260L P1200	Tør	Maskine	150 mm 15 huller	51054
3M 260L P1500	Tør	Maskine	150 mm 15 huller	51053
3M 260L P1200	Tør	Maskine	75 mm Uden huller	00908
3M 260L P1500	Tør	Maskine	75 mm Uden huller	00907
3M Trizact 1500	Våd	Maskine	150 mm Uden huller	05600
3M Trizact 1500	Våd	Maskine	75 mm Uden huller	05601
3M WetorDry 401Q Mikrofin Ark 1500A	Våd	Hånd	229 x 140mm	02048
3M WetorDry 401Q Mikrofin Ark 2.000A	Våd	Hånd	229 x 140mm	02049
3M Trizact Denib Slibestift 1000	Tør	Maskine	14 mm	02047
3M Trizact Denib Slibestift 1500	Tør	Maskine	14 mm	02080
3M Trizact A5 Slibefilm	Våd	Hånd	32 mm	50079
3M 268L 9 Mikron Finesse-it Slibefilm	Våd	Hånd	36 mm	00127

2. Slibning	Metode		Størrelse	Part.nr.
3M Trizact 3000 Sliberondel	Våd	Maskine	150 mm Uden huller	50414
3M Trizact 3000 Sliberondel	Våd	Maskine	75 mm Uden huller	50415

3. Finslibning	Metode		Størrelse	Part.nr.
3M Trizact 6000 Sliberondel	Våd	Maskine	150 mm Uden huller	51130
3M Trizact 6000 Sliberondel	Våd	Maskine	75 mm Uden huller	51131

4. Compounding	Metode		Størrelse	Part.nr.
3M Perfect-it Fast Cut XL Compound	–	Maskine	1 kg	51052
3M Perfect-it Quick Connect Dobbeltsidet Compound rondel vaflet, grøn	–	Maskine	150 mm	50962
3M Perfect-it Quick Connect Dobbeltsidet Compound rondel vaflet, grøn	–	Maskine	216 mm	50874
3M Perfect-it Hookit Compound rondel, grøn	–	Maskine	150 mm Glat	50487
3M Perfect-it Hookit Compound rondel vaflet, grøn	–	Maskine	75 mm	50499
3M Perfect-it Quick Connect Lammeuldsrondel Dobbeltsidet	Til ridsefast lak - Maskine		150 mm	50881
3M Perfect-it Quick Connect Lammeuldsrondel Dobbeltsidet	Til ridsefast lak - Maskine		229 mm	33279
3M Perfect-it Hookit Lammeuldsrondel	Til ridsefast lak - Maskine		133 mm	01927
3M Perfect-it Kontrolspray	–	Hånd	500 ml aerosol	55535
3M Perfect-it Polerklud	–	Hånd	37 x 38 cm	34568
3M Perfect-it Mikrofiberklud, grøn	–	Hånd	32 x 36 cm	2010GN

5. Polering	Metode		Størrelse	Part.nr.
3M Perfect-it Extra Fine Compound	–	Maskine	1 Liter	80349
3M Perfect-it Denib Polermiddel	–	Maskine	500 ml	50655
3M Perfect-it Quick Connect Dobbeltsidet vaflet Compound rondel, gul	–	Maskine	150 mm	50879
3M Perfect-it Quick Connect Dobbeltsidet vaflet Compound rondel, gul	–	Maskine	216 mm	50875
3M Perfect-it Hookit Extra Fin Polerrondel vaflet, gul	–	Maskine	150 mm	50488
3M Perfect-it Hookit Compound rondel vaflet, gul	–	Maskine	150 mm	09550
3M Perfect-it Polerklud, gul	–	Hånd	32 x 36 cm	50400

Udbedring af lakfejl

Få enkle trin giver perfekt finish

6. Finish	Metode		Størrelse	Part.nr.
3M Perfect-it Ultrafina SE	–	Maskine	1 Liter	80349
3M Perfect-it Quick Connect Dobbeltsidet Compound rondel, vaflet, blå	–	Maskine	150 mm	50880
3M Perfect-it Quick Connect Dobbeltsidet Compound rondel, vaflet, blå	–	Maskine	216 mm	50708
3M Perfect-it Ultra Fin Polerrondel, vaflet, blå	–	Maskine	75 mm	50536
3M Perfect-it Hookit Ultrafina SE Polerrondel, vaflet, blå	–	Maskine	150 mm	50388
3M Perfect-it Hookit Ultrafina SE Polerrondel, vaflet, blå	–	Maskine	75 mm	50457
3M Perfect-it Polerklud, blå	–	Hånd	32 x 36 cm	50486

7. Lakforsegling	Metode		Størrelse	Part.nr.
3M Polish Rosa Lakforsegling	Hånd eller Maskine		1 Liter	80345
3M Perfect-it Højglansbeskyttelse	Hånd eller Maskine		1 Liter	09377
3M Perfect-it Hookit Polerrondel, vaflet, sort	–	Maskine	150 mm	05729
3M Perfect-it Ultrafina Polerklud, rosa	–	Hånd	32 x 36 cm	50489

Maskiner, bagplader og tilbehør	Metode		Størrelse	Part.nr.
3M Finesse-it Slibeklods, rød	–	Hånd	32 mm	50199
3M Perfect-it Quick Connect Adapter	–	Maskine	M14	33271
3M Perfect-it Quick Connect Adapter	–	Maskine	5/8"	05752
3M Perfect-it Bagplade	–	Maskine	125 mm M14	09552
3M Perfect-it Bagplade	–	Maskine	125 mm 5/8"	09553
3M Hookit Multihul Afstandsplade	–	Maskine	150 mm x 5 mm	51126
3M Hookit Multihul Afstandsplade	–	Maskine	150 mm x 10 mm	51127
3M Hookit 75 mm Bagplade	–	Maskine	75 mm uden huller	07652
3M Perfect-it Denib Slibemaskine (batteridrevet)	–	Maskine	–	07650
3M Perfect-it Denib Lader m/kabler	–	Maskine	–	07658
3M Perfect-it Denib Polermaskine 75 mm	–	Maskine	–	28363
3M Elite Slibemaskine 5,0 mm udslag	–	Maskine	152 mm	20463
3M Elite Slibemaskine 2,5 mm udslag	–	Maskine	152 mm	20461
3M Elite Slibemaskine 2,5 mm udslag	–	Maskine	75 mm	20315
3M Polermaskine, elektrisk	–	Maskine	op til 200 mm	64392

SLIBNING

SCOTCH-
BRITE™

AFD/EKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEMVEJLEDNINGER
INDEX

Adapter guide

Make	Model	Part No.	Adapter	16032	16033	16034	16035	16036	16037	16038	16039	16017	16041	16042	16043	16044	16742	16105	16106	16754	16757	50480	50488	16756	16759
DeVilbiss	GTI and GTI pro	Adapter LV88	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	21	22	26	27	31	32	Insert	Insert	
	GFP			X																					
	GFV			X																					
	GFHV 510			X																					
	GPI			X																					
	MGPH-C62			X																					
	SRI - Mini															X									
	Finishline																								
	PR1 (Primer gun)			X																					
	COMPACT ITW finishing																								
DeVilbiss suction fed	BH11 9LH			X																					
	J.G.A.																X								
	J.G.V.																X								
	M.G.M																X								
	GTI																X								
	MB C																X								
	NR82 HVL P																	X(RPPS)							
	Mini Jet			X																					
	KTC family (P, B-HVLP, B-RP)													X											
	MGB family																								
Sata	Jet RP																								
	RP Digital																								
	NR2000 / Digital																								
	MC93																								
	Jet 80 / S																								
	Jet B NR95 HVL P			X															X(RPPS)						
	QCC NR2000																							X(use with #6 adapter)	
	RP and HVL P 3000 QCC																							X(use with #6 adapter)	
	SataJet 100BF RP																							X(use with #6 adapter)	
	SataJet 100B																							X(use with #6 adapter)	
Iwata	QCC 4000																								
	Mini Jet QCC																			X-(use with Mini PPS adapter insert, PN 16756)				X-(use with #27 adapter)	
	W400		X																	X(RPPS)					
	WR400		X																	X(RPPS)					
	LPA 94		X																	X(RPPS)					
	VXL 949 Primer Gun		X																	X(RPPS)					
	W400WB		X																	X(RPPS)					
	LPH400		X																						
	LPH-80		X																						
	W300							X														X			
Iwata suction fed	AZ40HTE						X																		
	AZ30HTE						X																		
	W300WB						X																		
	AZ3HTE						X																		
	W-100 (swivel gun)						X																		
	W-88 (swivel gun)						X																		
	Supernova WS-400																								
	W400 LVC90																X								
	AirGuns (Group Iwata)	AR3						X																	
		AZ4 Serial 75 (Primer)									X														
AZ4 HTE																									
AZ3-AZ30 HTE																									
Part No.																									

Make	Model	Part No.	Adapter type	16032	16033	16034	16035	16036	16037	16038	16039	16040	16041	16042	16043	16044	16742	16105	16106	16754	16757	50480	50458	16756	16759
Sagola	403G																								
	4100G						X																		
	433G						X																		
	434G						X																		
	444G						X																		
	450G						X																		
Sharpe	mini 200mm						X																		
	4400item						X																		
	Cobalt HVL												X												
	Platinum HVL												X												
	SGF 98												X												
	Model 75																								
Sharpe suction fed	Model 71																								
	M21G							X																	
Kremlin																									
Pro-Tek																									
Accuspray	Mini																								
	Isaac																								
Walther	Pilot																								
Optima	500 601 (with interface adaptor)							X																	
	500 & 601 (without interface)							X																	
	400 800&900(with interface)																								
	Trifly																								
	Interface																								
Walcom	Geo FX 97																								
A.I.D. suction fed	STM HVL Mini-gun																		X						
	Model 2																								
	Model 30																								
	Hawk 100																								
Binks suction fed	B B R																								
	Barracuda																								
Compare s/fed	P.S. 1A																								
	Cataler																								
	Kestrel							X																	
U-Pol	STD Gravity																								
	Gravity Gun HVL																								
Universal Tool	Gravity Gun HVL Mini																								
	UT56a																								
	Kite																								
Fiac	DL3000																								
DeiTaiyo	Victoria 2016																								
AEROMETAL	Victoria 2006																								
	Victoria 2006																								
	Victoria 2007																								
Fastmover																									
mini gun																									
Fastmover.	FMT 4002																								
Clarke	AP16GF																								
	Part No.																								

VEJLEDNINGER INDEXES	DMS-SPARTEL- SYSTEM	MASKINER	LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION	RENGØRING	SIKKERHEDS- PRODUKTER	POLERING	ACCUSPRAY LAKERING	SCOTCH- BRITE™	SLIBNING
-------------------------	------------------------	----------	------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	-----------------------	-------------------	----------

Systemoversigt, batteri og trykluftsystem

SLIBNING

SCOTCH-
BRITE™

AFDÆKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEL-
SYSTEM

VEJLEDNINGER
INDEKS

3M Versaflo M-serien Visirbeskyttelse



M-928

3M Versaflo M-serien Visir



M-106

3M Versaflo M-serien Hætte



M-976

Luftslanger



BT-20L: Slange stl M/L 96,5 cm



BT-30: Selvjusterende slange 52,5-85,0 cm

Tilbehør



BT-922: Spraybeskyttelse

Batteridrevne Turbo åndedrætsværn

Partikler + gas & damp

Til EX-klasserede miljøer
Partikler + gas & damp



3M Jupiter



3M Jupiter med EX-overtræk

Trykluftregulatorer



3M Versaflo V-500E

Filter



4500025P: P-filter
4530025P: A2P-filter
4561825P: ABE1P-filter
4530925P: A2BEK1P-filter
4531625P: K1P-filter

Batterier



0070063P: 4-timers batteri NiMH
0070063P: 8-timers batteri NiMH
0851200P: 4-timers EX-batteri NiMH inkl. EX-overtræk til ventilatorenheden

Batteriladere



0030058P: Batteriladere

Trykluftslanger



3080030P: 10 m



3080072P: 10 m antistatisk

3M Aircare luftrensingsstation



ACU-01 Vægmontage

Part.nr.	Produkt navn	Beskrivelse	Side
00164	3M 255P Hookit Rondel 203 mm	P400	17
0030058P	3M Jupiter Tilbehør	Jupiter oplader	93
00351	3M 255P Stikit Rondel 6-huller 150 mm	P500	18
00352	3M 255P Stikit Rondel 6-huller 150 mm	P400	18
00354	3M 255P Stikit Rondel 6-huller 150 mm	P320	18
00356	3M 255P Stikit Rondel 6-huller 150 mm	P240	18
00358	3M 255P Stikit Rondel 6-huller 150 mm	P180	18
00360	3M 255P Stikit Rondel 6-huller 150 mm	P120	18
00362	3M 255P Stikit Rondel 6-huller 150 mm	P80	18
0070063P	3M Jupiter Tilbehør	Jupiter 4-timers batteri	93
0070064P	3M Jupiter Tilbehør	Jupiter 8-timers batteri	93
00907	3M 260L Hookit Rondel 0-huller 75 mm	P1500	15
00908	3M 260L Hookit Rondel 0-huller 75 mm	P1200	15
00909	3M 260L Hookit Rondel 0-huller 75 mm	P1000	15
00910	3M 260L Hookit Rondel 0-huller 75 mm	P800	15
00911	3M 260L Hookit Rondel 0-huller 75 mm	P600	15
01908	3M Hookit Slibeklods 75 mm	Hookit slibeklods	16
01970	3M 734 Vådslibebark	P1200	26
01971	3M 734 Vådslibebark	P1000	26
01972	3M 734 Vådslibebark	P800	26
01973	3M 734 Vådslibebark	P600	26
01974	3M 734 Vådslibebark	P500	26
01975	3M 734 Vådslibebark	P400	26
01977	3M 734 Vådslibebark	P320	26
01979	3M 734 Vådslibebark	P240	26
02047	3M Denibing system	Trizact slibestift P1000	71
02080	3M Denibing system	Trizact slibestift P1500	71
0230551P	3M Versaflo Tryklufregulator V-500	Flowstream filtersats inkl. o-ringe	94
02330	3M 622 Tri-m-ite Fre-Cut Slibebark	P400	24
02332	3M 622 Tri-m-ite Fre-Cut Slibebark	P320	24
02334	3M 622 Tri-m-ite Fre-Cut Slibebark	P240	24
02336	3M 622 Tri-m-ite Fre-Cut Slibebark	P180	24
02338	3M 622 Tri-m-ite Fre-Cut Slibebark	P120	24
02362	3M Vafflet compounding rondel	Compounding rondel Orange vafflet 133 mm	81
02504	3M Kofangerholder	Kofangerholder	69
02514	3M Lakstativ	Lakstativ	69
02600	3M Slibesvamp	Microfine - svarer til P1500 - P2200	25
02601	3M Slibesvamp	Ultrafine - svarer til P800 - P1200	25
02648	3M Vafflet compounding rondel	Compounding rondel Orange vafflet 83 mm	81
03808	3M Slibesvamp	Medium - svarer til P220 - P280	25
03809	3M Slibesvamp	Fine - svarer til P320 - P400	25
03810	3M Slibesvamp	Superfine - svarer til P400 - P500	25
04908	3M Hurtigklæbende Plastlim	Engangsblandedyse	116
04908	3M Plastreparationsmateriale	Blandingsdyse	127
05170	3M Hookit Purple Multihul Slibeklods	Slibeklods med udsugning	20
05171	3M Hookit Purple Multihul Slibeklods	Slibeklods med udsugning	20
05172	3M Hookit Purple Multihul Slibeklods	Slibeklods med udsugning	20
05173	3M Hookit Purple Multihul Slibeklods	Slibeklods med udsugning	20
05174	3M Purple Hookit Tilbehør	Hookit udsugningsslange	23
05175	3M Hookit Afstandsplade Multihul	Hookit Purple Premium Multihul 70x198	21
05442	3M Stikit Blød slibeklods	Blød Stikit slibeklods	27
05600	3M Trizact Hookit Klarlak sliberondel	P1500	75
05601	3M Trizact Hookit Klarlak sliberondel	P1500	75
05697	3M Bagplade Stikit 6-huller 150 mm	5/16", hård	18
05704	3M Dobbelt-sidede Lammeuldsrondel	Dobbelt-sidede lammeuldsrondel	81
05710	3M Dobbelt-sidede Lammeuldsrondel	Adapter 5/8"	81
05726	3M Perfect-it III Polerrondel Hookit	Polerrondel Sort vafflet	80
05729	3M Perfect-it III Polerrondel Hookit	Polerpude Sort Vaffelvævet	81
05771	3M Hookit Afstandsplade 6-huller	10 mm tyk	16
05791	3M Trizact Matteringrondel P1000	Bagplade til håndslibning	12
05792	3M Trizact Matteringrondel P1000	1/2 Bagplade til håndslibning	12
05809	3M XT Purple Grovslibningsrondeller med spindel	XT Purple med spindel	38
05814	3M XT Purple Grovslibningsrondel med Roloc+ lynkobling	Purple Roloc+ lynkobling	38
05815	3M XT Purple Grovslibningsrondel med Roloc+ lynkobling	Purple Roloc+ lynkobling	38
05816	3M XT Purple Grovslibningsrondel	XT Purple	39
05817	3M XT Purple Grovslibningsrondel	XT Purple	39
05887	3M Plastreparationsmateriale	EZ-sand, limende spartel	127
05888	3M Plastreparationspatch	Plastreparationspatch. 3 patch ark og 6 st. vedhæftningsprimer 06396	115
05900	3M Fleksibelt Epoxyspartel til plast	Fleksibelt Epoxyspartel 2K Tube	126
05901	3M Fleksibelt Epoxyspartel til plast	Fleksibelt Epoxyspartel 2K Patron	126
05912	3M Svejsepapir selvklæbende	Dispenser til svejsepapir	50
05916	3M Svejsepapir selvklæbende	61 cm x 45,7 m	50
05917	3M PAP Plastprimer	PAP Plastprimer spray	117
05919	3M High Performance Svejseudug	1,35 x 1,83 m	50
06342	3M Trim Masking Tape	Krt. med 1 æske af hver dimension	55

SLIBNING

SCOTCH-
BRITE™

AFD/EKNING

ACCUSPRAY
LAKERING

POLERING

SIKKERHEDS-
PRODUKTER

RENGØRING

LIM, TÆTNING OG
PLASTREPARATION

MASKINER

DMS-SPARTEI-
SYSTEMVEJLEDNINGER
INDEX

	Part.nr.	Produkt navn	Beskrivelse	Side
SLIBNING	06345	3M Trim Masking Tape	5 x 50 mm x 10 m	55
	06347	3M Trim Masking Tape	7 x 50 mm x 10 m	55
	06348	3M Trim Masking Tape	15 x 50 mm x 10 m	55
	06349	3M Trim Masking Tape	10 x 50 mm x 10 m	55
SCOTCH-BRITE™	06396	3M PT1100 Acrylic Plus Dobbeltklæbende tape	Vedhæftningspromotor	57
	06396	3M 4229 Acrylic Dobbeltklæbende tape	Vedhæftningspromotor	57
	06396	3M Klæbestofpromotor til patch	Klæbestofpromotor for patch (serviet)	115
	06396	3M 4229 Dobbeltklæbende akryltape	Patch klæbestofpromotor	119
	06396	3M PT1100 Akryl Plus Dobbeltklæbende tape	Patch klæbestofpromotor	119
	06404	3M 471+ Afdækningstape	3 mm x 33 m	49
	06408	3M 471+ Afdækningstape	12 mm x 33 m	49
	06749	Scotch 3430 Profi Tape	15 mm x 50 m	45
AFDEKNING	06750	Scotch 3430 Profi Tape	19 mm x 50 m	45
	06751	Scotch 3430 Profi Tape	25 mm x 50 m	45
	06753	Scotch 3430 Profi Tape	38 mm x 50 m	45
	06754	Scotch 3430 Profi Tape	50 mm x 50 m	45
	06800	3M STT Smooth Transition Tape	6 mm x 9 m	55
	06847	3M Slime Sprojtbar Afdækningsfilm	3,78 liter	52
	06851	3M Slime Sprojtbar Afdækningsfilm	18,9 liter	52
	06922	3M Partikelfiltermaske Classic P2	Classic partikelfiltermaske med udåndingsventil FFP2 (EN149:2001)	97
ACCUSPRAY LAKERING	06923	3M Partikelfiltermaske Aura P2	Partikelfiltermaske FFP2 (EN 149:2001)	96
	06933+	3M Partikelfiltermaske Aura P3	Partikelfiltermaske FFP3 (EN 149:2001)	97
	06942	3M Vedligeholdelsesfri Halvmaske med filter A2/P3	Gummihalvmaske med filter	89
	06971	3M SAR Trykluftssystem S-200	Trykluftssystem med regulator	95
	06980	3M 6000 Startpakke A2/P3	Startpakke	87
	06981	3M 6000 Startpakke A2/P3	Startpakke	87
	06988	3M Partikelfiltermaske Classic P2	Støvfiltermaske uden udåndingsventil FFP2 (EN149:2001)	97
	07318	3M Bagplade Stikit 6-huller 150 mm	M8, hård	18
POLERING	07480	Scotch-Brite Overfladebehandlingsrondel med Roloc kobling	Brun - Grov	42
	07481	Scotch-Brite Overfladebehandlingsrondel med Roloc kobling	Rød - Medium	42
	07485	Scotch-Brite Overfladebehandlingsrondel med Roloc kobling	Brun - Grov	42
	07486	Scotch-Brite Overfladebehandlingsrondel med Roloc kobling	Rød - Medium	42
	07499	3M Stribefjernenhjul med Roloc+ lynkobling	Uden spindel	43
	07501	3M Stribefjernenhjul med Roloc+ lynkobling	Stribefjernenhjul med lameller	43
	07513	Scotch-Brite Overfladebehandlingsrondel med Roloc kobling	Blå - Meget fin	42
	07515	Scotch-Brite Overfladebehandlingsrondel med Roloc kobling	Blå - Meget fin	42
SIKKERHEDS-PRODUKTER	07516	Scotch-Brite Overfladebehandlingsrondel med Roloc kobling	Grå - Super fin	42
	07522	Scotch-Brite Multiflex	Ultrafine 100 x 200 mm, 60 ark/rle	34
	07524	3M Bristlerondel	Grøn - P50	36
	07525	3M Bristlerondel	Gul - P80	36
	07526	3M Bristlerondel	Grøn - P50	36
	07527	3M Bristlerondel	Gul - P80	36
	07528	3M Bristlerondel	Hvid - P120	36
	07529	3M Bristlerondel	Hvid - P120	36
RENGØRING	07536	3M Bristlerondel	Lilla - P36	36
	07613	Scotch-Brite Matteringrondeller	150 mm, ultrafine	33
	07614	Scotch-Brite Matteringrondeller	150 mm, veryfine	33
	07615	Scotch-Brite Silbesvamp	Veryfine 108 x 128 mm	35
	07616	Scotch-Brite Silbesvamp	Ultrafine 108 x 128 mm	35
	07619	Scotch-Brite Silbesvamp	Extrafine 108 x 128 mm	35
	07650	3M Denibing system	Denibing batteridreven silbemaskine	71
	07650	3M Denib Silbemaskine	Denib silbemaskine	134
LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION	07652	3M Denibing system	Bagplade til 28363	71
	07652	3M Trykluftdrevne Polermaskine 75 mm	Hookit bagplade 75 mm	135
	07658	3M Denibing system	Oplader til Deniber silbemaskine	71
	07658	3M Denib Silbemaskine	Oplader til Deniber	134
	07838	3M Allround afdækningsfilm	4 x 150 m	51
	07904	Scotch-Brite Pre-Cut ruller	Ultrafine 115 x 150 mm, 35 ark/r	33
	07905	Scotch-Brite Pre-Cut ruller	Extrafine 115 x 150 mm, 35 ark/r	33
	07906	Scotch-Brite Multiflex	Extrafine 100 x 200 mm, 60 ark/rle	34
MASKINER	07910	3M Støvklud	Støvklud	111
	07912	Scotch-Brite Pre-Cut ruller	Dispenser til ruller	33
	07912	Scotch-Brite Multiflex	Dispenser til rulle	34
	07933	3M XT Purple Grovslibningsrondel	Purple uden spindel	39
	07934	3M XT Purple Grovslibningsrondel	Purple uden spindel	39
	08012	3M Karosseritætning	Trykluftsdreven applikatorpistol med luftregulering	120
	08012	3M Applikeringspistoler	Trykluftspistol patron	121
	08013	3M Karosseritætning	Manuel applikatorpistol	120
DMS-SPARTEL-SYSTEM	08013	3M Applikeringspistoler	Kraftig håndpistol patron/pose	121
	08080	3M Almen spraylim	Almen spraylim	118
	08115	3M Karosserilim	Karosserilim patron	117
	08115	3M Karosserilim	Blandingsdyse patron	117
	08115	3M Plastreparationsmateriale	Blandingsdyse	127
	08117	3M Karosserilim	Manuel applikeringspistol	117
	08150	3M Glasklar kontaktlim	Glasklar kontaktlim	118
	08150	3M Glasklar kontaktlim	Glasklar kontaktlim	118

Part.nr.	Produkt navn	Beskrivelse	Side
08198	3M Fleksibelt Epoxypartel til plast	Blandingsmundstykke til 50 ml patroner	126
08210T	3M Stenslagsfolie	10 cm x 2,5 m	124
0851100P	3M Jupiter Tilbehør	Jupiter Turbo EXC Overtræk (Ekspllosionssikkert)	93
0851200P	3M Jupiter Tilbehør	Jupiter Turbo EX 4 timers batteri	93
08531	3M Karosseritætning tube	Karosseritætning tube 150 ml	121
08537	3M Karosseritætning tube	Penselbar karosseritætning, 1 L	121
08540	3M Penselbar karosseritætning	Nylonpensel	121
08571	3M Plastreparationsmateriale	Manuel applikatorpistol til patroner	127
08603	3M Rudelim 1K	Rudelim Patron	122
08610	3M Butylbånd	6 mm x 4,5 m	123
08611	3M Butylbånd	8 mm x 4,5 m	123
08612	3M Butylbånd	10 mm x 4,5 m	123
08613	3M Rudelim 1K	Rudelim FC, patron	122
08615	3M Rudelim 1K	Rudelim Pose	122
08616	3M Rudelim 1K	Rudelim Pose	122
08617	3M Vatpind til primer	Glasprimer 30 ml	122
08629	3M Rudelim 1K	Rudelim FC, pose	122
08631	3M Glasrens	Glasrens	112
08684	3M Karosseritætning	Polyurethantætning patron, 310 ml	120
08689	3M Karosseritætning	Polyurethantætning patron, 310 ml	120
08694	3M Karosseritætning	Polyurethantætning patron, 310 ml	120
08800	3M Sprojtbar tætningsmasse	Sprojtbar coating 2K polyuretan pose 250 ml	120
08801	3M Sprojtbar tætningsmasse	Applikatorpistol til 08800 2K Polyuretan sprojtbar tætning	120
08840	3M Lyddæmpningsmåtte	Selvklebende	124
08861	3M Undervognsbeskyttelse	Undervognsbeskyttelse, 1 L	123
08877	3M Undervognsbeskyttelse - Spray	500 ml	124
08881	3M Vandbaseret Stenslagsbeskyttelse	Beskyttelse mod stenslag, 1 L	125
08882	3M Vandbaseret Stenslagsbeskyttelse	Beskyttelse mod stenslag, 1 L	125
08901	3M Hulrumsvoks	Hulrumsvoks 0,5 L	126
08911	3M Hulrumsvoks	Hulrumsvoks 1 L	126
08921	3M Hulrumsvoks	Hulrumsvoks 10 L	126
08984	3M Afrenser	Afrenser	113
08991	3M Vandbaseret Stenslagsbeskyttelse	Sprojtepistol til enlitsbægere	125
08992	3M Sprojtbar tætningsmasse	Trykløftpistol til 08851 sprojtbar tætning	120
08993	3M Sprojtbar tætningsmasse	Universal-trykløftpistol til sprojtbar fugetætning	120
08996	3M Undervognsbeskyttelse	Sprojtepistol til enlitsbægere	123
08997	3M Hulrumsvoks	Applikatorpistol til enlits forp, inkl. 70 cm slange	126
09317	3M Purple Hookit Tilbehør	Hankobling 22 og 32 mm, rillet	23
09318	3M Purple Hookit Tilbehør	Hunkobling 22 og 35 mm, glat	23
09319	3M Purple Hookit Tilbehør	Hunkobling 22, 34 og 40 mm, konisk	23
09375	3M Perfect-it III Fine Compound	Fine Compound (Sort hætte)	77
09376	3M Perfect-it III Machine Polish	Machine Polish (Blå hætte)	77
09378	3M Perfect-it III Polerrondel Hookit	Polerrondel Sort vaffel	80
09390	3M Finesse-it Polerrondel	Finesse-it Polerrondel 75 mm	82
09529	3M Profiløfter skumsnor	6 mm x 40 m	54
09545	3M 401Q Perfect-it Vådslibebark	P1500	26
09545	3M Perfect-it III 401Q Vandslib	P1500	75
09546	3M 401Q Perfect-it Vådslibebark	P2000	26
09546	3M Perfect-it III 401Q Vandslib	P2000	75
09550	3M Perfect-it Basic Polerrondel Glat Hookit	Orange polerrondel, Glat	82
09552	3M Perfect-it III Hookit Bagplade	Bagplade M14	83
09553	3M Perfect-it III Hookit Bagplade	Bagplade 5/8"	83
09560	3M Slibekontrollfarve	Slibekontrollfarve 50 g	17
09561	3M Slibekontrollfarve	Applikator til 09560	17
09639	3M Finesse-it To-i-én	To-i-én	78
09678	3M Kantmaskeringstape	13 mm x 50 m	54
09930	3M Karosserilim	Luftdreven applikeringspistol til 08115	117
09973	3M Kantmaskeringstape	19 mm x 5 m	54
13445	3M Finesse-it 401Q Vådslibning	Slibefilm P1200 1000 ark/rulle	72
16000	PPS Liner med låg	200 mic. filter, 50 linere og 50 låg inkl. filter & 20 kapsler	63
16001	PPS Blandekop med låsering	Blandekop med låsering	63
16012	PPS Rengøringsflaske	PPS Rengøringsflaske	113
16019	PPS Dispenser	Til PPS-liner, 600 - 850 ml	64
16022	PPS Mixepind	PPS mixepind	68
16023	PPS Blandekop med låsering	Blandekop med låsering	63
16024	PPS Liner med låg	200 mic. filter, 25 linere og 25 låg inkl. filter & 10 kapsler	63
16025	PPS Pistolholder	PPS Pistolholder	68
16026	PPS Liner med låg	125 mic. filter, 50 linere og 50 låg inkl. filter & 20 kapsler	63
16028	Micro PPS Liner med låg	200 mic. filter 50 Liner og låg	66
16028	Micro PPS Liner med låg	125 mic. filter 50 Liner og låg	66
16032	PPS Adapter	Adapter nr 2 til Sata, lwata med ydergevind	67
16033	PPS Adapter	Adapter nr 3 til DeVilbiss med indergevind	67
16034	PPS Adapter	Adapter nr 4 til DeVilbiss-Finishline med ydergevind	67
16035	PPS Adapter	Adapter nr 5 til Sata MC93 og Sagola	67
16036	PPS Adapter	Adapter nr 6 til lwata, Kremlin, Walther	67

SLIBNING	
SCOTCH-BRITE™	
AFD/EKNING	
ACCUSPRAY LAKERING	
POLERING	
SIKKERHEDS-PRODUKTER	
RENGØRING	
LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION	
MASKINER	
DMS-SPARTELSYSTEM	
VEJLEDNINGER INDEX	

	Part.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Side
SLIBNING	16039	PPS Adapter	Adapter nr 9 til Sata med indergevind uden QCC	67
	16042	PPS Adapter	Adapter nr 12 til Sata Mini Jet uden QCC	67
	16044	PPS Adapter	Adapter nr 14 til DeVilbiss Sri-Mini	67
	16099	PPS Dispenser	Til PPS-låg, 600 - 850 ml	64
	16113	miniPPS Introduktionskit med dispenser	200 mic. filter	66
SCOTCH-BRITE™	16114	miniPPS Liner med låg	200 mic. filter, liner og låg 20 Kapsler	65
	16115	miniPPS Blandekop med låsering	miniPPS Blandekop med låsering, ca. 170 ml	65
	16407+	PPS Farvekontrollampe II	Kit: Lampe med batteri og oplader	62
	16551	PPS Farvekontrollampe II	Reservelampe	62
	16552	PPS Farvekontrollampe II	Diffuser (lysspreder)	62
	16553	PPS Farvekontrollampe II	Låsering	62
	16555	PPS Farvekontrollampe II	NiMH-reservebatteri	62
	16556	PPS Farvekontrollampe II	Oplader	62
	16570	3M Accuspray Sprøjtepipist	1 pipist, 3 sprøjtehoveder à 1,8 mm, 1 Manometer.	61
	16610	3M Accuspray Dispenser	Dispenser, 8 Accuspray sprøjtehoveder, 1 pipistholder	62
AFDEKNING	16611	3M Accuspray Sprøjtehoveder	4 sprøjtehoveder til fylder	61
	16740	PPS Liner med låg	125 mic. filter, 25 linere og 25 låg inkl. filter & 10 kapsler	63
	16743	PPS Liner med påfyldningsbart låg	200 mic filter. 25 Liner med PPS låg	67
	16744	PPS Liner med påfyldningsbart låg	125 mic. Drop-in filter	67
	16750	miniPPS Introduktionskit med dispenser	125 mic. filter	66
	16752	miniPPS Liner med låg	125 mic. filter, liner og låg 20 Kapsler	65
	16755	PPS Mixepind	mini PPS mixepind	68
ACCUSPRAY LAKERING	16758	PPS Liner med låg	125 mic. filter, 50 linere og 75 låg inkl. filter & 36 kapsler	63
	16761	PPS Liner med låg	200 mic. filter, 50 linere og 75 låg inkl. filter & 36 kapsler	63
	20024	3M 988R Roloc Sliberondel	P24	28
	20025	3M 988R Roloc Sliberondel	P36	28
	20026	3M 988R Roloc Sliberondel	P50	28
	20027	3M 988R Roloc Sliberondel	P80	28
	20030	3M 988R Roloc Sliberondel	P60	28
	2010BE	3M Scotch-Brite Mikrofiberklud	Mikrofiberklud, 32 x 36 cm	85
	2010BE	Scotch-Brite Mikrofiberklud	Scotch-Brite Mikrofiberklud, 32 x 36 cm	109
	2010RD	3M Scotch-Brite Mikrofiberklud	Mikrofiberklud, 32 x 36 cm	85
POLERING	2010RD	Scotch-Brite Mikrofiberklud	Scotch-Brite Mikrofiberklud, 32 x 36 cm	109
	2010YW	3M Scotch-Brite Mikrofiberklud	Mikrofiberklud, 32 x 36 cm	85
	2010YW	Scotch-Brite Mikrofiberklud	Scotch-Brite Mikrofiberklud, 32 x 36 cm	109
	20626	3M 988R Roloc Sliberondel	P24	28
	20627	3M 988R Roloc Sliberondel	P36	28
	20628	3M 988R Roloc Sliberondel	P50	28
	20629	3M 988R Roloc Sliberondel	P60	28
SIKKERHEDS-PRODUKTER	20630	3M 988R Roloc Sliberondel	P80	28
	21812	3M 218 Fine line tape	12,7 mm x 55 m	49
	21816	3M 218 Fine line tape	1,6 mm x 55 m	49
	2182514	3M 218 Multistripe tape	25,4 mm x 13,9 m	48
	2183	3M 218 Fine line tape	3,2 mm x 55 m	49
	2186	3M 218 Fine line tape	6,3 mm x 55 m	49
	2189	3M 218 Fine line tape	9,5 mm x 55 m	49
	2328100	Scotch 2328 Afdækningstape	100 mm x 50 m	46
	232815	Scotch 2328 Afdækningstape	15 mm x 50 m	46
	232819	Scotch 2328 Afdækningstape	19 mm x 50 m	46
RENGØRING	232825	Scotch 2328 Afdækningstape	25 mm x 50 m	46
	232838	Scotch 2328 Afdækningstape	38 mm x 50 m	46
	232850	Scotch 2328 Afdækningstape	50 mm x 50 m	46
	232875	Scotch 2328 Afdækningstape	75 mm x 50 m	47
	23315	Scotch 233 Afdækningstape	15 mm x 50m	47
	23319	Scotch 233 Afdækningstape	19 mm x 50 m	47
	23325	Scotch 233 Afdækningstape	25 mm x 50 m	47
LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION	23338	Scotch 233 Afdækningstape	38 mm x 50 m	47
	23350	Scotch 233 Afdækningstape	50 mm x 50 m	47
	23399	3M 361 Roloc Sliberondel	P50, 50 mm	29
	24419	3M 244 Afdækningstape	19 mm x 50 m	47
	24425	3M 244 Afdækningstape	25 mm x 50 m	47
	24438	3M 244 Afdækningstape	38 mm x 50 m	47
	24450	3M 244 Afdækningstape	50 mm x 50 m	47
	252548	3M 2525 Beskyttelsestape	48 mm x 55 m	56
	28354	3M Polermaskine m. pistolgreb 75 mm	Polermaskine m. pistolgreb	135
	28363	3M Denibing system	Trykluftdreven polermaskine, 15 mm udsving	71
MASKINER	28363	3M Trykluftdreven Polermaskine 75 mm	Trykluftdreven polermaskine	135
	28434	3M Elite Transformertillbehør	Strømkabel mellem transformere og maskine 24V 3,6 m	132
	28436	3M Elite Transformertillbehør	Elite Transformer med strømkabel 240V 3,6 m	132
	28503	3M Elite Enhånds Excentersliber til trykluft 75 mm	Elite Excentersliber 75 mm med central udsugning	130
	28729	3M Hookit Bagplader til 3M Maskiner	5/16" Hård Multihul	13
	30614	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 396 mm	P400	20
	30615	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 396 mm	P320	20
DMS-SPARTEL-SYSTEM	30617	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 396 mm	P240	20
	30619	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 396 mm	P180	20
VEJLEDNINGER				
INDEX				

Part.nr.	Produkt navn	Beskrivelse	Side
30621	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 396 mm	P120	20
30623	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 396 mm	P80	20
30627	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 115 x 225 mm	P400	19
30628	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 115 x 225 mm	P320	19
30630	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 115 x 225 mm	P240	19
30632	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 115 x 225 mm	P180	19
30634	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 115 x 225 mm	P120	19
30636	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 115 x 225 mm	P80	19
30639	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 127 mm	P500	19
30640	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 127 mm	P400	19
30641	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 127 mm	P320	19
30643	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 127 mm	P240	19
30645	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 127 mm	P180	19
30647	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 127 mm	P120	19
30649	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 127 mm	P80	19
3080030P	3M Versaflo Tryklufslanger	Tryklufsslange 10 m 3/8 IN BSP fæste, ekskl. Koblinger	94
3080040P	3M Versaflo Tryklufslanger	Spiralslange udvend. gevind, ingen koblinger, 7,5 m	94
3080072P	3M Versaflo Tryklufslanger	Tryklufsslange 10 m antistatisk ...	94
30950B	Scotch Emballagetape 309	50 mm x 66 m	59
30950K	Scotch Emballagetape 309	50 mm x 66 m	59
33271	3M Quick Connect Adapter	QC Adapter	83
33279	3M Perfect-it III Lammeuldsrondel Hookit	QC Dobbeltsidet Lammeuldsrondel	80
34240	3M Plastreparationsmateriale	Limende spartel	127
34337	3M Hookit Fleksible slibebark	P400	23
34339	3M Hookit Fleksible slibebark	P600	23
34340	3M Hookit Fleksible slibebark	P800	23
34341	3M Hookit Fleksible slibebark	P1000	23
343415	Scotch 3434 Aqua tape	15 mm x 50 m	45
343419	Scotch 3434 Aqua tape	19 mm x 50 m	45
34342	3M Hookit Fleksible slibebark	P1200	23
343425	Scotch 3434 Aqua tape	25 mm x 50 m	45
34343	3M Hookit Fleksible slibebark	P1500	23
343438	Scotch 3434 Aqua tape	38 mm x 50 m	45
343450	Scotch 3434 Aqua tape	50 mm x 50 m	45
34567	3M Afrensningsklud	Afrensningsklud 400 klude/rulle	110
34568	3M Perfect-it Polerklud	Polerklud 275 ark/rl	85
34568	3M Perfect-it Engangspolerklud	Perfect-it Polerklud (275 klude/rulle)	110
35887	3M Plastreparationsmateriale	EZ-sand, limende spartel	127
36856	3M Dirt Trap Kabineafdækning	30 m x 45 cm, selvkøbende	53
36862	3M Dirt Trap Kabineafdækning	Dispenser til Dirt Trap kabineafdækning, væg og gulv	53
36863	3M Dirt Trap Kabineafdækning	Dispenser til kabineafdækning	53
38070	3M Perfect-it III Rengøringsler	Rengøringsler	84
38070	3M Perfect-it III Rengøringsler	Rengøringsler	112
38950SV	Scotch 389 Lærredstape	50 mm x 50 m	58
390350SO	3M Vinyltape 3903	50 mm x 50 m	58
422000a	3M Speedglas tilbehør og reservedele	Batteri	107
4500025P	3M Jupiter filter	Partikelfilter, TH2P	93
4530025P	3M Jupiter filter	Gas/damp og partikelfilter TH2A2P	93
4530925P	3M Jupiter filter	Gas/damp og partikelfilter TH2A2B1E1K1P	93
4561825P	3M Jupiter filter	Gas/damp og partikelfilter TH2 ABE1 PSL	93
47119B	3M 471+ Afdækningstape	19 mm x 33 m	49
47150H	3M Dirt Trap Kabineafdækning	471 Vinyltape 50 mm x 33 m	53
4716B	3M 471+ Afdækningstape	6 mm x 33 m	49
4719B	3M 471+ Afdækningstape	9 mm x 33 m	49
4737T12	3M 4737T Afdækningstape	12 mm x 33 m	48
4737T19	3M 4737T Afdækningstape	19 mm x 33 m	48
4737T6	3M 4737T Afdækningstape	6 mm x 33 m	48
4737T9	3M 4737T Afdækningstape	9 mm x 33 m	48
4903	3M Konturark	Rulle	116
50017	3M Finesse-it Polerrondel	Finesse-it Polerrondel 125 mm	82
50018	3M Scuff-it Matteringspasta	Scuff-it, 700 g	35
50079	3M Finesse-it Silbefilm 466LA	Slibefilm 5 micron P3000	73
50080	3M 255P Hookit Rondel 0-huller 50 og 75 mm	P500	15
50081	3M 255P Hookit Rondel 0-huller 50 og 75 mm	P400	15
50083	3M 255P Hookit Rondel 0-huller 50 og 75 mm	P320	15
50085	3M 255P Hookit Rondel 0-huller 50 og 75 mm	P240	15
50086	3M 255P Hookit Rondel 0-huller 50 og 75 mm	P180	15
50087	3M 255P Hookit Rondel 0-huller 50 og 75 mm	P120	15
50088	3M 255P Hookit Rondel 0-huller 50 og 75 mm	P80	15
50197	3M Standard Afdækningsfilm	4 x 300 m	52
50198L	3M Beskyttelsesdragt	Beskyttelsesdragt, længde: 174 - 181 cm	102
50198M	3M Beskyttelsesdragt	Beskyttelsesdragt, længde: 167 - 176 cm	102
50198XL	3M Beskyttelsesdragt	Beskyttelsesdragt, længde: 179 - 187 cm	102
50198XXL	3M Beskyttelsesdragt	Beskyttelsesdragt, længde: 186 - 194 cm	102
50199	3M Finesse-it Silbeklods	Slibeklods, 32 mm	74

SLIBNING
SCOTCH-BRITE™
AFDÆKNING
ACCUSPRAY LAKERING
POLERING
SIKKERHEDS-PRODUKTER
RENGØRING
LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION
MASKINER
DMS-SPARTELSYSTEM
VEJLEDNINGER INDEX

	Part.nr.	Produkt navn	Beskrivelse	Side
SLIBNING	50293	3M Allround afdækningsfilm	Foliekniv	51
	50293	3M Standard Afdækningsfilm	Afskærer	51
	50293	3M Premium Afdækningsfilm	foliekniv	53
	50335	3M 216U Soft Hand på rulle	P320	25
	50337	3M 216U Soft Hand på rulle	P400	25
SCOTCH-BRITE™	50338	3M 216U Soft Hand på rulle	P500	25
	50339	3M 216U Soft Hand på rulle	P600	25
	50340	3M 216U Soft Hand på rulle	P800	25
	50341	3M Trizact Matteringrondel P1000	Matteringrondel, P1000	12
	50367T	3M Beskyttelses- og plejecreme	Beskyttelses- og plejecreme (tube)	104
AFDEKNING	5038250A	3M Beskyttelsesfilm ved transport	250 mm x 30 m	58
	50383	3M Perfect-it III Ultrafina SE	Ultra Fina SE (Blå hætte)	76
	50388	3M Ultra Fina SE Polerrondel	Ultra Fina SE Polerrondel Blå Vaffelvævet	79
	50400	3M Denibing system	Perfect-it III ekstrablød Polerklud Gul	71
	50400	3M Perfect-it Ekstrablød Polerklud	Ekstrablød Polerklud, 32 x 36 cm	84
ACCUSPRAY LAKERING	50400	3M Perfect-it III Ekstrablød Polerklud	Ekstrablød Polerklud, 32 x 36 cm	109
	50401	3M Tack Cloth Aqua	Tack Cloth Aqua	110
	50402	3M Blandebægre	Blandebægre	69
	50403	3M Blandebægre	Blandebægre	69
	50404	3M Blandebægre	Blandebægre	69
POLERING	50405	3M Blandebægre	Blandebægre	69
	50406	3M Blandebægre	Låg til Blandebægre	69
	50407	3M Blandebægre	Låg til Blandebægre	69
	50408	3M Blandebægre	Låg til Blandebægre	69
	50409	3M Blandebægre	Låg til Blandebægre	69
SIKKERHEDS-PRODUKTER	50410	3M Svejseprimer	Svejseprimer	125
	50413	3M Trizact Matteringrondel P1000	Matteringrondel, P1000	12
	50414	3M Trizact Finslibningsrondel 443SA	Sliberondel P3000	74
	50415	3M Trizact Finslibningsrondel 443SA	Sliberondel P3000	74
	50416	3M Slibekontrolfarve	Slibekontrolfarve 50 g	17
RENGØRING	50421	3M Soft Edge Skumtape Plus	21 mm x 49 m 7 ruller/boks	54
	50425L	3M Værkstedsoverall - vaskbar	Længde: 174 - 181 cm	103
	50425M	3M Værkstedsoverall - vaskbar	Længde: 167 - 176 cm	103
	50425XL	3M Værkstedsoverall - vaskbar	Længde: 179 - 187 cm	103
	50425XXL	3M Værkstedsoverall - vaskbar	Længde: 186 - 194 cm	103
LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION	50443	3M 255P+ Hookit Rondel 15-huller	P80	10
	50445	3M 255P+ Hookit Rondel 15-huller	P120	10
	50447	3M 255P+ Hookit Rondel 15-huller	P180	10
	50448	3M 255P+ Hookit Rondel 15-huller	P220	10
	50449	3M 255P+ Hookit Rondel 15-huller	P240	10
MASKINER	50451	3M 255P+ Hookit Rondel 15-huller	P320	10
	50453	3M 255P+ Hookit Rondel 15-huller	P400	10
	50454	3M 255P+ Hookit Rondel 15-huller	P500	10
	50455	3M 255P+ Hookit Rondel 15-huller	P600	10
	50457	3M Ultra Fina SE Polerrondel	Ultra Fina SE Polerrondel Blå vafflet	79
DMS-SPARTEL-SYSTEM	50480	PPS Adapter	Adapter 31 til IWATA LPH-80 Pistol	67
	50481	3M Perfect-it Polerklud	Vægdispenser	85
	50481	3M Afrensningsklud	Vægdispenser	110
	50481	3M Perfect-it Engangspolerklud	Vægdispenser	110
	50487	3M Perfect-it III Compounding Rondel	Grøn compounding rondel, glat	78
VEJLEDNINGER INDEX	50488	3M Perfect-it Extra fine Polerrondel	Polerrondel Gul vafflet	79
	50489	3M Perfect-it Ekstrablød Polerklud	Ekstrablød Polerklud, 32 x 36 cm	84
	50489	3M Perfect-it III Ekstrablød Polerklud	Ekstrablød Polerklud, 32 x 36 cm	109
	50499	3M Denibing system	Perfect-it III Compounding rondel, Grøn Vafflet	71
	50499	3M Perfect-it III Compounding Rondel	Grøn compounding rondel, vafflet	78
	50524	3M 734U/334U Hookit Purple Rondel Multihul	P80	9
	50525	3M 734U/334U Hookit Purple Rondel Multihul	P120	9
	50527	3M 734U/334U Hookit Purple Rondel Multihul	P180	9
	50529	3M 734U/334U Hookit Purple Rondel Multihul	P240	9
	50531	3M 734U/334U Hookit Purple Rondel Multihul	P320	9
	50533	3M 734U/334U Hookit Purple Rondel Multihul	P400	9
	50534	3M 734U/334U Hookit Purple Rondel Multihul	P500	9
	50535	3M Hard E-coat Hookit Rondel 15-huller	Hookit Rondel 150 mm	11
	50536	3M Perfect-it Extra fine Polerrondel	Polerrondel Gul vafflet	79
	50573	PPS Adapter	Adapter nr 40 til alle Sata-pistoler med QCC	67
	50587	PPS Adapter	Adapter nr 41 til alle Sata Mini-pistoler med QCC (Quick Cup Connector)	67
	50594	3M Indvendig Afdækning Slip and Grip	Dispenser til indvendig afdækning inkl. sæde- og gulvbeskyttelse	56
	50595	3M Indvendig Afdækning Slip and Grip	Ratbeskyttelse	56
	50601	3M DMS Blandedyse	Blandedyse til DMS Spartelpatron	140
	50602	3M DMS Dispenser til blandedyser	Til opbevaring af DMS blandedyser	140
	50603	3M Holder til Dynamic Mixing Pistol	Holder til Dynamic Mixing Pistol	139
	50661	3M Vatpind til primer	Aktivator til PU- eller PVC-kapslede glaskanter, 30 ml	122
	50665	3M Denib Polermiddel	Denib Polermiddel	72
	50666	3M Denibing System kit	Startkit ekskl. Polermidde	71
	50677	PPS Adapter	Adapter nr 43 til IQARA WS-400 Supernovapistoler	67

Part.nr.	Produkt navn	Beskrivelse	Side
50677	PPS Adapter	Adapter 43 til WS400	67
50681	3M Rudelim 1K	Rudelim HMLC, pose	122
50708	3M Ultra Fina SE Polerrondel	QC Ultra Fina SE Dobbeltsidet	79
50727	3M Purple Hookit Vægholder til håndklodser	Hookit Vægholder til håndklodser	22
50728	3M Hookit Purple Multihul Profileret Slibeklods	Hookit Profileret slibeklods Adaptersæt 70x127	21
50729	3M Hookit Purple Multihul Profileret Slibeklods	Hookit Profileret slibeklods Adaptersæt 70x198	21
50730	PPS UV-Liner med låg	125 mic. filter. 50 liner og låg	64
50740	3M Sprojtbar tætningsmasse	Sprojtbar tætning 1K Hybrid patron, 310 ml	120
50742	3M Hookit Afstandsplade Multihul	Hookit Purple Premium Multihul 70x127	21
50743	3M 216U Soft Hand på rulle	P1000	25
50744	3M 361L Hard Clear Coat Hookit Rondel 0-huller	Hard Clear Coat rondel	12
50772	3M Purple Hookit Slibeklods 14-huller	Hookit Justerbar slibeklods, 14 huller	22
50773	3M Purple Hookit Slibeklods 14-huller	Hookit Fleksibel slibeklods, 14 huller	22
50800	3M Flydende sæbe	Flydende sæbe (refill)	104
50801	3M Håndrengøring Olie og fedt	Håndrengøring, olie og fedt (refill)	104
50802	3M Håndrengøring til lak, sealer og lim	Håndrengøring til lak, sealer og lim (refill)	105
50803	3M Beskyttelses- og plejecreme	Beskyttelses- og plejecreme (refill)	104
50805	3M Vægdispenser til Håndrengøring	Triple Dispenser	105
50872	3M Dispenser til afdækningsfilm	Plastdispenser til maskeringsfilm	50
50874	3M Perfect-it III Compounding Rondel	Grøn compounding rondel, vaflet	78
50875	3M Perfect-it Extra fine Polerrondel	Polerrondel Gul QC Dobbeltsiddet vaflet	79
50879	3M Perfect-it Extra fine Polerrondel	Polerrondel Gul QC Dobbeltsiddet vaflet	79
50880	3M Ultra Fina SE Polerrondel	QC Ultra Fina SE Dobbeltsiddet polerrondel Blå vaflet	79
50881	3M Perfect-it III Lammeuldsrondel Hookit	QC Dobbeltsiddet Lammeuldsrondel	80
50913	3M 734U/334U Hookit Purple Rondel Multihul	P600	9
50962	3M Perfect-it III Compounding Rondel	Grøn compounding rondel, vaflet	78
50976	3M 3030 Afdækningstape	15 mm x 50 m	46
50977	3M 3030 Afdækningstape	19 mm x 50 m	46
50978	3M 3030 Afdækningstape	25 mm x 50 m	46
50980	3M 3030 Afdækningstape	38 mm x 50 m	46
50981	3M 3030 Afdækningstape	50 mm x 50 m	46
50988	3M Premium Afdækningsfilm	4 x 150 m	51
50989	3M Premium Afdækningsfilm	5 x 120 m	51
50993	3M Karosseritætning	MS Karosseritætning, patron 310 ml	120
51002	3M Premium DMS spartelmasse	DMS fin spartelmasse inkl. 2 blandedyser	140
51003	3M Premium DMS spartelmasse	DMS Grov universel spartelmasse inkl. 2 blandedyser	140
51008	3M Premium Sprojtbar 2K Kabineafdækning	A-komp.- 3,8 L B-komp. 0,25 L	56
51019	3M 734U/334U Hookit Purple Rondel Multihul 75 mm	P600	14
51020	3M 734U/334U Hookit Purple Rondel Multihul 75 mm	P500	14
51021	3M 734U/334U Hookit Purple Rondel Multihul 75 mm	P400	14
51023	3M 734U/334U Hookit Purple Rondel Multihul 75 mm	P320	14
51025	3M 734U/334U Hookit Purple Rondel Multihul 75 mm	P240	14
51027	3M 734U/334U Hookit Purple Rondel Multihul 75 mm	P180	14
51029	3M 734U/334U Hookit Purple Rondel Multihul 75 mm	P120	14
51030	3M 734U/334U Hookit Purple Rondel Multihul 75 mm	P80	14
51031	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 396 mm	P60	20
51032	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 396 mm	P40	20
51033	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 115 x 225 mm	P60	19
51034	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 115 x 225 mm	P40	19
51035	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 127 mm	P60	19
51036	3M 734U/334U Hookit Purple Multihul Ark 70 x 127 mm	P40	19
51052	3M Fast Cut XL Grovpolemiddel	Fast Cut XL (Grøn hætte)	76
51064	3M Indvendig Afdækning Slip and Grip	Hjulbeskyttelse	53
51087	3M 216U Hookit Soft Rondel 15-huller	P320	11
51088	3M 216U Hookit Soft Rondel 15-huller	P360	11
51089	3M 216U Hookit Soft Rondel 15-huller	P400	11
51090	3M 216U Hookit Soft Rondel 15-huller	P500	11
51091	3M 216U Hookit Soft Rondel 15-huller	P600	11
51092	3M 216U Hookit Soft Rondel 15-huller	P800	11
51109	3M 325U/525U Hookit Blue Rondel Multihul	P80	9
51111	3M 325U/525U Hookit Blue Rondel Multihul	P120	9
51113	3M 325U/525U Hookit Blue Rondel Multihul	P180	9
51115	3M 325U/525U Hookit Blue Rondel Multihul	P240	9
51117	3M 325U/525U Hookit Blue Rondel Multihul	P320	9
51119	3M 325U/525U Hookit Blue Rondel Multihul	P400	9
51120	3M 325U/525U Hookit Blue Rondel Multihul	P500	9
51121	3M 325U/525U Hookit Blue Rondel Multihul	P600	9
51122	3M Hookit Multihul bagplader 150 mm	5/16" Standard	13
51123	3M Hookit Multihul bagplader 150 mm	M8 Standard	13
51124	3M Hookit Multihul bagplader 150 mm	5/16" Blød	13
51125	3M Hookit Multihul bagplader 150 mm	M8 Blød	13
51126	3M Hookit afstandsplade	5 mm tyk	14
51127	3M Hookit afstandsplade	10 mm tyk	14
51154	3M 260L+ Premium Hookit Rondel 15-huller	P1500	11
51155	3M 260L+ Premium Hookit Rondel 15-huller	P800	11

SLIBNING
SCOTCH-BRITE™
AFDÆKNING
ACCUSPRAY LAKERING
POLERING
SIKKERHEDS-PRODUKTER
RENGØRING
LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION
MASKINER
DMS-SPARTELSYSTEM
VEJLEDNINGER INDEX

	Part.nr.	Produkt navn	Beskrivelse	Side
SLIBNING	51156	3M 260L+ Premium Hookit Rondel 15-huller	P600	11
	51157	3M 260L+ Premium Hookit Rondel 15-huller	P1000	11
	51158	3M 260L+ Premium Hookit Rondel 15-huller	P1200	11
	55045	3M Hurtigklæbende Plastlim	Hurtig klæbende plastlim transparent	116
	55047	3M Plastpreparationsmateriale	Limende spartel	127
SCOTCH-BRITE™	55535	3M Kontrolspray	Kontrolspray	84
	57013	3M GP Blue Grovslibningsrondel uden spindel	GP Blue uden spindel	41
	57014	3M GP Blue Grovslibningsrondel uden spindel	GP Blue uden spindel	41
	57016	3M GP Blue Grovslibningsrondel med spindel	GP Blue med spindel	40
	57017	3M GP Blue Grovslibningsrondel med spindel	GP Blue med spindel	40
AFDEKNING	57018	3M GP Blue Grovslibningsrondel med Roloc+ lynkobling	GP Blue Roloc+ lynkobling	40
	58012	3M Vatpind til primer	Glasprimer til keramiske glaskanter, 30 ml	122
	58015	3M Rudelim 1K	Rudelim HMLC, patron	122
	5F-1	3M Multisystem Industri	Udskiftningsvisir Polykarbonat	100
	60356	3M 255P Hookit Rondel 0-huller 50 og 75 mm	P120	15
ACCUSPRAY LAKERING	60668	3M Scotch-Brite Mikrofiberklud	Kombipakke Mikrofiberklud 32 x 36 cm	85
	60668	Scotch-Brite Mikrofiberklud	Kombipakke Scotch-Brite Mikrofiberklud, 32 x 36 cm	109
	64874	3M Pistol Grip vinkelsliber	Vinkelsliber med pistolgreb	136
	64875	3M Pistol Grip vinkelsliber	Vinkelsliber med pistolgreb	136
	65170	3M Cubitron II Skæreskive	Skæreskive	30
POLERING	65171	3M Cubitron II Skæreskive	Skæreskive	30
	689050H	3M Dirt Trap Kabineafdekning	Scotch emballagetape, 50 mm x 50 m	53
	69500F	3M Versaflo Kit 69500	Versaflo Kit	91
	700ATG	Scotch Limoverføringsstape 969	Tapedispenser	59
	71462001	3M "Marcus Grönholm" Beskyttelsesbriller	Marcus Grönholm industrial. Mekanisk beskyttelse.	101
SIKKERHEDS-PRODUKTER	71462002	3M "Marcus Grönholm" Beskyttelsesbriller	Marcus Grönholm industrial. Blændende sollys.	101
	71462003	3M "Marcus Grönholm" Beskyttelsesbriller	Marcus Grönholm industrial. Til udendørsbrug.	101
	7523lf	3M 7500 Startpakke A2/P3 Medium	Startpakke	87
	7523mf	3M 7500 Startpakke A2/P3 Medium	Startpakke	87
	78358	3M 255P Hookit Rondel 0-huller 50 og 75 mm	P240	15
RENGØRING	78359	3M 255P Hookit Rondel 0-huller 50 og 75 mm	P180	15
	800538	3M Plastpreparationsmateriale	DP 8005 Plastlim Duopatron, transp.	127
	800538S	3M Plastpreparationsmateriale	DP 8005 Plastlim Duopatron, sort	127
	8005DDP	3M Plastpreparationsmateriale	Dyse til DP 8005, 38 ml patron/EPX 5.4 - 17-S	127
	8005SDP	3M Plastpreparationsmateriale	EPX forsyner 10:1, 5 x 8	127
LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION	801038	3M Plastpreparationsmateriale	DP 8010 Plastlim Duopatron, hvid	127
	80110	3M Allround afdekkningsfilm	5 x 120 m	51
	80307	3M Indvendig Afdekning Slip and Grip	Sædebeskyttelse, 250 st/rulle	56
	80308	3M Indvendig Afdekning Slip and Grip	Gulvbeskyttelse 533 x 419 mm, 250 st/rulle	56
	80314	3M 4229 Acrylic Dobbeltklæbende tape	9 mm x 20 m	57
MASKINER	80314	3M 4229 Dobbeltklæbende akryltape	9 mm x 20 m	119
	80315	3M 4229 Acrylic Dobbeltklæbende tape	12 mm x 20 m	57
	80315	3M 4229 Dobbeltklæbende akryltape	12 mm x 20 m	119
	80316	3M 4229 Acrylic Dobbeltklæbende tape	19 mm x 20 m	57
	80316	3M 4229 Dobbeltklæbende akryltape	19 mm x 20 m	119
DMS-SPARTEL-SYSTEM	80317	3M 4229 Acrylic Dobbeltklæbende tape	25 mm x 20 m	57
	80317	3M 4229 Dobbeltklæbende akryltape	25 mm x 20 m	119
	80318	3M PT1100 Acrylic Plus Dobbeltklæbende tape	6 mm x 20 m	57
	80318	3M PT1100 Akryl Plus Dobbeltklæbende tape	6 mm x 20 m	119
	80319	3M PT1100 Acrylic Plus Dobbeltklæbende tape	9 mm x 20 m	57
VEJLEDNINGER INDEX	80319	3M PT1100 Akryl Plus Dobbeltklæbende tape	9 mm x 20 m	119
	80320	3M PT1100 Acrylic Plus Dobbeltklæbende tape	12 mm x 20 m	57
	80320	3M PT1100 Akryl Plus Dobbeltklæbende tape	12 mm x 20 m	119
	80321	3M PT1100 Acrylic Plus Dobbeltklæbende tape	16 mm x 20 m	57
	80321	3M PT1100 Akryl Plus Dobbeltklæbende tape	16 mm x 20 m	119
	80322	3M PT1100 Acrylic Plus Dobbeltklæbende tape	19 mm x 20 m	57
	80322	3M PT1100 Akryl Plus Dobbeltklæbende tape	19 mm x 20 m	119
	80345	3M Polish Rosa Højglans Top voks	Polish Rosa (Rosa hætte)	77
	80347	3M Håndrenseserviet	Håndrengøringserviet	105
	80347	3M Håndrenseservietter	Håndrenseservietter 100 Servietter per spand	111
	80349	3M Perfect-it III Extra Fine Polemiddel	Extra Fine compound (Gul hætte)	76
	80350	3M 245 Hookit Rondel 7-huller	P40	10
	80351	3M 245 Hookit Rondel 7-huller	P60	10
	80352	3M 245 Hookit Rondel 7-huller	P80	10
	85099	3M Perfect-it III Lammeuldsrondel Hookit	Lammeuldsrondel	80
	94200	3M Undervognsbeskyttelse - Spray	10 cm x 5,5 m	124
	9691216	Scotch Limoverføringsstape 969	12 mm x 16,5 m	59
	98310	3M Reflekterede konturmarkering	55 mm x 50 m	59
	98371	3M Reflekterede konturmarkering	55 mm x 50 m	59
	98372	3M Reflekterede konturmarkering	55 mm x 50 m	59
	ACU01	3M AirCare Filterpanel	Vægmonteret Aircare-enhed	96
	ACU10	3M AirCare Filterpanel	Udskiftningsfiltersats til ACU-01	96
	ACU14	3M AirCare Filterpanel	Manometer til ACU-01 reservedel	96
	BT-30	3M Versaflo Visir M106	Åndingsslange selvjusterende	91
	BT-30	3M Versaflo tilbehør og reservedele	Åndingsslange selvjusterende	92

Part.nr.	Produkt navn	Beskrivelse	Side
BT20L	3M Jupiter Tilbehør	Åndingsslange M/L	93
BT30	3M Jupiter Tilbehør	Åndingsslange, selvjusterende	93
Efter forespørgsel	PPS Dispenser	Indlæg til dispenser midi PPS til 16019	64
EPXHP	3M Plastreparationsmateriale	EPX Håndpistol	127
ES01000	3M Øreprop med bøjle	E-A-Rcap Øreprop med bøjle	98
ES01300	3M Øreprop med bøjle	Udskiftningspropper til E-A-Rcap	98
G500V5FH	3M Multisystem Industri	G500 Multisystem	100
H168010	3M Speedglas tilbehør og reservedele	Svedbånd i Fleece 2-pakning velcrolukning til 100/SL	107
H168015	3M Speedglas tilbehør og reservedele	Svedbånd i Fleece 2-pakning velcrolukning til 9100	107
H31P3AF	3M Versaflo Visir M106	Høreværn hjemfæste til Versaflo M-100 og M-300	91
H423000	3M Speedglas tilbehør og reservedele	Beskyttelsesglas Speedglas FlexView	107
H427000	3M Speedglas tilbehør og reservedele	Ydre beskyttelsesglas, ridsebestandigt, Glasmærkning 42 01 00	107
H428000	3M Speedglas tilbehør og reservedele	Indre beskyttelsesglas Speedglas 9000F/V.	107
H428010	3M Speedglas tilbehør og reservedele	Indre beskyttelsesglas Speedglas	107
H434001	3M Speedglas tilbehør og reservedele	Ansigtstætning 9000 F-A	107
H501815	3M Speedglas 9100 svejsevisir	Speedglas 9100X svejsevisir med sideruder	107
H501825	3M Speedglas 9100 svejsevisir	Speedglas 9100XX svejsevisir med sideruder	107
H527000	3M Speedglas tilbehør og reservedele	Ydre beskyttelsesglas 9100, ridsebest.	107
H528005	3M Speedglas tilbehør og reservedele	Indre beskyttelsesglas 9100.	107
H528025	3M Speedglas tilbehør og reservedele	Speedglas 9100XX, indre beskyttelsesglas, 117 x 77 mm	107
H548825	3M Speedglas 9100 svejsevisir med trykluft	Speedglas svejsevisir 9100 FX med trykluftscr. Friskluftssystem	106
H568815	3M Speedglas 9100 svejsevisir med trykluft	Speedglas svejsevisir 9100X, Trykluftsdrevet med svejseglass 9100X	106
H751120	3M Speedglas 100V DIN 8-12	Speedglas 100V DIN 8-12	106
H777000	3M Speedglas tilbehør og reservedele	Ydre beskyttelsesglas 100V, ridsebest.	107
H804005	3M Speedglas tilbehør og reservedele	Ansigtstætning til Silbevisir	107
H854110	3M Speedglas tilbehør og reservedele	Godkendt forsyningslange 10,0 m inkl. koblingsenhed til Fresh-Air C	107
H899060	3M Speedglas tilbehør og reservedele	Visirbeskyttelse Clearvisor	107
H899130	3M Speedglas 9100 svejsevisir med trykluft	Celarvisor silbevisir i polykarbonat til Freshair	106
HRXP7A01	3M Elektronisk høreværn	HRXP7A-01 Høreværn med FM-radio XP	99
HRXP7P3	3M Elektronisk høreværn	HRXP7P3E-01 Høreværn med FM-radio, XP hjemfæste ...	99
HY100A	3M Hygienjesæt	Peltor Clean hygiejneringe, Rulle med 100 par	100
HY52	3M Hygienjesæt	Hygiejnesæt til H520 Optime II	100
HY79	3M Hygienjesæt	Hygiejnesæt til Alert	100
HY81	3M Hygienjesæt	Hygiejnesæt til Radio XP og WS Alert XP	100
HYX1	3M Hygienjesæt	Hygiejnesæt til X1 Ørekep	100
HYX2	3M Hygienjesæt	Hygiejnesæt til X2 Ørekep	100
HYX3	3M Hygienjesæt	Hygiejnesæt til X3 Ørekep	100
HYX4	3M Hygienjesæt	Hygiejnesæt til X4 Ørekep	100
JUPITER	3M Jupiter Turbo åndrætsværn, batteridreven	Jupiter komplet blæserenhed A2P	92
M106	3M Versaflo Visir M106	M106 Versaflo Visir, ansigtstætning Comfort	91
M2RX7A2	3M Elektronisk høreværn	M2RX7A2-01 Alert Høreværn niveauafhængig med FM/AM-radio	99
M2RX7P32	3M Elektronisk høreværn	M2RX7P3E2-01 Alert Hjemfæste niveauafhængig med FM/AM-radio	99
M927	3M Versaflo Visir M106	Versaflo trykluftregulator med bælte	91
M927	3M Versaflo tilbehør og reservedele	Reservevisir, til M-serien, polykarbonat	92
M928	3M Versaflo Visir M106	Aftrækkelig visirbeskyttelse	91
M928	3M Versaflo tilbehør og reservedele	Aftrækkelig visirbeskyttelse til M106 og M306	92
M936	3M Versaflo tilbehør og reservedele	Komfort ansigtstætning	92
M957	3M Versaflo Visir M106	Komfortbånd	91
M957	3M Versaflo tilbehør og reservedele	Komfortbånd	92
M976	3M Versaflo Visir M106	Hætte til sprøjttemaling med komfortbånd	91
M976	3M Versaflo tilbehør og reservedele	Hætte til sprøjttemaling med komfortbånd	92
MRX21AWS	3M Elektronisk høreværn	MRX21AWS5 Alert XP WS5 FM-radio.	99
MT16H5EM	3M Elektronisk høreværn	WS Workstyle Bluetooth inkl. bommikrofon	99
OH105	3M VHB Aftøringservietter	VHB Aftøringservietter	111
OH1100	3M Ørepropper	200 par i dispenserboks, SNR 37 dB (A)	98
OH1310	3M Øreprop med bøjle	Øreprop med bøjle SNR 26 dB (A)	98
OH1311	3M Øreprop med bøjle	Udskiftningspropper til 1310	98
OH2890SA	3M Premium briller med fuldt udsyn OH2890SA	2890 Beskyttelsesbriller AF/UV, A, uden ventilationssprække (gastætte)	102
OH501	3M Filterholder	Filterholder	90
OH5925	3M Partikelfilter til lakeringsmasker	Partikelfilter, P2	90
OH5935	3M Partikelfilter til lakeringsmasker	Partikelfilter, P3	90
OH6051	3M Filter mod organiske gasser og dampe	A1-filter mod organiske gasser og dampe	90
OH6055	3M Filter mod organiske gasser og dampe	A2-filter mod organiske gasser og dampe	90
OH6100	3M 6000-serien Maskestel, halvmasker	Maskestel	88
OH6200	3M 6000-serien Maskestel, halvmasker	Maskestel	88
OH6300	3M 6000-serien Maskestel, halvmasker	Maskestel	88
OH6800+	3M Helmaske 6000	Helmaske	89
OH6885	3M Helmaske 6000	Visirbeskyttelse, 100 st/forp.	89
OH6900+	3M Helmaske 6000	Helmaske	89
OH7501	3M 7500-serien Maskestel, halvmasker	Maskestel	88
OH7502	3M 7500-serien Maskestel, halvmasker	Maskestel	88
OH7503	3M 7500-serien Maskestel, halvmasker	Maskestel	88
OHC251	3M SAR Trykluftssystem tilbehør S-200	Trykluftslange 10 m	95
OHC340	3M SAR Trykluftssystem tilbehør S-200	Overtryksventil C-340	95
OHS211	3M SAR Trykluftssystem tilbehør S-200	Regulator	95

SLIBNING	
SCOTCH-BRITE™	
AFD/EKNING	
ACCUSPRAY LAKERING	
POLERING	
SIKKERHEDS-PRODUKTER	
RENGØRING	
LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION	
MASKINER	
DMS-SPARTELSYSTEM	
VEJLEDNINGER INDEX	

	Part.nr.	Produkt navn	Beskrivelse	Side
SLIBNING	OHS221	3M SAR Trykluftssystem tilbehør S-200	Åndingslange, Y-formet	95
	PN00127	3M Finesse-it Vådslibning 268L	Slibefilm 9 micron	73
	PN00166	3M 255P Hookit Rondel 203 mm	P320	17
	PN00168	3M 255P Hookit Rondel 203 mm	P240	17
	PN00170	3M 255P Hookit Rondel 203 mm	P180	17
SCOTCH-BRITE™	PN00172	3M 255P Hookit Rondel 203 mm	P120	17
	PN00174	3M 255P Hookit Rondel 203 mm	P80	17
	PN02329	3M 622 Tri-m-ite Fre-Cut Slibeark	P500	24
	PN02556	3M 618 Tri-m-ite Fre-Cut Slibeark	P400	24
	PN02558	3M 618 Tri-m-ite Fre-Cut Slibeark	P320	24
AFDEKNING	PN02560	3M 618 Tri-m-ite Fre-Cut Slibeark	P240	24
	PN02562	3M 618 Tri-m-ite Fre-Cut Slibeark	P180	24
	PN05512	3M Dobbelt-sidede Lammeldsronde	Adapter M14	81
	PN05529	Scotch-Brite Overfladebehandlingsronde med Roloc kobling	Grå - Super fin	42
	PN05810	3M XT Purple Grovslibningsronde med spindel	XT Purple med spindel	38
ACCUSPRAY LAKERING	PN07521	Scotch-Brite Multiflex	Veryfine 100 x 200 mm, 60 ark/rle	34
	PN07903	Scotch-Brite Pre-Cut ruller	Veryfine 115 x 150 mm, 35 ark/r	33
	PN07909	3M Stovklud	Vægdispenser til 07910	111
	PN07947	3M Bristle Radialbørste	Spindel til grovslibningsronde 6 mm	36
	PN07947	3M XT Purple Grovslibningsronde	Spindel	39
POLERING	PN07947	3M GP Blue Grovslibningsronde uden spindel	Spindel	41
	PN07948	3M Bristle Radialbørste	Spindel til grovslibningsronde 8 mm	36
	PN07948	3M XT Purple Grovslibningsronde	Spindel	39
	PN07948	3M GP Blue Grovslibningsronde uden spindel	Spindel	41
	PN08605	3M Vatpind til primer	Vatpind til primer og aktivator	122
SIKKERHEDS-PRODUKTER	PN09884	3M XT Purple Grovslibningsronde med Roloc+ lynkobling	Roloc+ holder 6 mm spindel	38
	PN09884	3M GP Blue Grovslibningsronde med Roloc+ lynkobling	Roloc+ holder 6 mm spindel	40
	PN09884	3M Stribefjernenhjul med Roloc+ lynkobling	Roloc+ holder 6 mm spindel	43
	PN09988	3M Roloc Holder med spindel	Rondelholder, med spindel 6 mm	83
	PN09996	3M Perfect-it Basic Polerronde Glat Hookit	Gul polerronde, Glat	82
RENGØRING	PN11000	3M 361 Roloc Sliberonde	P24, 50 mm	29
	PN11137	3M 361 Roloc Sliberonde	P50, 38 mm	29
	PN14736	3M Roloc Hookit Bagplade	75 mm	82
	PN16112	PPS Liner med låg	200 mic. filter, 50 linere og låg inkl. filter & 20 kapsler	63
	PN16122	PPS Blandekop med låsering	Blandekop med låsering	63
LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION	PN16312	PPS Liner med låg	125 mic. filter, 50 linere og låg inkl. filter & 20 kapsler	63
	PN17184	3M EXL-U Roloc Tagrendehjul	2S Fin	42
	PN17191	3M EXL-U Roloc Tagrendehjul	6A Medium	42
	PN20350	3M Hookit Bagplader til 3M Maskiner	5/16" Hård 3-huller	13
	PN20451	3M Maskinolie til trykluftmaskiner	Smøremiddel til trykluftsværktøj	130
MASKINER	PN22392	3M 361 Roloc Sliberonde	P24, 75 mm	29
	PN22393	3M 361 Roloc Sliberonde	P36, 75 mm	29
	PN22394	3M 361 Roloc Sliberonde	P50, 75 mm	29
	PN22398	3M 361 Roloc Sliberonde	P36, 50 mm	29
	PN22401	3M 361 Roloc Sliberonde	P80, 50 mm	29
DMS-SPARTEL-SYSTEM	PN22403	3M 361 Roloc Sliberonde	P120, 50 mm	29
	PN22407	3M 361 Roloc Sliberonde	P80, 38 mm	29
	PN24537	3M Bristleronde 115 mm	Grøn, P50	37
	PN24538	3M Bristleronde 115 mm	Gul, P80	37
	PN24539	3M Bristleronde 115 mm	Hvid, P120	37
VEJLEDNINGER	PN25124	3M Mini Vinkelsliber til Roloc	Mini vinkelsliber	135
	PN25125	3M Mini Vinkelsliber til Roloc	Mini vinkelsliber	135
	PN27605	3M Bristle Radialbørste	P50, 150 mm	36
	PN27624	3M 982C Cubitron II Fiberronde	60+	27
	PN27698	3M 982C Cubitron II Fiberronde	36+	27
INDEX	PN27709	3M 984F Cubitron II Roloc Sliberonde	60+	28
	PN27710	3M 984F Cubitron II Roloc Sliberonde	60+	28
	PN27717	3M 984F Cubitron II Roloc Sliberonde	80+	28
	PN27718	3M 984F Cubitron II Roloc Sliberonde	80+	28
	PN27740	3M 982C Cubitron II Fiberronde	60+	27
	PN28337	3M 2-hånds Excentersliber til trykluft 150 mm	2-hånds excentersliber 150 mm med central udsugning	129
	PN28347	3M Ligesliber	Ligesliber	136
	PN28366	3M Båndfil 13 x 457 mm	Båndfil	137
	PN28432	3M Elite Elektrisk enhånds excentersliber 150 mm	Elite Elektrisk excentersliber med udsugning	132
	PN28433	3M Elite Elektrisk enhånds excentersliber 150 mm	Elite Elektrisk excentersliber med udsugning	132
	PN28505	3M Elite Enhånds Excentersliber til trykluft 75 mm	Elite Excentersliber 75 mm med central udsugning	130
	PN28521	3M Elite Elektrisk enhånds excentersliber 150 mm	Kit: Værktøjstaske, slibemaskine, transformer inkl. strømkabel ...	131
	PN28522	3M Elite Elektrisk enhånds excentersliber 150 mm	Kit: Værktøjstaske, excentersliber, transformer inkl. strømkabel ...	131
	PN28528	3M Elite Rystepudser	Elite Rystepudser 70 x 198 mm med udsugning. Inkl. Hookit bagplade	130
	PN28729	3M Hookit Multihul bagplader 150 mm	Tilpasset til 3M Maskiner	13
	PN36852	3M Dirt Trap Kabineafdækning	91 m x 71 cm, Dirt Trap, selvklæbende	53
	PN36861	3M Dirt Trap Kabineafdækning	Startpakke til Dirt Trap kabineafdækning	53
	PN45091	3M Roloc bagplade	Roloc bagplade, hård	31
	PN45091	3M Roloc Bagplade	Roloc bagplade, hård	37
	PN45096	3M Roloc bagplade	Roloc bagplade, hård	31

Part.nr.	Produkt navn	Beskrivelse	Side
PN45096	3M Roloc Bagplade	Roloc bagplade, hård	37
PN50486	3M Perfect-it Ekstrablød Polerklud	Ekstrablød Polerklud, 32 x 36 cm	84
PN50486	3M Perfect-it III Ekstrablød Polerklud	Ekstrablød Polerklud, 32 x 36 cm	109
PN50600	3M Dynamic Mixing Pistol	Dynamic Mixing Pistol	139
PN51075	3M Universalspartelmasse i dåser	Universalspartelmasse grov 1 L/1,3 kg	141
PN51076	3M Universalspartelmasse i dåser	Universalspartelmasse fin 1 L/1,3 kg	141
PN51077	3M Universalspartelmasse i dåser	Hærdet 40 gram	141
PN51130	3M Trizact Finslibningsrondel 443SA	Sliberondel P6000	74
PN51131	3M Trizact Finslibningsrondel 443SA	Sliberondel P6000	74
PN51186	3M 316U Hookit Red Rondel 15-huller	P500	10
PN51187	3M 316U Hookit Red Rondel 15-huller	P400	10
PN51189	3M 316U Hookit Red Rondel 15-huller	P320	10
PN51191	3M 316U Hookit Red Rondel 15-huller	P240	10
PN51193	3M 316U Hookit Red Rondel 15-huller	P180	10
PN51195	3M 316U Hookit Red Rondel 15-huller	P120	10
PN51197	3M 316U Hookit Red Rondel 15-huller	P80	10
PN51198	3M 316U Hookit Red Rondel 15-huller	P60	10
PN51199	3M 316U Hookit Red Rondel 15-huller	P40	10
PN55073	3M 982C Cubitron II Fiberrondel	36+	27
PN55989	3M 984F Cubitron II Slibebånd	60+	29
PN57019	3M GP Blue Grovslibningsrondel med Roloc+ lynkobling	GP Blue Roloc+ lynkobling	40
PN57021	3M GP Blue Grovslibningsrondel	GP Blue med fiberryg	41
PN57102	3M 984F Cubitron II Slibebånd	80+	29
PN57194	3M 984F Cubitron II Slibebånd	60+	29
PN60354	3M 255P Hookit Rondel 0-huller 50 og 75 mm	P80	15
PN60362	3M 255P Hookit Rondel 0-huller 50 og 75 mm	P320	15
PN60364	3M 255P Hookit Rondel 0-huller 50 og 75 mm	P400	15
PN60365	3M 255P Hookit Rondel 0-huller 50 og 75 mm	P500	15
PN61000	3M Stribefjernehjul	Med spindel	43
PN61172	3M GP Blue Grovslibningsrondel	GP Blue med fiberryg	41
PN63510	3M PU-beskyttelseshandsker	PU-beskyttelseshandske	103
PN63511	3M PU-beskyttelseshandsker	PU-beskyttelseshandske	103
PN63512	3M PU-beskyttelseshandsker	PU-beskyttelseshandske	103
PN63513	3M PU-beskyttelseshandsker	PU-beskyttelseshandske	103
PN64392	3M Elektrisk polemaskine	Elektrisk polemaskine 1100 Watt	134
PN64400	3M Transportabel støvsuger, støvklasse 8	Støvsuger 4,5 m støvsugerslange (inderdia. 27 mm) 1400 Watt	132
PN64408	3M Transportabel støvsuger, støvklasse 8	Støvsuger 4,5 m støvsugerslange (inderdia. 27 mm) 1400 Watt	132
PN64418	3M Y Adapter	Til tilslutning af 2 3M støvsugerslanger	134
PN64420	3M Filterkassette af polyester	Filterkassette til 25 L & 50 L Støvsuger	133
PN64421	3M Premium M PE-pose til vådt og tørt støv	Premium PE-pose	133
PN64422	3M Filterkassette af polyester	Papirfilter, poser	133
PN64423	3M Papirfilterpose til tørt støv	Papirfilter, poser	133
PN64659	Scotch-Brite Durable Flex ark	Veryfine 115 x 230 mm	34
PN64660	Scotch-Brite Durable Flex ark	Ultrafine 115 x 230 mm	34
PN64861	3M Bagplade Fiberrondel	M14 + 5/8"	30
PN64862	3M Bagplade Fiberrondel	M14 + 5/8"	30
PN64901	3M Elite Enhånds Excentersliber til trykluft 150 mm	Elite Excentersliber 150 mm med udsugning	129
PN64907	3M Elite Enhånds Excentersliber til trykluft 150 mm	Elite Excentersliber 150 mm med udsugning	129
PN64908	3M Elite Enhånds Excentersliber til trykluft 150 mm	Elite Excentersliber 150 mm med udsugning	129
PN64932	3M Elite Transformertilbehør	Strømkabel til transformator og maskine 24V 7,3 m	132
PN64934	3M Støvsugerslange "slange i slange"	Støvsugerslange	131
PN65455	3M Cubitron II Skæreskive	Skæreskive	30
PN65461	3M Cubitron II Skæreskive	Skæreskive	30
PN65512	3M Cubitron II Skæreskive	Skæreskive	30
PN82455	3M Roloc bagplade	6 mm spindel til bagplade, -50 og -75	31
PN82455	3M Roloc Bagplade	Roloc Spindel	37
PN84998	3M Roloc bagplade	Roloc bagplade, hård M14	31
PN84998	3M Roloc Bagplade	Roloc bagplade M14 gevind	37
PP01002	3M Ørepropper	EAR Classic Øreprop 250/2000 par, SNR 28 dB (A)	98
På forespørgsel	3M 984F Cubitron II Slibebånd	80+	29
På forespørgsel	3M 984F Cubitron II Slibebånd	80+	29
På forespørgsel	3M 984F Cubitron II Slibebånd	60+	29
SF201AF-EU	3M Secure Fit - beskyttelsesbriller	Secure Fit - beskyttelsesbriller	101
SF202AF-EU	3M Secure Fit - beskyttelsesbriller	Secure Fit - beskyttelsesbriller	101
SF203AF-EU	3M Secure Fit - beskyttelsesbriller	Secure Fit - beskyttelsesbriller	101
V500E	3M Versaflo Tryklftsregulator V-500	V500E Tryklftsregulator komplet, med bælte uden hankobling	94
VHB1	3M VHB Surface Cleaner	VHB Surface Cleaner	112
X1A	3M Peltor X-serien ørekopper	X1 Hjelmfæste SNR 27 dB (A)	99
X2A	3M Peltor X-serien ørekopper	X2 Hjelmfæste SNR 31 dB (A)	99
X3A	3M Peltor X-serien ørekopper	X3 Hjelmfæste SNR 33 dB (A)	99
X4A	3M Peltor X-serien ørekopper	X1 Hjelmfæste SNR 33 dB (A)	99
xxxxx	3M Hurtigklæbende Plastlim	Super Fast Plastlim, Sort	116

SLIBNING	
SCOTCH-BRITE™	
AFD/EKJNING	
ACCUSPRAY LAKERING	
POLERING	
SIKKERHEDS-PRODUKTER	
RENGØRING	
LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION	
MASKINER	
DMS-SPARTELSYSTEM	
VEJLEDNINGER INDEX	

SLIBNING	
SCOTCH-BRITE™	
AFDÆKNING	
ACCUSPRAY LAKERING	
POLERING	
SIKKERHEDS-PRODUKTER	
RENGØRING	
LIM, TÆTNING OG PLASTREPARATION	
MASKINER	
DMS-SPARTEL-SYSTEM	
VEJLEDNINGER INDEKS	

Salgsvilkår

3M garanterer, at varen er fejlfri ved levering med henblik på materiale og udførelse, og at den svarer til de angivne specifikationer.

Der kan ikke gives garanti for slutresultatet ved anvendelse af varen, og køberen bør derfor selv forvisse sig om produktets egnethed til det beregnede formål.

Leveringsvilkår

Ordrer under kr. 3.500,00 pålægges et ekspeditions- og forsendelsesgebyr på kr. 300,00 eksklusiv moms.

Kundeservice

Du er altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på tlf. +45 43 48 01 71 eller pr. mail på dkindustri@mmm.com. Samtidig kan du læse mere om produkterne på www.3Mauto.dk.



Afd. for autoprodukter
3M a/s
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Tlf.: + 45 43 48 01 00
Fax: + 45 80 30 12 33
dkindustri@mmm.com
www.3Mauto.dk

Genbrug venligst. Trykt i Sverige.
© 3M 2014. Alle rettigheder forbeholdt.



ClimatePartner[®]
climate neutral
Print | ID: 10730-1311-1001